LEDVANCE® Damp Proof Housing

Feuchtraumleuchten

Anwendungsgebiete

- Ideal geeignet für Industrie- und Lagerareale
- Parkplätze und Unterführungen
- Garagen
- Werkstätten, Fertigungsstraßen

Produktvorteile

- Vorverdrahtet für die einfache Installation von röhrenförmigen AC LED Lampen
- Lichtstrom und Lichtfarbe abhängig von der ausgewählten T8 LED Lampe
- Zukunftssicher, da kompatibel mit zukünftigen LED-Lampengenerationen
- Erforderliches Zubehör enthalten
- Einfache Installation, werkzeuglose Anschluss
- Klammern aus Edelstahl und Sicherheitsschrauben enthalten

Produkteigenschaften

- Leuchtengehäuse: verfügbar für 1 und 2 T8 LED Lampen
- Schutzart: IP65
- graues Polycarbonat Gehäuse, transparenter Polycarbonat Diffuser
- 5-Jahre Garantie

 © 2016, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten

Technische Daten

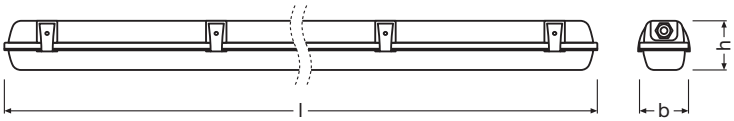

Produktname	GTIN (EAN10)	Nennleistung [W]	Nennspannung [V]	Leistungsfaktor [λ]	Lichtstrom [lm]	Lichtausbeute [lm/W]	Farb-temperatur [K]	Farbwiedergabe-index [Ra]
DampProof 1500 1xLamp housing IP65	4058075000988	-	-	-	-	-	-	-
DampProof 1500 2xLamp housing IP65	4058075001008	-	-	-	-	-	-	-

Produktname	Ausstrahlungs-winkel	Lebensdauer L70 / B50 [h]	IP-Schutzart	Schutzklasse	Abmessungen l x b oder Ø [mm]	Höhe h [mm]	Gehäusefarbe
DampProof 1500 1xLamp housing IP65	-	-	65	-	1565 x 89	92	grau
DampProof 1500 2xLamp housing IP65	-	-	65	-	1565 x 130	92	grau

Verpackungsinformationen

Produktname	GTIN (EAN 10)	Abmessungen EAN 10 l x b x h [mm]	Gewicht brutto EAN 10 [g]	Volumen [dm³]	Verpackungs-einheit [Stück/Einheit]
DampProof 1500 1xLamp housing IP65	4058075000988	1565 x 72 x 86	1228	8,01	12
DampProof 1500 2xLamp housing IP65	4058075001008	1565 x 115 x 86	1445	12,89	8

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neusten Stand verwenden.

 © 2016, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten