


TALEXmodule STARK LLE-FLEX-8-4800

TALEXmodule LLE FLEX ADVANCED

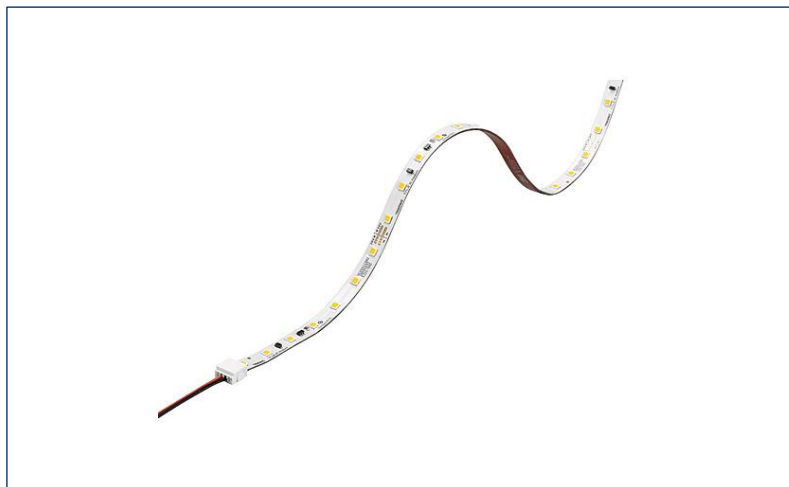

Produktbeschreibung

- _ Dimmbarer 24 V Konstantspannungs-LED-Streifen (SELV)
- _ Ideal für verschiedene dekorative Beleuchtungsanwendungen: Fassaden-Akzentbeleuchtung, indirekte Deckenbeleuchtungen, den Einsatz in Voutenbeleuchtung und für Aluminiumprofilen

Eigenschaften und Vorteile

- _ Lichtstrombereich von 600, 1.200 und 1.800 lm/m
- _ Farbtemperatur 3.000, 4.000 und 6.500 K mit SDCM 5 ^①
- _ Moduleffizienz bis zu 130 lm/W bei $t_p = 65^\circ\text{C}$
- _ Hohe Designfreiheit durch 10 cm Schnittoptionen
- _ Lichtpunktabstand von 1,4 cm ermöglicht eine hohe Lichthomogenität
- _ Selbstklebendes 3M Klebeband auf der Rückseite zur einfachen Montage auf unterschiedlichen Oberflächen
- _ PCB zu PCB und Kabel zu PCB-Steckverbinder für die werkzeuglose Handhabung und Verbindung
- _ Lange Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden
- _ 5 Jahre Garantie
- _ Systemlösung in Verbindung mit Tridonic Konstantspannungs-LED-Driver (fixed-Output und dimmbar)

^① Integrale Messung über das gesamte Modul.

Website

<http://www.tridonic.com/28000632>



Spotlights



Downlights



Linear



Fläche



Boden | Wand



Freistehend



Straße




Dekorativ



Halle

TALEXmodule STARK LLE-FLEX-8-4800
TALEXmodule LLE FLEX ADVANCED

Das vollständige Datenblatt zu diesem Produkt finden Sie im Download Bereich.

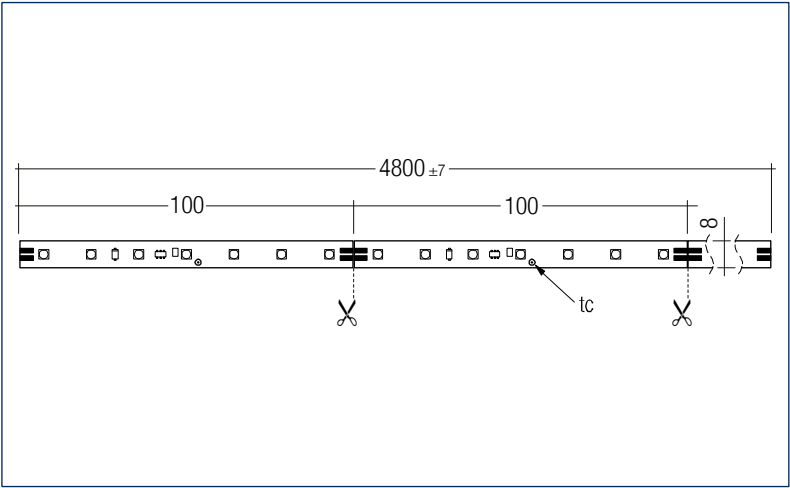

Bestelldaten				
Typ	Artikelnummer	Farbtemperatur	Verpackung Karton	Gewicht pro Stk.
STARK LLE-FLEX-8-4800-1200-830	28000632	3.000 K	15 Stk.	0,07 kg

Technische Daten	
Abstrahlcharakteristik	120°
Umgebungstemperaturbereich	-35 ... +50 °C
tp rated	65 °C
tc	75 °C
Versorgungsspannung DC	24 V
Versorgungsspannungsbereich DC ®	21,5 – 26,4 V
Isolationsprüfspannung	0,5 kV
ESD-Klassifizierung	Prüfschärfegrad 1
Risikogruppe (EN 62471:2008)	0
Schutzart	IP00

Prüfzeichen



Normen
EN 62031, EN 62471, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, IEC 62717

Spezifische technische Daten								
Typ	Photometrischer Code	Typ. Lichtstrom bei tp = 25 °C®	Typ. Lichtstrom bei tp = 65 °C®	Typ. Stromaufnahme bei tp = 65 °C®	Typ. Leistungsaufnahme bei tp = 65 °C®	Lichtausbeute Modul bei tp = 25 °C	Lichtausbeute Modul bei tp = 65 °C	Farbwiedergabeindex Ra
STARK LLE-FLEX-8-4800-1200-830	830/56x	1.200 lm/m	1.020 lm/m	370 mA/m	8,9 W/m	123 lm/W	114 lm/W	> 80
® Das Überschreiten der max. zugelassenen Betriebsspannung führt zu einer Überlastung des LLE-FLEX. Dies kann zu einer starken Reduzierung der Lebensdauer bis hin zur Zerstörung führen.								
® Toleranzbereich lichttechnische und elektrische Daten: ±10 %. Angabe pro 1 m LLE-FLEX.								