

3254-13/S-TR

3254-13/S-SN-TR

3254-13/C-TR

3254-13/C-SN-TR

DURCHSTECKFASSUNG FÜR T8-T12 LEUCHTSTOFFRÖHREN TOMBSTONE LAMPHOLDERS FOR T8-T12 FLUORESCENT LINEAR LAMPS

Technische Daten










Technical data

- Lampensockel - Lamp cap	GI3
- Nennstrom und Nennspannung - Rated current and voltage	2A-500V
- Maximale Betriebstemperatur (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T140 Tm110
- Schutzgrad - Protection index	IP20
- Überspannungskategorie - Impulse withstand category	II

Merkmale

Characteristics

- Gehäuse aus polycarbonat, transparent
– Transparent polycarbonate body
- Kupferlegierte Kontakte
– Copper alloy contacts
- Mit Top Test
– With top test

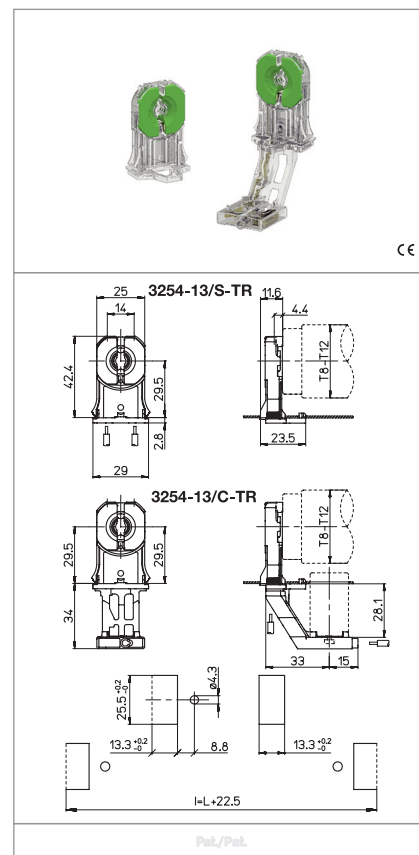

Prüfzeichen Quality marks



Europäische Richtlinien European directives

gemäß "RoHS"
"RoHS" compliant
unterliegt nicht "WEEE"
Not subject to "WEEE"

Gewichte und Verpackung Weights and packaging

Artikel/Art. Produktinweise Product references	g Nettogewicht Net weight	n° pz pro Beutel per bag	n° pz pro Box per box	n° pz pro Karton per carton
3254-13/S-TR	6,4	500		
3254-13/C-TR	11,3	250		
3254-13/C-SN-TR	11,2	250		

Bemerkung

Notes