PC T5 PRO-M lp 14–80 W 220–240 V 50/60/0 Hz

NEU

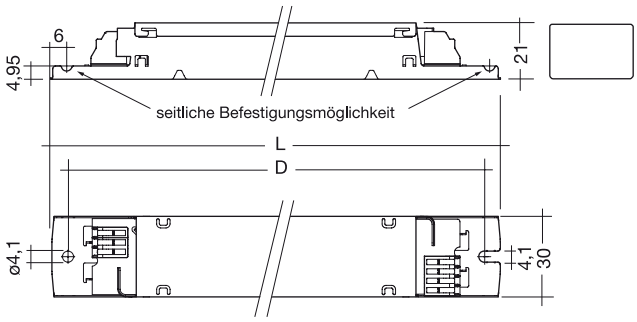

- konstanter Lichtstrom unabhängig von Netzspannungsschwankungen
- mittlere Lebensdauer = 50.000 h (bei ta max. und einer Fehlerrate von ≤ 0,2 % pro 1.000 h)
- Wechselspannungsbereich 198-264 V
- Gleichspannungsbereich 176-280 V (Lampenstart ≥ 198 V DC)
- Leistungsfaktor ≥ 0,96
- Überspannungsfestigkeit 320 V AC, 1 h
- Überspannungsanzeige ab Spannungslevel ≥ 306 V AC
- Unterspannungsschutz (automatische Abschaltung) < 150 V AC / 176 V DC
- Betriebsfrequenz ≥ 40 kHz
- Schneid-Steckklemme (IDC) für schnelle automatische und manuelle Verdrahtung
- großer Temperaturbereich (siehe Tabelle)
- Einsatz in Notbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172 möglich
- Sicherheitsabschaltung defekter Lampen
- automatischer Wiederstart nach Lampenwechsel
- integrierte Lampeneerkennung
- für Leuchten mit Ⓕ der Ⓜ und ⓂⓂ gemäß EN 60598, VDE 0710 und VDE 0711
- verwendbar in Leuchten der Schutzklasse 1 und der Schutzklasse 2
- Schutzart IP 20
- Temperaturschutz gemäß EN 61347-2-3 C5e

Vorschaltgerät

Typ	Artikel-nummer	Länge	Loch-abstand	Gewicht	Lampen-leistung	Gesamt-leistung	EEI	Strom bei 50 Hz		λ bei 50 Hz		tc Punkt	Temperaturbe-reich
								220 V	240 V	220 V	240 V		
		L mm	D mm	kg	W	W		A	A			°C	°C
PC 1/14–35/24/39 T5 PRO-M lp	22176182	360	350	in Vorbereitung ①									
PC 1/14–35/49/54 T5 PRO-M lp	22176183	360	350	in Vorbereitung ①									
PC 1/14–35/49/80 T5 PRO-M lp	22176184	360	350	in Vorbereitung ①									
PC 2/14–28/24/39 T5 PRO-M lp	22176185	360	350	in Vorbereitung ①									
PC 2/14–35/49/54 T5 PRO-M lp	22176186	360	350	in Vorbereitung ①									

① verfügbar: 3. Quartal 2008

Vorschaltgeräte – Lampenkombinationen

	T5HE				T5HO					T8					TC-L						TC-F			T5c		
Typ	14	21	28	35	24	39	49	54	80	18	30	36	58	70	18	24	36	40	55	80	18	24	36	22	40	55
PC 1/14–35/24/39 T5 PRO-M lp	•	•	•	•	•	•				•	•	•			•	•	•	•			•	•	•	•	•	
PC 1/14–35/49/54 T5 PRO-M lp	•	•	•	•			•	•					•	•												
PC 1/14–35/49/80 T5 PRO-M lp	•	•	•	•			•		•										•	•						•
PC 2/14–28/24/39 T5 PRO-M lp	•	•	•		•	•				•	•	•			•	•	•	•			•	•	•	•	•	
PC 2/14–35/49/54 T5 PRO-M lp	•	•	•	•			•	•					•	•												

T5-Lampenübersicht der selben Länge	Lampenlänge	Type: High Efficiency HE (FH)	Type: High Output HO (FQ)
	549 mm	14 W	24 W
	849 mm	21 W	39 W
	1.149 mm	28 W	54 W
	1.449 mm	35 W	49 W / 80 W