

HALOSTAR STARLITE

Niedervolt-Halogenlampen mit Stecksockel



Anwendungsgebiete

- Allgemeinbeleuchtung
- Eingangsbeleuchtung
- Akzentbeleuchtung
- Beleuchtung zum Lesen
- Gartenbeleuchtung
- Shops
- Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen
- Büros, öffentliche Einrichtungen
- Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten

Produktvorteile

- Brillantes Akzentlicht
- Genial kleine Abmessungen für neue, revolutionäre Leuchtendesigns
- Für den Betrieb in offenen Leuchten gemäß IEC 60598-1
- Axiale Wendel für optimale Lichtlenkung
- Spezialstifte als Korrosionsschutz
- UV-Filter
- Enthält kein Quecksilber

Produkteigenschaften

- Mittlere Lebensdauer: 4.000 h
- 100 % dimmbar
- Farbwiedergabeindex R_a : 100

Technische Daten

Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten				Photometrische Daten			Lichttechnische Daten		Abmessungen & Gewicht	
	Nennleistung	Nennspannung	Bemessungsleistung	Netzleistungsfaktor λ	Nennlichtstrom	Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex Ra	Startzeit	Aufwärmzeit (60 %)	Durchmesser	Gesamtlänge
HALOSTAR STARLITE 10 W 6 V G4	10,00 W	6 V	10,00 W	1,00	110 lm	2700 K	100	0,0 s	0,00 s	10,0 mm	33,0 mm
HALOSTAR STARLITE 5 W 12 V G4	5,00 W	12,0 V	5,00 W	1,00	55 lm	2700 K	100	0,0 s	0,00 s	10,0 mm	33,0 mm
HALOSTAR STARLITE 10 W 12 V G4	10,00 W	12,0 V	10,00 W	1,00	130 lm	2800 K	100	0,0 s	0,00 s	10,0 mm	33,0 mm
HALOSTAR STARLITE 20 W 12 V G4	20,00 W	12,0 V	20,00 W	1,00	300 lm	2800 K	100	0,0 s	0,00 s	10,0 mm	33,0 mm
HALOSTAR STARLITE 20 W 12 V GY6.35	20,00 W	12,0 V	20,00 W	1,00	290 lm	2800 K	100	0,0 s	0,00 s	12,0 mm	44,0 mm
HALOSTAR STARLITE 35 W 12 V GY6.35	35,00 W	12,0 V	35,00 W	1,00	580 lm	2900 K	100	0,0 s	0,00 s	12,0 mm	44,0 mm
HALOSTAR STARLITE 50 W 12 V GY6.35	50,00 W	12,0 V	50,00 W	1,00	900 lm	3000 K	100	0,0 s	0,00 s	12,0 mm	44,0 mm
HALOSTAR STARLITE 75 W 12 V GY6.35	75,00 W	12,0 V	75,00 W	1,00	1450 lm	3000 K	100	0,0 s	0,00 s	12,0 mm	44,0 mm
HALOSTAR STARLITE 90 W 12 V GY6.35	90,00 W	12,0 V	90,00 W	1,00	1800 lm	3000 K	100	0,0 s	0,00 s	12,0 mm	44,0 mm




Produkt-Bezeichnung	Abstand Lichtschwerpunkt	Lebensdauer				Zusätzliche Produktdaten			Einsatzmöglichkeiten	
		Nennlebensdauer	Bemessungslebensdauer	Anzahl der Schaltzyklen	Lichtstromerhalt am Ende d. Nennlebensdauer	Sockel (Normbezeichnung)	Quecksilbergehalt der Lampe	Quecksilberfrei	Brennstellung	
HALOSTAR STARLITE 10 W 6 V G4	22,0 mm	4000 h	4000 h	100000	0,80	G4	0,0 mg	Ja	Beliebig	
HALOSTAR STARLITE 5 W 12 V G4	22,0 mm	4000 h	4000 h	100000	0,80	G4	0,0 mg	Ja	Beliebig	
HALOSTAR STARLITE 10 W 12 V G4	22,0 mm	4000 h	4000 h	100000	0,80	G4	0,0 mg	Ja	Beliebig	
HALOSTAR STARLITE 20 W 12 V G4	22,0 mm	4000 h	4000 h	100000	0,80	G4	0,0 mg	Ja	Beliebig	
HALOSTAR STARLITE 20 W 12 V GY6.35	30,0 mm	4000 h	4000 h	100000	0,80	GY6.35	0,0 mg	Ja	Beliebig	

Familiendatenblatt

Produkt-Bezeichnung	Abstand Licht- schwer- punkt	Lebensdauer				Zusätzliche Produktdaten			Einsatzmöglichkeiten
		Nennlebens- dauer	Bemessungs- lampen- lebensdauer	Anzahl der Schaltzyklen	Lichtstrom- erhalt am Ende d. Nenn- lebensdauer	Sockel (Norm- bezeich- nung)	Queck- silber- gehalt der Lampe	Queck- silber- frei	
HALOSTAR STARLITE 35 W 12 V GY6.35	30,0 mm	4000 h	4000 h	100000	0,80	GY6.35	0,0 mg	Ja	Beliebig
HALOSTAR STARLITE 50 W 12 V GY6.35	30,0 mm	4000 h	4000 h	100000	0,80	GY6.35	0,0 mg	Ja	Beliebig
HALOSTAR STARLITE 75 W 12 V GY6.35	30,0 mm	4000 h	4000 h	100000	0,80	GY6.35	0,0 mg	Ja	Beliebig
HALOSTAR STARLITE 90 W 12 V GY6.35	30,0 mm	4000 h	4000 h	100000	0,80	GY6.35	0,0 mg	Ja	Beliebig

Produkt-Bezeichnung	Dimmbar	Zertifikate & Standards		Klassifikationen
		Energie- effizienz- klasse	Energieverbrauch	
HALOSTAR STARLITE 10 W 6 V G4	Ja	C	11 kWh/1000h	HSGS/C/AXUB-10-6-G4-10/22
HALOSTAR STARLITE 5 W 12 V G4	Ja	B	6 kWh/1000h	HSGST/C/UB-5-12-G4-10/22
HALOSTAR STARLITE 10 W 12 V G4	Ja	C	11 kWh/1000h	HSGST/C/UB-10-12-G4-10/22
HALOSTAR STARLITE 20 W 12 V G4	Ja	C	22 kWh/1000h	HSGST/C/UB-20-12-G4-10/22
HALOSTAR STARLITE 20 W 12 V GY6.35	Ja	C	22 kWh/1000h	HSGST/C/UB-20-12-GY6.35-12/30
HALOSTAR STARLITE 35 W 12 V GY6.35	Ja	C	38 kWh/1000h	HSGST/C/UB-35-12-GY6.35-12/30
HALOSTAR STARLITE 50 W 12 V GY6.35	Ja	C	53 kWh/1000h	HSGST/C/UB-50-12-GY6.35-12/30
HALOSTAR STARLITE 75 W 12 V GY6.35	Ja	C	80 kWh/1000h	HSGST/C/UB-75-12-GY6.35-12/30
HALOSTAR STARLITE 90 W 12 V GY6.35	Ja	C	96 kWh/1000h	HSGST/C/UB-90-12-GY6.35-12/30

Familiendatenblatt

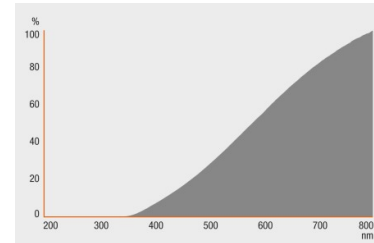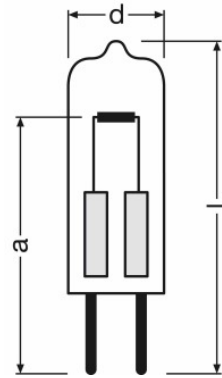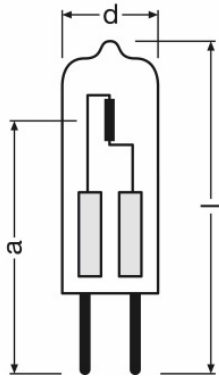

HALOSTAR STARLITE 10 W 6 V G4,
HALOSTAR STARLITE 10 W 12 V G4,
HALOSTAR STARLITE 20 W 12 V G4,
HALOSTAR STARLITE 20 W 12 V
GY6.35, HALOSTAR STARLITE 35 W 12
V GY6.35, HALOSTAR STARLITE 50 W
12 V GY6.35, HALOSTAR STARLITE 75
W 12 V GY6.35, HALOSTAR STARLITE
90 W 12 V GY6.35

HALOSTAR STARLITE 5 W 12 V G4

HALOSTAR STARLITE 10 W 6 V G4,
HALOSTAR STARLITE 5 W 12 V G4,
HALOSTAR STARLITE 10 W 12 V G4,
HALOSTAR STARLITE 20 W 12 V G4,
HALOSTAR STARLITE 20 W 12 V
GY6.35, HALOSTAR STARLITE 35 W 12
V GY6.35, HALOSTAR STARLITE 50 W
12 V GY6.35, HALOSTAR STARLITE 75
W 12 V GY6.35, HALOSTAR STARLITE
90 W 12 V GY6.35

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

Verpackungsinformationen

Familiendatenblatt

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300335131	HALOSTAR STARLITE 10 W 6 V G4	Versandschachtel 40	144 mm x 119 mm x 121 mm	2.07 dm ³	185.67 g
4050300335032	HALOSTAR STARLITE 5 W 12 V G4	Versandschachtel 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	186.40 g
4050300335063	HALOSTAR STARLITE 5 W 12 V G4	Versandschachtel 5000	410 mm x 310 mm x 435 mm	55.29 dm ³	7875.00 g
4050300335087	HALOSTAR STARLITE 10 W 12 V G4	Versandschachtel 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	202.67 g
4050300335117	HALOSTAR STARLITE 10 W 12 V G4	Versandschachtel 5000	410 mm x 310 mm x 435 mm	55.29 dm ³	8225.00 g
4050300335162	HALOSTAR STARLITE 20 W 12 V G4	Versandschachtel 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	173.00 g
4050300347356	HALOSTAR STARLITE 20 W 12 V G4	Versandschachtel 5000	435 mm x 437 mm x 310 mm	58.93 dm ³	7459.00 g
4050300328171	HALOSTAR STARLITE 20 W 12 V GY6.35	Versandschachtel 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	229.00 g
4050300017426	HALOSTAR STARLITE 35 W 12 V GY6.35	Versandschachtel 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	208.00 g
4050300328201	HALOSTAR STARLITE 50 W 12 V GY6.35	Versandschachtel 40	126 mm x 126 mm x 121 mm	1.92 dm ³	208.00 g
4050300490151	HALOSTAR STARLITE 75 W 12 V GY6.35	Versandschachtel 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	230.00 g
4050300490182	HALOSTAR STARLITE 90 W 12 V GY6.35	Versandschachtel 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	250.50 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.