



Start Spot LED

Downlight mit integrierter LED



Die LED-Downlightfamilie **Start Spot LED** kombiniert hohe Leuchtenlichtströme mit einer überragenden Systemeffizienz. Die Produkte sind in den Schutzarten IP20 oder IP65 erhältlich - jeweils in den Farbtemperaturen 3.000K und 4.000K.

IP20 **Start Spot** Produkte sind ideal für den Einsatz in Küchen und Wohnzimmern, da der Neigungswinkel von 30° eine exakte Ausrichtung des Lichtkegels ermöglicht. Die Linse adaptiert die Ausstrahlungscharakteristik einer Halogenlampe.

Die IP65 Start Spot Variante eignet sich ideal für Badezimmer und Nassbereiche der Zone 1. Die starre Leuchte mit einer satinierten Linse besitzt einen Ausstrahlungswinkel von 100°, um den gesamten Raum zu beleuchten.

Die Produktfamilie besitzt einen integrierten LED-Treiber, ein Gehäuse aus Polycarbonat und eine geringe Einbautiefe von 58mm, um auch in niedrige Deckenhohlräume zu passen.

Start Spot LED Downlights mit integrierter LED

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Akzent-Downlight mit integrierter LED und einer hohen Systemeffizienz
- IP20 Version: 30° Neigungswinkel und ein einzigartiges Linsendesign
- IP65 Version: Starr mit satiniertem Linse
- Geringe Einbautiefe: 58mm (60mm inklusive Deckenring)
- Für Deckenausschnitte von 65–74mm; ermöglicht den direkten Austausch mit den meisten Halogen-Downlights
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A
- Geringe Wartungskosten, da 30.000 Stunden Lebensdauer



IP20 - Schwenkbar



IP65 - Starr



IP20 Start Spot LED schwenkbar


IP65 Start Spot LED starr - Geeignet für Badezimmer und Nassbereiche Zone 1




*starr / **schwenkbar

Art.-Nr.	Beschreibung	Deckenausschnitt (mm)	Durchmesser Deckenring (mm)	Gehäusefarbe	Schutzart	Austahlungswinkel (°)	Neigungswinkel (°)	Systemleistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Systemeffizienz (lm/W)	Lebensdauer (h)
Schwenkbar - IP20											
0053543	Start Spot LED 5,5W 400lm 830 35° weiß schwenkbar	65-74	86	Weiß	20	35	30	5,5	400	73	30.000
0053544	Start Spot LED 5,5W 450lm 840 35° weiß schwenkbar	65-74	86	Weiß	20	35	30	5,5	450	82	30.000
Starr - IP65											
0053545	Start Spot LED 6,5W 475lm 830 100° weiß starr	65-74	86	Weiß	65	100	Nein	6,5	475	73	30.000
0053546	Start Spot LED 6,5W 525lm 840 100° weiß starr	65-74	86	Weiß	65	100	Nein	6,5	525	81	30.000

Photometrische Daten

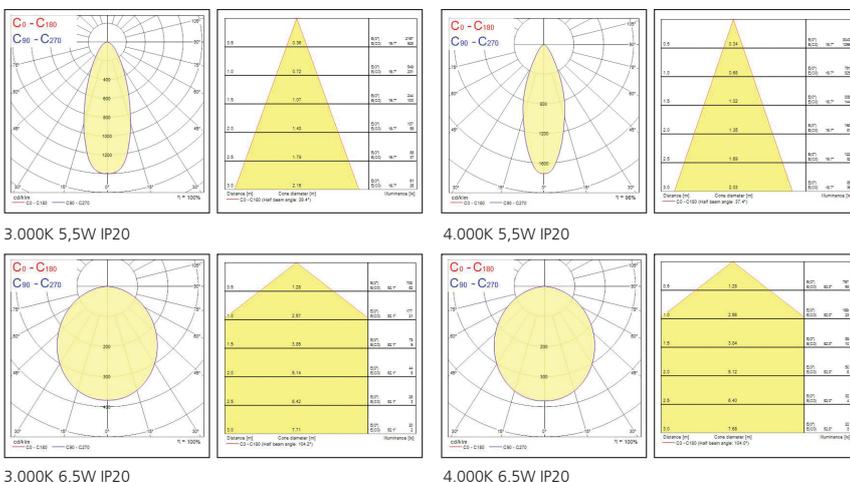

Abmessungen (mm)

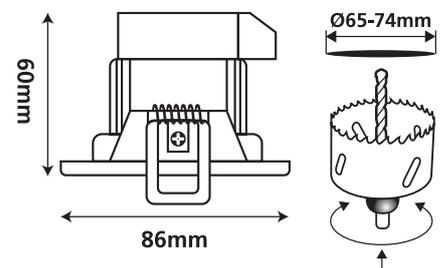

Obwohl jede Anstrengung unternommen wurde, die Genauigkeit der technischen Details in dieser Publikation zu gewährleisten, ändern sich Daten und Leistungen. Die Aktualität der Informationen sollte daher auf der Website unter www.feilosylvania.com abgefragt werden.

www.feilosylvania.com

Deutschland
T: + 49 (0) 9131 793 0
F: + 49 (0) 9131 793 345
info.de@feilosylvania.com

Schweiz
T: + 41 (0) 44 305 31 80
F: + 41 (0) 44 305 31 81
info.ch@feilosylvania.com

Österreich
T: + 49 (0) 9131 793 138
F: + 49 (0) 9131 793 474
info.at@feilosylvania.com

by **FEILO SYLVANIA**