

# Kompakte elektromagnetische Transformatoren 70-400 W

**Bauform: 110x77 mm**

Elektromagnetische Einbau-Sicherheitstransformatoren für Niedervolt-Halogen-Glühlampen 12 V bzw. 24 V  
Vollvergossener Transformator im Aluminium-Gehäuse

Netzfrequenz: 50-60 Hz

Reversibler Geräteschutz und Temperaturschalter integriert

Schraubklemmen:

primärseitig 0,75-2,5 mm<sup>2</sup>

sekundärseitig 10 mm<sup>2</sup>





Schutzgrad: IP20

**Schutzklasse II**

Für Einbau in Möbel und Montage auf brennbaren Unterlagen geeignet

Einfache Montage mit Befestigungsprofil

Schaltbild

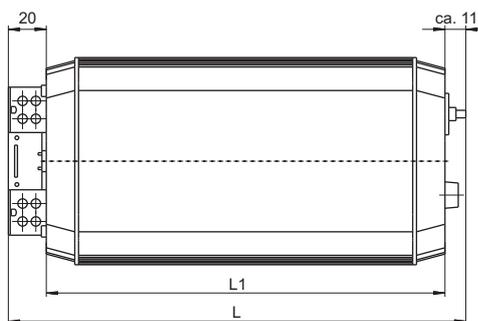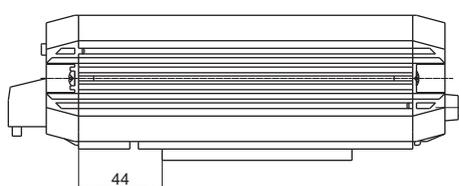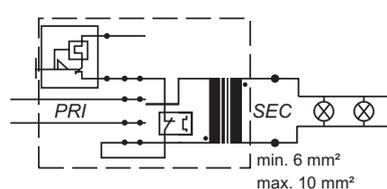

Sicherheitstransformator									
Typ	Best.-Nr.	Leistungsbereich W	Spannung AC V -10%+6%		Umgebungstemperatur t <sub>o</sub> °C	L mm	L1 mm	Gehäusefarbe	Gewicht kg
			prim.	sek.					
STr 200/12.05	<b>531091</b>	70-200	230	11,5	45	195	165	schwarz	3,6
STr 200/12.01	<b>531098</b>	70-200	230	11,5	45	195	165	weiß	3,6
STr 200/24.20	<b>531093</b>	70-200	230	23	45	195	165	schwarz	3,6
STr 300/12.11	<b>531092</b>	150-300	230	11,8	35	240	210	schwarz	5,4
STr 300/12.12	<b>531099</b>	150-300	230	11,8	35	240	210	weiß	5,4
STr 300/24.01	<b>531094</b>	150-300	230	23,7	35	240	210	schwarz	5,4
STr 400/12.01	<b>531090</b>	250-400	230	11,8	25	290	260	schwarz	5,7
STr 400/12.02	<b>531097</b>	250-400	230	11,8	25	290	260	weiß	5,7