ToLEDo MicroLynx

ToLEDo MicroLynx Clear 4W 250LM 830

0026780

Range features

- High lumen output: 260lm (4000K)
- 3000K Warm white, 4000K Cool White
- Instant start
- Clear or frosted finish
- Compatible with Lumiance Insaver & Microsaver (Recessed, Semi-Recessed & Surface mounted)
- Average rated life 15,000 hrs

PRODUKTÜBERSICHT

Bestellnummer	0026780
Technologie	LED
Lichtfarbe	830 warm white
Energieklasse	A+
Durchschnittliche Lebensdauer (Nennwert) (h)	15000
Lampenform	Micro-Lynx
Lampenoberfläche	Clear
Dimmbar	No
Verschluss/Sockel	GX53
Typ	ToLEDo MicroLynx
EAN-Code	5410288267807
Ra	80
Farbtemperatur (K)	3000
Nutzbarer Lichtstrom (Nennwert) (lm)	250
Lichtausbeute (Nennwert) (lm/W)	63
Watt (Nennleistung) (W)	4
Watt äquivalent (W)	6
Spannung (V)	220-240

ToLEDo MicroLynx

ToLEDo MicroLynx Clear 4W 250LM 830

0026780

DATENTABELLE

Allgemeine daten

Bestellnummer	0026780
Nur für trockene Umgebungen	Yes
Technologie	LED
Energiesparlampe	Yes
Mittlere Lebensdauer (Nennwert) (h)	15000
Energieklasse	A+
Durchschnittliche Lebensdauer (Nennwert) (h)	15000
Lampenform	Micro-Lynx
Lampenoberfläche	Clear
Dimmbar	No
Verschluss/Sockel	GX53
Typ	ToLEDo MicroLynx
EAN-Code	5410288267807
E-Nummer FI	4740044
E-Nummer SE	8359420
Lange Bezeichnung	High lumen output: 260lm (4000K). 3000K Warm white, 4000K Cool White. Instant start. Clear or frosted finish. Compatible with Lumiance Insaver & Microsaver (Recessed, Semi-Recessed & Surface mounted). Average rated life 15,000 hrs
Produktname	ToLEDo MicroLynx Clear 4W 250LM 830
Quecksilbergehalt der Lampe (mg)	0
Startzeit (max) (s)	0.05
Warmlaufzeit bis 60 % der vollen Lichtleistung (max) (s)	< 1s => 60%
Betriebsgerät erforderlich	No
Leuchtennennwert	Open
Einsatzzweck	General lighting
Anzahl Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall (Minimum)	>7500
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	No
Transformator erforderlich	No
Menge/Verpackungseinheit	6
Optimale Betriebstemperatur (°C)	25

ToLEDo MicroLynx

ToLEDo MicroLynx Clear 4W 250LM 830

0026780

Optische daten

Lichtfarbe	830 warm white
Ra	80
Geeignet für Akzentbeleuchtung	No
Farbtemperatur (K)	3000
Nutzbarer Lichtstrom (Nennwert) (lm)	250
Lichtstrom (Nennwert) (lm)	250
Lumen zum Ende der Lebensdauer (lm)	70
Farbwertanteil Y	-1
Farbwertanteil X	-1
Einstellbarer Farbwert	No

Elektrische daten

kWh pro 1.000 Stunden Brenndauer	4
Lichtausbeute (Nennwert) (lm/W)	63
Watt (Nennwert) (W)	4
Watt (Nennleistung) (W)	4
Watt äquivalent (W)	6
Spannung (V)	220-240
Leistungsfaktor der Lampe	0.6

Physikalische daten

Gewicht (kg)	0.05
Lampenlänge (mm) – C/L	24.6
Lampendurchmesser (mm) – D	75.4
Verpackungsbezeichnung	Box/Sleeve
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	7.80 x 3.80 x 7.80
Inner package dimensions (L x W x H) (cm)	16.30 x 12.40 x 10.50
Inner package net weight (kg)	0.27
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	66.00 x 18.20 x 25.00

ToLEDo MicroLynx

ToLEDo MicroLynx Clear 4W 250LM 830

0026780

TECHNISCHE ANSICHTEN

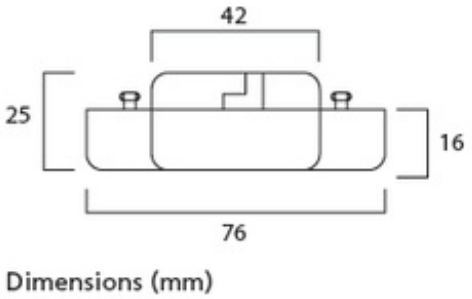

Dimensions (mm)

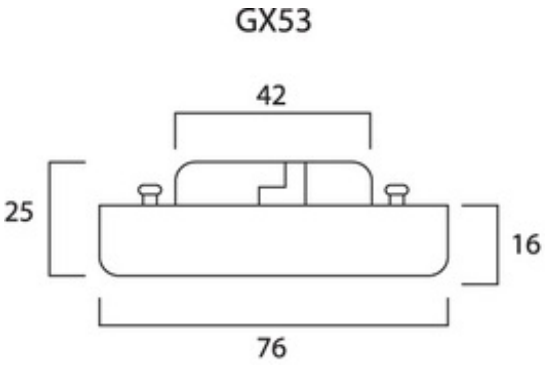

ENERGIEETIKETTEN