

ToLEDo MicroLynx

MICROLYNX LED 4 W FROSTED 2700K

0026782



Range features

- High lumen output: 250lm (3000K)
- Comes in 2700K Homelight, 3000K Warm white, 4000K Cool White and 6000K Daylight
- Instant start
- Comes in clear or satin finish
- Compatible with Lumiance Insaver & Microsaver (Recessed, Semi-Recessed & Surface mounted)
- Average rated life 15,000 hrs



PRODUKTÜBERSICHT

Bestellnummer	0026782
Technologie	LED
Lichtfarbe	827 Homelight
Energieklasse	A+
Durchschnittliche Lebensdauer (Nennwert) (h)	15000
Lampenform	Micro-Lynx
Lampenoberfläche	frosted
Dimmbar	No
Verschluss/Sockel	GX53
Typ	ToLEDo MicroLynx
EAN-Code	5410288267821
Ra	80
Farbtemperatur (K)	2700
Nutzbarer Lichtstrom (Nennwert) (lm)	250
Lichtausbeute (Nennwert) (lm/W)	63
Watt (Nennleistung) (W)	4
Watt äquivalent (W)	6
Spannung (V)	220-240

ToLEDo MicroLynx

MICROLYNX LED 4 W FROSTED 2700K

0026782

DATENTABELLE

Allgemeine daten

Bestellnummer	0026782
Nur für trockene Umgebungen	Yes
Technologie	LED
Energiesparlampe	Yes
Mittlere Lebensdauer (Nennwert) (h)	15000
Energieklasse	A+
Durchschnittliche Lebensdauer (Nennwert) (h)	15000
Lampenform	Micro-Lynx
Lampenoberfläche	frosted
Dimmbar	No
Verschluss/Sockel	GX53
Typ	ToLEDo MicroLynx
EAN-Code	5410288267821
E-Nummer FI	4740046
E-Nummer SE	8359423
Lange Bezeichnung	High lumen output: 250lm (3000K). Comes in 2700K Homelight, 3000K Warm white, 4000K Cool White and 6000K Daylight. Instant start. Comes in clear or satin finish. Compatible with Lumiance Insaver & Microsaver (Recessed, Semi-Recessed & Surface mounted). Average rated life 15,000 hrs
Produktname	MICROLYNX LED 4 W FROSTED 2700K
Quecksilbergehalt der Lampe (mg)	0
Startzeit (max) (s)	0.05
Warmlaufzeit bis 60 % der vollen Lichtleistung (max) (s)	< 1s => 60%
Betriebsgerät erforderlich	No
Leuchtenennwert	Open
Einsatzzweck	General lighting
Anzahl Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall (Minimum)	>7500
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	No
Transformator erforderlich	No
Menge/Verpackungseinheit	6
Optimale Betriebstemperatur (°C)	25

ToLEDo MicroLynx

MICROLYNX LED 4 W FROSTED 2700K

0026782

Optische daten

Lichtfarbe	827 Homelight
Ra	80
Geeignet für Akzentbeleuchtung	No
Farbtemperatur (K)	2700
Nutzbarer Lichtstrom (Nennwert) (lm)	250
Lichtstrom (Nennwert) (lm)	250
Lumen zum Ende der Lebensdauer (lm)	70
Farbwertanteil Y	-1
Farbwertanteil X	-1
Einstellbarer Farbwert	No

Elektrische daten

kWh pro 1.000 Stunden Brenndauer	4
Lichtausbeute (Nennwert) (lm/W)	63
Watt (Nennwert) (W)	4
Watt (Nennleistung) (W)	4
Watt äquivalent (W)	6
Spannung (V)	220-240
Leistungsfaktor der Lampe	0.6

Physikalische daten



Gewicht (kg)	0.05
Lampenlänge (mm) – C/L	24.6
Lampendurchmesser (mm) – D	75.4
Verpackungsbezeichnung	Box/Sleeve
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	7.80 x 3.80 x 7.80
Inner package dimensions (L x W x H) (cm)	16.30 x 12.40 x 10.50
Inner package net weight (kg)	0.27
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	66.00 x 18.20 x 25.00

ToLEDo MicroLynx

MICROLYNX LED 4 W FROSTED 2700K

0026782

TECHNISCHE ANSICHTEN

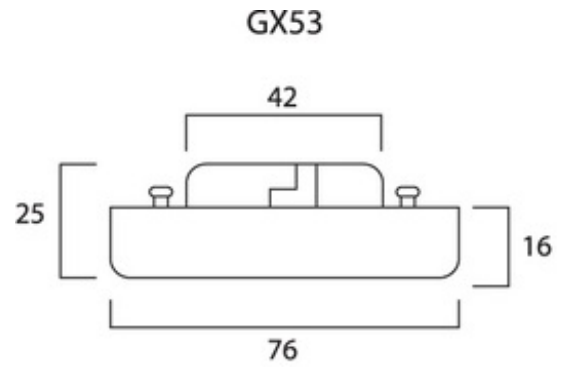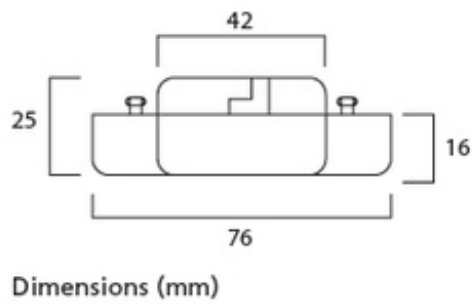

ENERGIEETIKETTEN

