

TouchFormer TF60LL

- ➔ **TouchFormer** TF60LL (Long-line, unabhängiger Konverter)
- ➔ **Schalten und Dimmen einfach durch Berühren**
- ➔ **Konstante Ausgangsspannung bei Netzüberspannung**
- ➔ **Außenmaße 130 x 42 x 31,5 mm**
- ➔ **X.TRONICS Super-Software "2 in 1"**



Der TouchFormer TF60LL ist ein elektronischer Transformator 230V/12V/60W in einem länglichen runden Schnurgehäuse. Dieses Gerät ermöglicht das Schalten und Dimmen einer angeschlossenen Niedervolt-Halogenlampe durch Berühren an beliebiger Stelle der stromführenden Teile der Niedervoltseite. Das Netz- und Leuchtenkabel wird mittels Klemmen auf der Leiterplatte angeschlossen. In den Zugentlastungen lassen sich beliebige Kabel, z.B. runde oder flache, befestigen. **Lieferung erfolgt ohne Kabel!**

Bestellcode: TF60LL

Artikel Nr.: 905 000 18 00 schwarz

VDE, ENEC (angemeldet)

60 W

Technische Daten:

CE-Konform bei max. Leitungslänge sekundär bis 2 m

Betriebsspannung: 230V/ 50Hz

Ausgangsspannung: 12V Wechselspannung

Ausgangsleistung: **min. 20W - max. 60W**

Softstart: für lampenschonendes Einschalten

Gewicht: ca. 150 g

Lagertemperatur: -30 ° - +85 °C

Betriebstemperatur: 0 °C - 40 °C

Netzausfallspeicher für den letzten Helligkeitswert und den eingestellten Dimm-Modus optional

ENEC: **EN 61046** (Sicherheit)

EN 61047 (Arbeitsweise)

CE: **EN 55015** (Funkentstörung)

EN 61000-3-2 (Oberwellen)



EN 61547 (Störfestigkeit)

Elektronische Abschaltung bei Überlast und Übertemperatur, Arbeitsfrequenz: 40 kHz. Wirkungsgrad: > 95%

Gehäuse: Oberteil/Unterteil schwarz, Material ABS Bayblend (individuelle Farbe und Bedruckung auf Anfrage)

Anschlüsse: Standard ohne Anschlusskabel (Kabel auf Anfrage);
TF60LL wird unmontiert geliefert; Schrauben und Zugentlastungsbügel liegen bei

Achten Sie bitte auf eine gute Isolierung der Leuchte gegenüber der Umgebung!

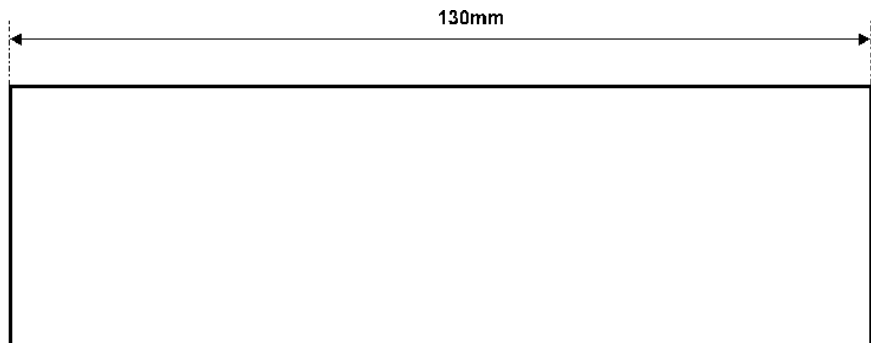

Technischen Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr

X.TRONICS
powered by nobile