

Zündgeräte und Zubehör für Entladungslampen

AS 1000 K A10

Speziell für den Einsatz mit elektronischen Vorschaltgeräten und Pulserzündgeräten für Hochdrucklampen

Gehäuse: PC

Abschaltverzögerung: 655 Sek. (50 Hz)

Für Leuchten der Schutzklasse I und II

Max. Kontaktnennstrom: 6 A bei λ 0,5, 10 A bei λ 1


Verlustleistung: < 1 W

Eigenerwärmung: < 12 K





Gewicht: 100 g

Typ: AS 1000 K A10


Best.-Nr.: 141193

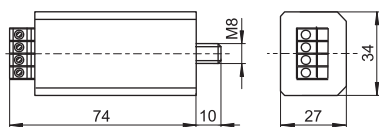

Schaltung mit EVG



Das Zeitdiagramm zeigt charakteristische Schaltbeispiele an einer mit Hochdruckentladungslampe, Glühlampe und Anlaufschalter AS 1000 K A10 ausgerüsteten Leuchte.

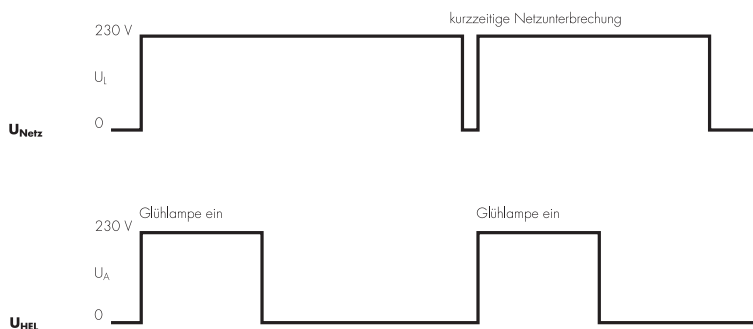

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10