


Electronic ballasts for 1 or 2 fluorescent lamps T8. IP20

Balastos electrónicos para 1 o 2 lámparas fluorescentes T8. IP20

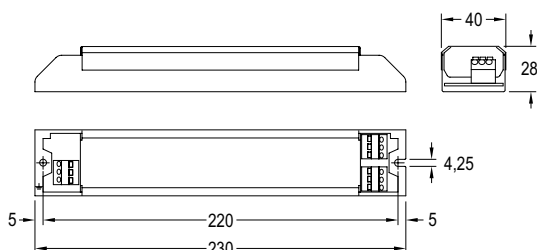

1 LAMP BALLASTS / BALASTOS PARA 1 LÁMPARA

Model Modelo	Ref. No.	Power Potencia	Current Intensidad	Power factor Factor de potencia	Max. temp. at tc point Temp. máx. envoltente	Operating temp. Temp. funcionamiento	Units per box Unidades por caja	Index Índice	Approvals Homologaciones
		W	(A)	λ	tc (°C)	ta (°C)		EEL	
BE 136-3	9610150	T8 18,36W (+)	0,090... 0,200	0,97	75	-25... +55	24	A2	(*)
BE 158-3	9610160	T8 58W	0,250	0,97	75	-25... +55	24	A2	(*)

1 OR 2 LAMPS BALLASTS / BALASTOS PARA 1 O 2 LÁMPARAS

BE 236-3	9621020	T8 1x 2x 18,36W (+)	0,090... 0,310	0,98	75	-25... +55	24	A2	(*)
BE 258-3	9621030	T8 1x 2x 58W	0,480	0,98	75	-25... +55	24	A2	(*)

IP20 equipment.

Class I ballast for built-in use.

High frequency electronic ballasts with cathode preheating (warm instant start). Flicking free, without stroboscopic effect and silent operation.

Constant power in lamp in case of mains voltage variations.

End-of-life lamp rectifying effect detection.

Suitable for Class I and Class II luminaires.

Withstands 2 hours at 350V (A/C).

Permitted input voltage: AC:198-264V; DC: 150-270V.

Rapid connection connector with fixing spring. Circular conductor section: 0,5-1,5 mm² □.

Connection terminals for automatic luminaire wiring (ALF connections) available upon request.

Equipo IP20.

Balasto a incorporar Clase I.

Encendido con precalentamiento de cátodos para una larga vida de la lámpara, sin destellos, ni parpadeos. Efecto estroboscópico corregido.

Potencia constante en lámpara frente a variaciones de la tensión de red.

Detención de lámpara agotada y efecto rectificador.

Permite el uso en luminarias de Clase I y Clase II sin apantallamiento a tierra de las lámparas.

Soporta 2 horas a 350v (A/C).

Tensión permitida: AC: 198 - 264V; DC: 150 - 270V.

Conectores de conexión rápida con muelle de fijación. Sección del conductor circular 0,5...1,5 mm² □.

Disponible bajo pedido con bornes para cableado automático de luminarias sistema (ALF).

Product selection pag. 22 and www.elt.es/en/downloads
Instructions manual on www.elt.es/en/downloads

Selección de producto pág. 22 y www.elt.es/descargas
Manual de instrucciones en www.elt.es/descargas

