

Superflache Vorschaltgeräte 5 – 40 W

Für Kompakt-Leuchtstofflampen

Bauform: 18 x 41 mm



Vakuumgetränkt in Polyesterharz

Steckklemme für Leitungen: 0,5-1,5 mm²

Mit Erdschraube

tw 130

Schutzklasse I

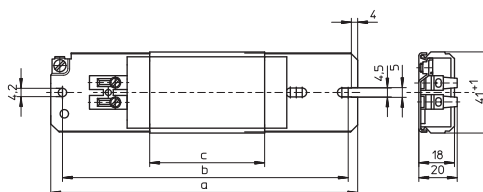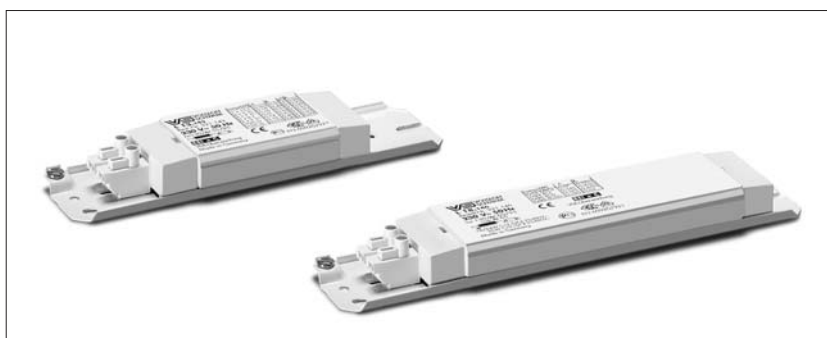

Lampe				Vorschaltgerät									Kompensation	
Leistung	Typ	Sockel	Strom	Typ	Best.-Nr.	Spannung	a	b	c	Gewicht	Δt/Δt _{an}	Energieeffizienz*	C _p	Strom
W			mA			V, Hz	mm	mm	mm	kg	K		μF	mA
230 V, 50 Hz														
5	TC-S	G23	180	L7/9/11.141	163052	230, 50	155	140	58	0,37	50/80	B2	2,0	50
2x5	TC-S	G23	180	LN 13.143	163071	230, 50	155	140	58	0,37	45/70	B2	2,0	70
7	TC-S	G23	175	L7/9/11.141	163052	230, 50	155	140	58	0,37	50/80	B2	2,0	50
2x7	TC-S	G23	160	LN 13.143	163071	230, 50	155	140	58	0,37	45/70	B2	2,0	70
9	TC-S	G23	170	L7/9/11.141	163052	230, 50	155	140	58	0,37	50/80	B2	2,0	60
2x9	TC-S	G23	140	LN 13.143	163071	230, 50	155	140	58	0,37	45/70	B2	2,0	80
10	TC-D	G24d-1	190	LN 13.143	163071	230, 50	155	140	58	0,37	45/70	B2	2,0	70
	TC-DD	GR10q	180	LN 13.143	163071	230, 50	155	140	58	0,37	45/70	B2	2,0	70
11	TC-S	G23	155	L7/9/11.141	163052	230, 50	155	140	58	0,37	50/80	B2	2,0	80
13	TC-D/TC-T	G24d-1/GX24d-1	175	LN 13.143	163071	230, 50	155	140	58	0,37	45/70	B2	2,0	80
16	TC-DD	GR8/GR10q	195	LN 16.145	163084	230, 50	155	140	58	0,37	50/110	B2	2,0	100
18	TC-D	G24d-2/GX24d-2	220	LN 18.147	163102	230, 50	155	140	58	0,37	55/110	B2	2,0	110
	TC-F/TC-L	2G10/2G11	370	LN 18.220	526592	230, 50	195	180	116	0,70	55/80	B2	4,5	120
	T-U	2G13	370	LN 18.220	526592	230, 50	195	180	116	0,70	55/80	B2	4,5	120
2x18	TC-F/TC-L	2G10/2G11	400	LN 36.221	526593	230, 50	195	180	116	0,70	50/125	B2	4,0	210
24	TC-F/TC-L	2G10/2G11	345	LN 18.220	526592	230, 50	195	180	116	0,70	55/80	B2	4,5	150
26	TC-D/TC-T	G24d-3/GX24d-3	325	LN 18.220	526592	230, 50	195	180	116	0,70	55/80	B1	3,5	140
28	TC-DD	GR8/GR10q	320	LN 18.220	526592	230, 50	195	180	116	0,70	55/80	B1	3,5	150
36	TC-F/TC-L	2G10/2G11	430	LN 36.221	526593	230, 50	195	180	116	0,70	50/125	B2	4,5	210
36/40	T-U/T-R	2G13/G10q	430	LN 36.221	526593	230, 50	195	180	116	0,70	50/125	B2	4,5	220
38	TC-DD	GR10q	430	LN 36.221	526593	230, 50	195	180	116	0,70	50/125	B2	4,5	210

* Energieeffizienz: EEI=B2 und EEI=B1, gültig bis 2017