

Start eco Spot IP44


Start eco Spot 420lm 830 IP44 WHT

0005370



Produkteigenschaften

- Integrated LED recessed spotlight, vertical tilt 30°, RAL9016 colour, 420lm, 5.0W, non-dimmable, 3000K, 38° degree beam angle, polycarbonate white body, low profile 47mm recessed depth, IP44 from the front, IK03, loop-in/loop-out terminals for fast wiring, 86mm bezel diameter, 65-74mm cutout, clear lens. Additional silver bezel included in the packaging. Lifetime: 30.000 hours at L70. Energy Class: A++, A+, A.

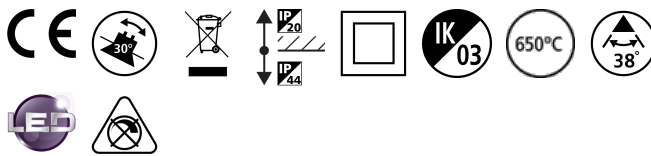

PRODUKTÜBERSICHT

Artikelnummer	0005370
Produktbezeichnung	Start eco Spot 420lm 830 IP44 WHT
Technologie	LED
Gehäuse	PC Polycarbonate
Montage	Ceiling recessed mounting
Allgemeine Anwendungsbereiche	Residential & Consumer
Zertifizierungen	EUNEW008
ETIM Klasse	EC001744
Leuchtenlichtstrom (lm)	420
Systemeffizienz (lm/W)	84
Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warm White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	6
Beam Angle (°)	38
Photometrische Risikogruppe	RG0
Systemleistung gesamt (W)	5
Elektrische Schutzklasse	Class II
Dimmbar	Nein
Dimmbar bis (%)	10
LED Flickering Rate	Medium (21% - 40%)
Gehäusefarbe	Weiß
IP Schutzart	IP44/20
IK Schutzart	IK03
EAN-Nummer	5410288053707
Lampenbezeichnung	No
Lampe enthalten	INTEGRATED LED

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Artikelnummer	0005370
---------------	---------

Start eco Spot IP44

Start eco Spot 420lm 830 IP44 WHT

0005370

Produktbezeichnung	Start eco Spot 420lm 830 IP44 WHT
Technologie	LED
Gehäuse	PC Polycarbonate
Montage	Ceiling recessed mounting
Allgemeine Anwendungsbereiche	Residential & Consumer
Operating temperature range (°C)	-10°C - 40°C
Zertifizierungen	EUNEW008
ETIM Klasse	EC001744

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	420
Systemeffizienz (lm/W)	84
Farbtemperatur (K)	3000
Farbcode	830
Lichtfarbe	Warm White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	6
Beam Angle (°)	38
Distributionstyp	Direct
Photometrische Risikogruppe	RG0
Lichstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

Elektrische Daten

Systemleistung gesamt (W)	5
Netzspannung (V)	220-240V~
Lamp power factor	0.55
Elektrische Schutzklasse	Class II
Dimmbar	Nein
Dimmbar bis (%)	10
Stromstärke (mA)	100
Einschaltstrom (A)	10
Dauer Einschaltstrom (µs)	200
Glühdrahttest (°C)	650
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Medium (21% - 40%)
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	60
Max. Luminaires per 13A C Breaker	80
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	100
Max. Luminaires per 20A C Breaker	120

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	30000
----------------------	-------

Physikalische Daten

Vertical Tilt (°)	30
Gehäusefarbe	Weiß
IP Schutzart	IP44/20

Start eco Spot IP44

Start eco Spot 420lm 830 IP44 WHT


0005370

IK Schutzart	IK03
Diffusor	Prismatic
Diffusormaterial	Acryl PMMA
Länge Produkt (mm)	87
Nominale Produktbreite (mm)	87
Nominale Produkthöhe (mm)	47
Nominaler Produkt Durchmesser (mm)	87
Gewicht (kg)	0.062

Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Carton
EAN-Nummer	5410288053707
Einzelverpackung Länge (cm)	9.0
Einzelverpackung Breite (cm)	9.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	5.5
DUN14 (innen)	25410288053701
Anzahl an Einheiten je Innenverpackung	6
Innenverpackung Länge / Höhe (cm)	28.5
Innenverpackung Breite (cm)	9.0
Innenverpackung Länge (cm)	19.0
DUN14 (außen)	15410288053704
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	48
Außenverpackung Länge (cm)	38.0
Außenverpackung Breite (cm)	24.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	29.5

PHOTOMETRIE

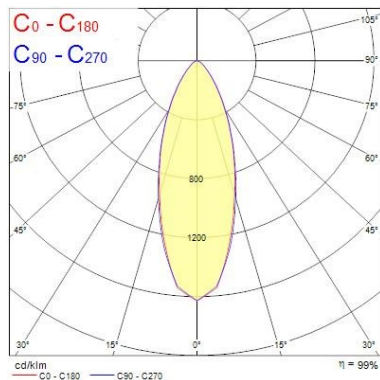

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.34 0.33	0.34 0.33	2727 1186 1176
1.0	0.68 0.66	0.68 0.66	684 291 284
1.5	1.02 0.99	1.02 0.99	304 130 131
2.0	1.35 1.32	1.35 1.32	171 73 74
2.5	1.69 1.65	1.69 1.65	109 67 67
3.0	2.03 1.98	2.03 1.98	76 32 33


Distance [m] Cone diameter [m]
C0 - C180 (Half beam angle: 36.6°)
C90 - C270 (Half beam angle: 37.4°)

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

Start eco Spot IP44

Start eco Spot 420lm 830 IP44 WHT

0005370




SYLVANIA

0005370



Diese Leuchte enthält
eingebaute LED-
Lampen.

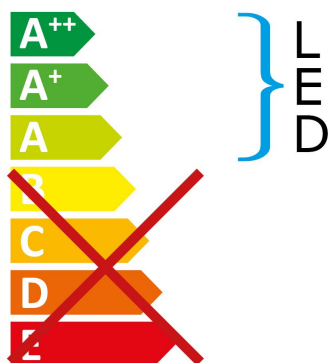

Die Lampen können in der
Leuchte nicht ausgetauscht
werden.

874/2012



Start eco Spot IP44

Start eco Spot 420lm 830 IP44 WHT

0005370

