


Start Spot IP65 3-CCT
Start Spot 610lm 3CCT IP65 WH
0005565



Produkteigenschaften

- LED-Einbaustrahler, feststehend, nicht dimmbar, 3 CCT 2700K-3.000 K-4.000 K, 100° Abstrahlwinkel, Gehäuse aus weißem Polycarbonat, geringe Einbautiefe von 47 mm, Schutzart IP65 von vorne, IK03, Loop-in/Loop-out-Klemmen für schnelle Verdrahtung, 87 mm Durchmesser der Blende, Ausschnitt 68-74 mm, mattierte Linse. Zusätzliche silberne oder schwarze Blende kann als Zubehör bestellt werden.

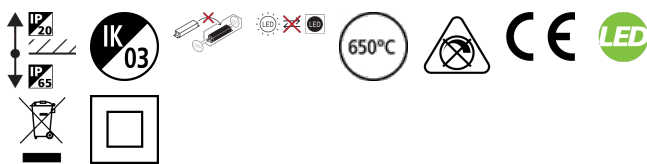

PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	Start Spot 610lm 3CCT IP65 WH
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Polycarbonat (PC)
Montage	Deckeneinlege- bzw. -einbaumontage
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher, Einzelhandel
ETIM Klasse	EC001744
Garantie	3 Jahre
Leuchtenlichtstrom (lm)	610
Nennwert Lichtstrom (lm)	610
Systemeffizienz (lm/W)	104
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Ausstrahlungswinkel (°)	100
Photometrische Risikogruppe	RG0
Systemleistung gesamt (W)	6
Elektrische Schutzklasse	Klasse II
Betriebsgerätetyp	LED-Treiber Konstantstrom
Dimmbar	Nein
Dimmmethode	N/A
LED-Flackerrate	Gering (6% - 20%)
Gehäusefarbe	RAL 9003 - Signalweiß
IP Schutzart	IP65/20
IK Schutzart	IK03
EAN-Nummer	5410288055657

DATENTABELLE

Allgemeine Daten	
Produktbezeichnung	Start Spot 610lm 3CCT IP65 WH
Technologie	LED

Start Spot IP65 3-CCT

Start Spot 610lm 3CCT IP65 WH

0005565

Sockel	N/A
Gehäuse	Polycarbonat (PC)
Montage	Deckeneinlege- bzw. -einbaumontage
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher, Einzelhandel
Umgebungstemperaturbereich	-10°C...+40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001744
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	610
Nennwert Lichtstrom (lm)	610
Systemeffizienz (lm/W)	104
Farbtemperaturspanne (K)	2700 - 4000
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Ausstrahlungswinkel (°)	100
Distributionstyp	Symmetrisch
Photometrische Risikogruppe	RG0

Elektrische Daten

Systemleistung gesamt (W)	6
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.65
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	100
Elektrische Schutzklasse	Klasse II
Betriebsgerätetyp	LED-Treiber Konstantstrom
Dimmbar	Nein
Dimmmethode	N/A
Stromstärke (mA)	20
Einschaltstrom (A)	2
Dauer Einschaltstrom (µs)	100
Glühdrahttest (°C)	650
Energieeffizienzklasse (A->G) der enthaltenen Lichtquelle	E
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
LED-Flackerrate	Gering (6% - 20%)
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	256
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	332
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	418
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	511

Start Spot IP65 3-CCT

Start Spot 610lm 3CCT IP65 WH

0005565

Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	155
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	246
Anschließbarer Leiterquerschnitt - Min (mm ²)	0.75
Anschließbarer Leiterquerschnitt - Max (mm ²)	1.5

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	68000
Lebensdauer - L80B20	39000
Lebensdauer - L80B10	36000

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	RAL 9003 - Signalweiß
IP Schutzart	IP65/20
IK Schutzart	IK03
Diffusor	Diffus
Diffusormaterial	PC Polycarbonat
Oberfläche Reflektor	Kein
Nominale Produkthöhe (mm)	47
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	87
Deckenausschnitt (mm)	68-74
Gewicht (kg)	0.07

Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Karton
EAN-Nummer	5410288055657
Einzelverpackung Länge (cm)	9.0
Einzelverpackung Breite (cm)	6.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	9.0
DUN 14 (außen)	25410288055651
Anzahl an Einheiten je Innenverpackung	6
Innenverpackung Länge / Höhe (cm)	28.5
Innenverpackung Breite (cm)	7.5
Innenverpackung Länge (cm)	19.0
DUN14 (innen)	15410288055654
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	48
Außenverpackung Länge (cm)	32.0
Außenverpackung Breite (cm)	30.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	40.5

Sicherheitsbezogene Daten







Optimale Betriebstemperatur (°C)	-10-40
----------------------------------	--------

PHOTOMETRIE

Start Spot IP65 3-CCT

Start Spot 610lm 3CCT IP65 WH

0005565

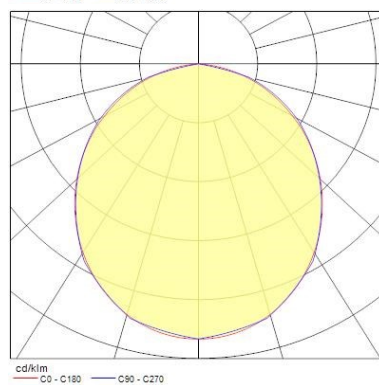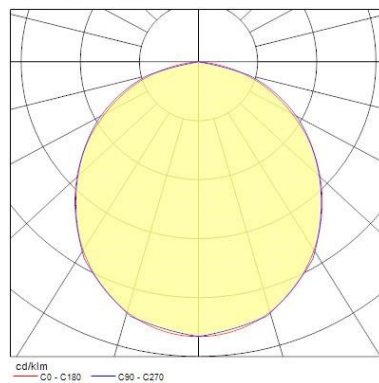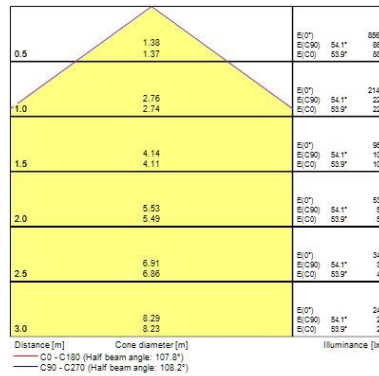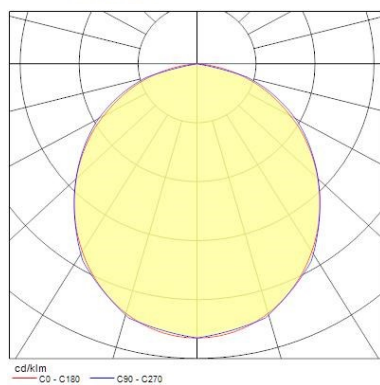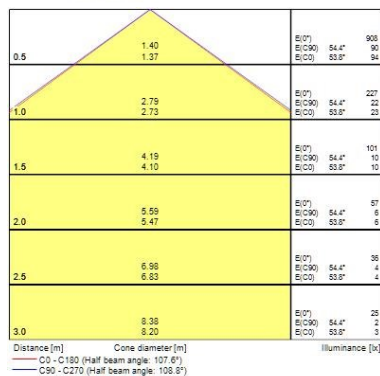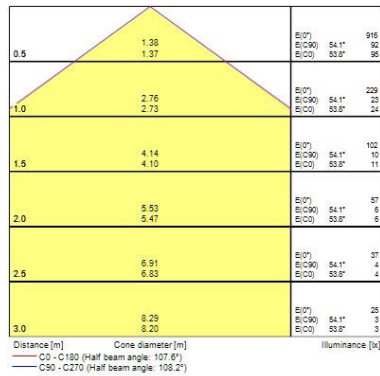

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

