



OGLI 2000 W und OGLI 3500 W



- $t_w = 130\text{ °C}$

Verpackung:	Code	Karton	Palette
OGLI	1	2	72
OGLI PC	2	28	56


Geeignete Zündgeräte:

- ① ZRM 12-ES/C 400; ZRM 20-ES/B 400
② ZRM 4000/400 powerPULSE


Approbiert:

EN 60922/923

Bild 1

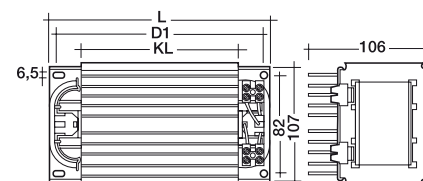Schraubklemme 1,0-6,0 mm²

Typ	Artikel- nummer	Spannung V	Tempe- ratur- schutz	Bild	Ver- packung Code	Länge L mm	Kern- länge KL mm	Lochabstand mm		Gewicht kg	ΔT K	Eigen- verbrauch W	λ	Sortiment
								D	D1					
Standard Vorschaltgeräte														
OGLI 2000 W 160 380–415 V 50 Hz ①	20295037	380/400/415	–	1	1	214	160	–	200	8,00	80	75,0	0,59	B
OGLI 2000 W 180 380–415 V 50 Hz ①	20566616	380/400/415	–	1	1	234	180	–	220	11,60	80	100,0	0,51	B
OGLI 2000 W 210 380–420 V 50 Hz ①	20882285	380/400/420	–	1	1	268	210	–	254	13,10	90	105,0	0,56	A
60 Hz Vorschaltgeräte														
OGLI 2000 W 180 380–415 V 60 Hz ①	20563406	380/400/415	–	1	1	234	180	–	220	11,60	70	86,0	0,53	B
Vorschaltgeräte mit Pulser-Anzapfung														
OGLI 2000 W PC026K 380–400 V 50 Hz ②	22175007	380/400	–	1	2	268	210	–	254	13,60	85	80,0	0,47	B
OGLI 2000 W PC027K 360–400 V 50 Hz ②	22175009	360/380/400	–	1	2	268	210	–	254	13,60	90	80,0	0,63	B



Kompensationskondensator OGLI 2000 W 160:
37,0 $\mu\text{F} \pm 10\%$ 450 V (32,0 μF bei 60 Hz)
Kompensierter Netzstrom: 6,0 A ($\lambda > 0,9$)

Kompensationskondensator
OGLI 2000 W 180 und 210:
60,0 $\mu\text{F} \pm 10\%$ 450 V (45,0 μF bei 60 Hz)
Kompensierter Netzstrom: 6,0 A ($\lambda > 0,9$)