

Resisto fixed output


Resisto 1200 IP66 5000lm 840

0010211



Produkteigenschaften

- Resisto, integrierte wetterfeste LED-Leuchte mit UV-stabilisiertem Flachdiffusor, der für ein gleichmäßiges Lichtbild, eine optimale Systemeffizienz und eine Reduzierung der Blendung sorgt. Diffusorklemmen und Befestigungsbügel aus Edelstahl 301 für die Anbaumontage. Gehäuse und Diffusor aus Polycarbonat - keine Gelbverfärbung mit der Zeit. 5050 lm; 36 W; 140 lm/W; 4.000 K; SDCM<5; nicht dimmbar; CRI80; IP66; IK08; Klasse I; 69.000 Stunden (L80B20) Lebensdauer; 1.200 mm x 89 mm x 88 mm; D-Zeichen.

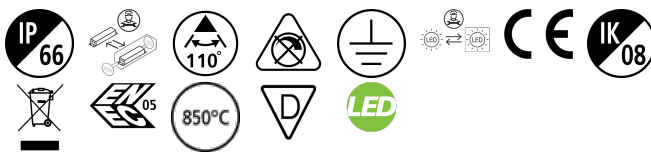

PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	Resisto 1200 IP66 5000lm 840
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Polycarbonat (PC)
Montage	Deckenanbaumontage, Abgependelt, Wandanbaumontage
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistik & Industrie
ETIM Klasse	EC002892
E-Nummer FI	4357043
Garantie	5 Jahre
Leuchtenlichtstrom (lm)	5050
Systemeffizienz (lm/W)	140
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM5
Farbabweichung (SDCM)	5
Ausstrahlungswinkel (°)	110
Blendungsbegrenzung	< 24
Photometrische Risikogruppe	RG1
Systemleistung gesamt (W)	36
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Betriebsgerätetyp	LED-Treiber Konstantstrom
Dimmbar	Nein
Dimmmethode	N/A
LED Flickering Rate	Sehr gering (5% oder weniger)
Gehäusefarbe	Grau
IP Schutzart	IP66
IK Schutzart	IK08
EAN-Nummer	5410288102115

DATENTABELLE

Resisto fixed output

Resisto 1200 IP66 5000lm 840
0010211

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	Resisto 1200 IP66 5000lm 840
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Polycarbonat (PC)
Montage	Deckenanbaumontage, Abgependelt, Wandanbaumontage
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistik & Industrie
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC002892
E-Nummer FI	4357043
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	5050
Systemeffizienz (lm/W)	140
Farbtemperatur (K)	4000
Farbtemperaturspanne (K)	4000
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM5
Farbabweichung (SDCM)	5
Ausstrahlungswinkel (°)	110
Distributionstyp	Diffus
Blendungsbegrenzung	< 24
Photometrische Risikogruppe	RG1

Elektrische Daten

Systemleistung gesamt (W)	36
Netzspannung (V)	220-240V
Leistungsfaktor der Lampe	1
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	20
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Betriebsgerätetyp	LED-Treiber Konstantstrom
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>50000
Dimmbar	Nein
Dimmmethode	N/A
Stromstärke (mA)	350
Einschaltstrom (A)	5.5
Dauer Einschaltstrom (µs)	20
Glühdrahttest (°C)	850
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	D
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Sehr gering (5% oder weniger)
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	41

Resisto fixed output

Resisto 1200 IP66 5000lm 840

0010211

Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	53
---	----

Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	65
---	----

Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	82
---	----

Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	41
---	----

Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	53
---	----

Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	65
---	----

Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	82
---	----

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	100000
----------------------	--------

Lebensdauer - L80B20	69000
----------------------	-------

Lebensdauer - L90B10	31000
----------------------	-------

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Grau
--------------	------

IP Schutzart	IP66
--------------	------

IK Schutzart	IK08
--------------	------

Diffusor	Matt
----------	------

Diffusormaterial	PC Polycarbonat
------------------	-----------------

Länge Produkt (mm)	1200
--------------------	------

Nominale Produktbreite (mm)	87
-----------------------------	----

Nominale Produkthöhe (mm)	80
---------------------------	----

Gewicht (kg)	1.32
--------------	------

Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Carton
-------------------------	--------

EAN-Nummer	5410288102115
------------	---------------

Einzelverpackung Länge (cm)	120.5
-----------------------------	-------

Einzelverpackung Breite (cm)	10.0
------------------------------	------

Einzelverpackung Tiefe (cm)	8.5
-----------------------------	-----

DUN14 (innen)	15410288102112
---------------	----------------

Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
--	---

Außenverpackung Länge (cm)	126.8
----------------------------	-------

Außenverpackung Breite (cm)	33.5
-----------------------------	------


Außenverpackung Tiefe (cm)	20.1
----------------------------	------

Sicherheitsbezogene Daten

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40
----------------------------------	--------

PHOTOMETRIE

Resisto fixed output
Resisto 1200 IP66 5000lm 840
0010211

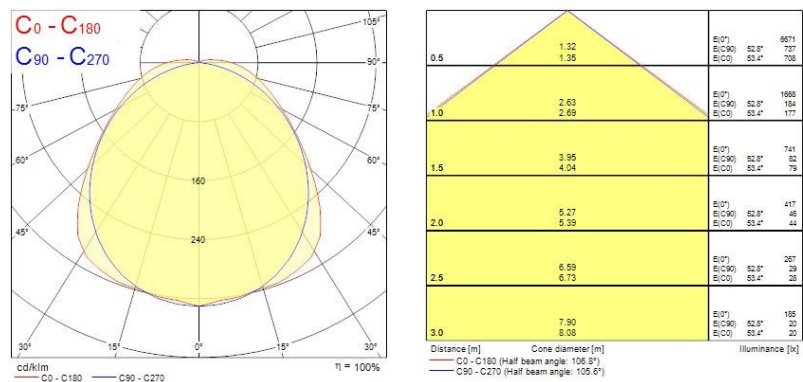

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

