

DALI Repeater

DALI-Interface



Produktbeschreibung

- _ Zur Verstärkung des DALI-Signals
- _ Zur Verlängerung der DALI-Leitungslänge von 300 auf 600 m
- _ Aufbau eines sternförmigen Netzwerks mit mehreren DALI Repeater möglich
- _ Stromversorgung über DALI-Leitung
- _ Für Schaltschrankeinbau
- _ 5 Jahre Garantie (Bedingungen siehe <https://www.tridonic.com/de/int/services/herstellergarantiebedingungen>)

Hinweis

- _ Wegen der auftretenden Signalverzögerung ist die Serienschaltung von mehreren DALI Repeater nicht möglich (keine Kaskadierung)
- _ Die maximale Anzahl der DALI-Geräte erhöht sich nicht. In einem DALI-Kreis (Haupt- und Unterkreis) können maximal 64 DALI-Adressen konfiguriert werden
- _ Durch die galvanische Trennung zwischen Haupt- und Unterkreis ist für jeden DALI Repeater eine zusätzliche DALI Stromversorgung notwendig


Website

<http://www.tridonic.com/86458401>



DALI Repeater

DALI-Interface

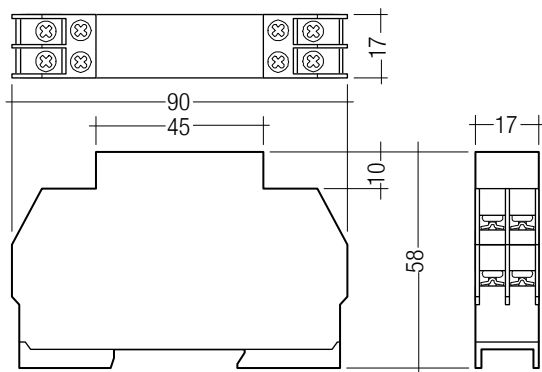**Bestelldaten**

Typ	Artikelnummer	Verpackung Karton	Gewicht pro Stk.
DALI Repeater	86458401	1 Stk.	0,077 kg

Technische Daten

Versorgung über	DALI-Leitung
Versorgungsspannung ^①	9,5 – 22,5 V
Stromaufnahme Hauptsteuerkreis (IN)	6 mA aus DALI
Stromaufnahme Untersteuerkreis (OUT)	4 mA aus DALI
Startzeit	≤ 2 s
Eingang	DALI
Ausgang	DALI
Betriebstemperatur	0 ... +50 °C
Lagertemperatur t _s	-20 ... +70 °C
Gehäusematerial	Polyamid
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Lebensdauer	bis zu 50.000 h
Garantie (Bedingungen siehe www.tridonic.com)	5 Jahr(e)

Prüfzeichen**Normen**

EN 55015, EN 61547, EN 61347-2-11, EN 61347-1

^① U_{in} gemäß IEC 62386-101.

1. Normen

EN 55015
EN 61547
EN 61347-2-11
EN 61347-1

1.1 DALI Hinweis

Das Gerät ist für den Einsatz in DALI-Anlagen konzipiert und unterstützt DALI-Normen.

EN 60929 (DALI-0)
EN 62386 (DALI-1)
EN 62386-101 Ed.2 (DALI-2)

2. Allgemeines

- Der DALI Repeater verlängert die maximale DALI-Steuerleitung von 300 auf 600 m.
- Der Repeater verstärkt das DALI-Signal.
- Galvanische Trennung zwischen Haupt- und Untersteuerkreis.
- Aufbau sternförmiger Netzwerke mit mehreren Repeatern ist in Single-Master-Anwendungen möglich.

3. Installation


- Wegen der auftretenden Signalverzögerung ist die Serienschaltung von mehreren DALI Repeater nicht möglich (keine Kaskadierung) – siehe Hinweis Verdrahtungsschema.
- Die maximale Anzahl der DALI-Geräte erhöht sich nicht. Es sind maximale 64 DALI-Adressen in einem DALI-Kreis (Haupt- und Unterkreis) möglich.
- Die Aufteilung der DALI-Geräte ist beliebig.
- Bei mehreren Steuergeräten ist besonders auf die nicht erlaubte Kaskadierung zu achten.
- Für jeden Untersteuerkreis ist zusätzlich ein DALI PS/PS1 notwendig
- Das DALI-Signal ist nicht SELV. Es gelten die Installationsvorschriften für Niederspannung.
- Die maximale Leitungslänge der DALI-Steuerleitung nach dem DALI Repeater darf 300 m (bei 1,5 mm² Leitungsquerschnitt) bzw. 2 V Spannungsabfall nicht überschreiten.

3.1 Anschluss-Diagramm




Anschlussvermögen eindrätig	0,05 – 2,5 mm ² (AWG20 – AWG14)
Anschlussvermögen feindrätig	0,05 – 2,5 mm ² (AWG20 – AWG14)
Anschlussvermögen mit Aderendhülsen	0,25 – 1,5 mm ²
Abisolierlänge Anschlussdrähte	7 mm / 0.27 inch
Anzugsdrehmoment	0,5 Nm
Klemme lösen	Schraube öffnen

3.2 Single-Master-Anwendung

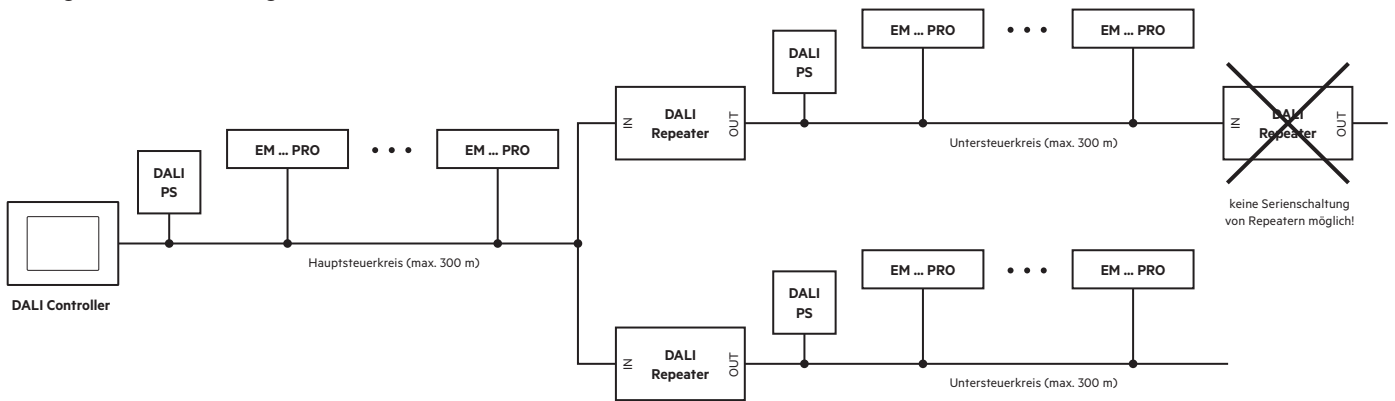


3.3 Multi-Master-Anwendung

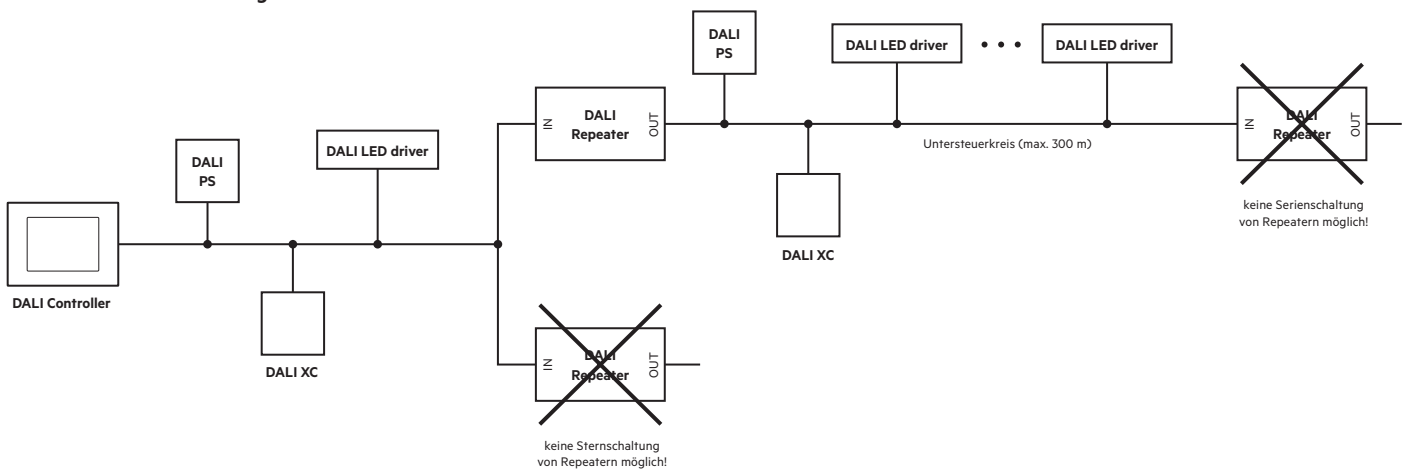

Achtung

Aufgrund der DALI-Aktoren im untergeordneten Steuerkreis ist eine sternförmige Vernetzung nicht zulässig. Dies würde zu einer unzulässigen Kaskadierung von DALI-Repeatern führen.
Zum Beispiel: Die DALI-Kommandos des DALI XC im Untersteuerkreis ① laufen über zwei Repeater in den Untersteuerkreis ②.

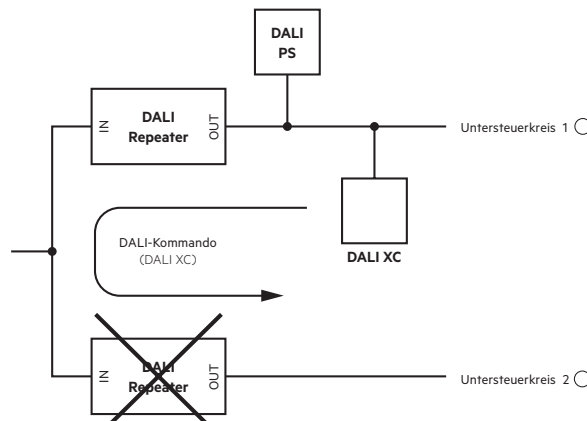

4. Sonstiges

4.1 Geräteentsorgung



Alte Geräte gemäß der WEEE-Richtlinie bei geeigneten Rücknahmeeinrichtungen abgeben.

4.2 Zusätzliche Informationen

Weitere technische Informationen auf www.tridonic.com → Technische Daten

Garantiebedingungen auf www.tridonic.com → Services

Lebensdauerangaben sind informativ und stellen keinen Garantieanspruch dar. Keine Garantie wenn das Gerät geöffnet wurde!