

RefLED PAR30
RefLED Retro PAR30 V2 DIM 820L 840 36 SL
0029199



- Produkteigenschaften**
- High performance LED PAR30 lamp with the same look and feel of traditional PAR lamps
 - Glass construction - means no colours clashing between the lamp and fixture
 - Reduced visible heatsink from the front
 - Mercury-free solution
 - Lower maintenance cost
 - Lifetime: up to 25,000 hours
 - High lumen efficacy
 - Dimmable with approved dimmers*
 - 3 year warranty
 - Suitable for general lighting and accent lighting for hotels, restaurants, bars, lobbies, corridors and halls



NOTES

undefined

PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	RefLED Retro PAR30 V2 DIM 820L 840 36 SL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	11
Type	LED exchangeable
Sockel	E27
Leuchtenklassifizierung	Open
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Museen & Galerien, Haushalt & Verbraucher, Einzelhandel
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4741081
Garantie	3 Jahre
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Farbabweichung (SDCM)	6
Ausstrahlungswinkel (°)	36
Photometrische Risikogruppe	RG1
Wattage (W)	11
Spannung (V)	230
Dimmbar	Ja
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	25000
EAN-Nummer	5410288291994

RefLED PAR30

RefLED Retro PAR30 V2 DIM 820L 840 36 SL

0029199

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	RefLED Retro PAR30 V2 DIM 820L 840 36 SL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	11
Type	LED exchangeable
Sockel	E27
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Museen & Galerien, Haushalt & Verbraucher, Einzelhandel
Umgebungstemperaturbereich	-20°C - 40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4741081
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Lichtstrom (lm)	820
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Farbabweichung (SDCM)	6
Lichtintensität (cd)	1900
Ausstrahlungswinkel (°)	36
Photometrische Risikogruppe	RG1
Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

Elektrische Daten

Wattage (W)	11
Äquivalenzleistung (W)	95
Spannung (V)	230
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>50000
Transformator benötigt	Nein
Dimmbar	Ja
Einschaltstrom (A)	2.2
Dauer Einschaltstrom (µs)	50
Energie Aufkleber (Klasse)	F
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	25000
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	25000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	25000

RefLED PAR30

RefLED Retro PAR30 V2 DIM 820L 840 36 SL

0029199

Physikalische Daten

Länge Produkt (mm)	94
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	95
Gewicht (kg)	0.17


Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Carton
EAN-Nummer	5410288291994
Einzelverpackung Länge (cm)	6.8
Einzelverpackung Breite (cm)	6.8
Einzelverpackung Tiefe (cm)	10.8
DUN14 (innen)	15410288291991
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	23.1
Außenverpackung Breite (cm)	16.8
Außenverpackung Tiefe (cm)	10.8

Sicherheitsbezogene Daten

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja
Sicherheitshinweis	Dimmable with approved dimmers

PHOTOMETRIE

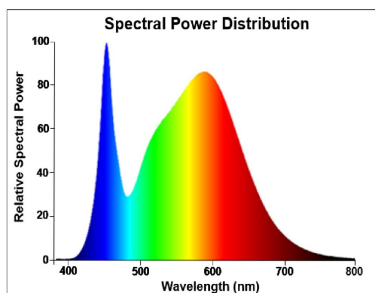


TECHNISCHE ZEICHNUNGEN


RefLED PAR30

RefLED Retro PAR30 V2 DIM 820L 840 36 SL

0029199



0029199

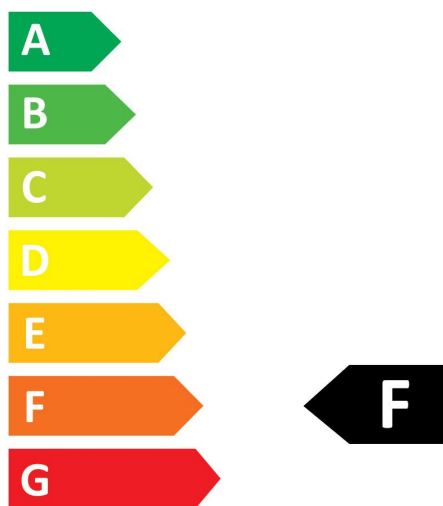

11
kWh/1000h



2019/2015


RefLED PAR30

RefLED Retro PAR30 V2 DIM 820L 840 36 SL

0029199



0029199

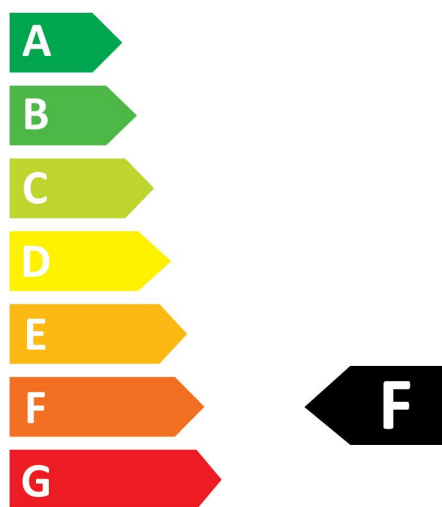

11
kWh/1000h



2019/2015