

Start LED Highbay START HIGHBAY HE 4K 22KLM MEDIUM 0039334



Produkteigenschaften

- START HIGHBAY, includes 1 m cable, silver (RAL 9006) magnesium alloy, 21900LM, 156W, 140lm/W, 4000K, Driver current: 4200mA, CR80, 55° beam angle, non- dimmable, IP65, IK08, 50,000 hrs (L70), D 400mm



PRODUKTÜBERSICHT

Artikelnummer	0039334
Technologie	LED
Typ	Integrated LED
Kompatibel mit Lampen der Energieeffizienzklasse	A++ A+ A
ETIM Klasse	EC001716
Leuchtenlichtstrom (lm)	21,900
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Standardabweichung Farbabgleich (SDCM)	6
Photometrische Risikogruppe	RG0
Lampen	Yes
Systemleistung gesamt (W)	150
Elektrische Schutzklasse	Class I
Schutzart (IP)	IP65
Stoßfestigkeit (IK)	IK08
EAN-Nummer Produkt	5410288393346
Produkt erscheint auf der Webseite	Y

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Artikelnummer	0039334
Technologie	LED
Typ	Integrated LED
E-Nummer FI	4306944
Ausschreibungstext	START HIGHBAY, includes 1 m cable, silver (RAL 9006) magnesium alloy, 21900LM, 156W, 140lm/W, 4000K, Driver current: 4200mA, CR80, 55° beam angle, non- dimmable, IP65, IK08, 50,000 hrs (L70), D 400mm
Produktbezeichnung	START HIGHBAY HE 4K 22KLM MEDIUM
Kompatibel mit Lampen der Energieeffizienzklasse	A++ A+ A
Allgemeiner Einsatz	Logistics & Industry

Start LED Highbay

START HIGHBAY HE 4K 22KLM MEDIUM
0039334

Menge/Verpackungseinheit	1
Spanne der Betriebstemperatur (°C)	-30 to +50
ETIM Klasse	EC001716

Optische Daten

Zertifizierungen	EUNEW009
Leuchtenlichtstrom (lm)	21,900
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Standardabweichung Farbabgleich (SDCM)	6
Photometrische Risikogruppe	RG0

Elektrische Daten

Lampen	Yes
Systemleistung gesamt (W)	150
Netzspannung (V)	220-240V~
Leistungsfaktor der Lampe	0.9
Elektrische Schutzklasse	Class I
Stromstärke (mA)	700
kWh pro 1.000 Stunden Brenndauer	156
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	50000
----------------------	-------

Physikalische Daten

Lampe inklusive	Yes
Volumen Einzelverpackung (dm3)	31.684
Bruttoproduktgewicht (kg)	5.8
Einzelverpackung Nettogewicht (kg)	0.8
Außenverpackung Nettogewicht (kg)	5.0
Außenverpackung Bruttogewicht (kg)	5.8
Volumen Außenverpackung (dm3)	31.684
Außenverpackung Nettogewicht (kg)	0.8
Schutzart (IP)	IP65
Stoßfestigkeit (IK)	IK08
Nominale Produkthöhe (mm)	174
Nominaler Durchmesser (mm)	400
Gewicht (kg)	5.0



Verpackung

Verpackungstyp (Single)	Carton
EAN-Nummer Produkt	5410288393346
Verpackungslänge (Einzelverpackung) (cm)	44.5
Breite Einzelverpackung (cm)	44.5
Höhe Einzelverpackung (cm)	16.0


Start LED Highbay START HIGHBAY HE 4K 22KLM MEDIUM 0039334

DUN14 (außen)	05410288393346
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Länge Außenverpackung (cm)	44.5
Breite Außenverpackung (cm)	44.5
Höhe Außenverpackung (cm)	16.0

PHOTOMETRIE

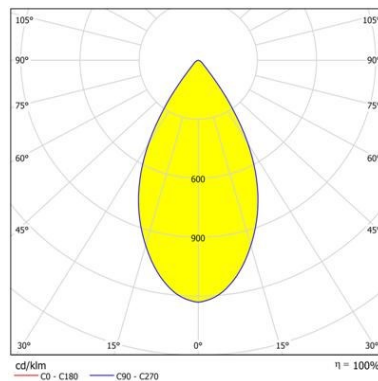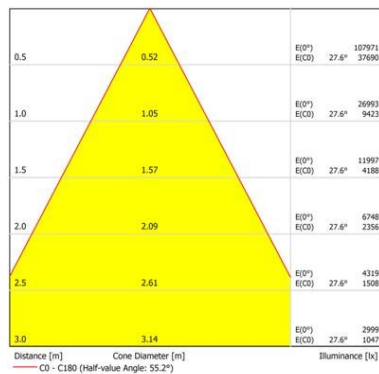

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



Start LED Highbay


START HIGHBAY HE 4K 22KLM MEDIUM

0039334

SYLVANIA 0039334



This luminaire contains built in LED lamps.

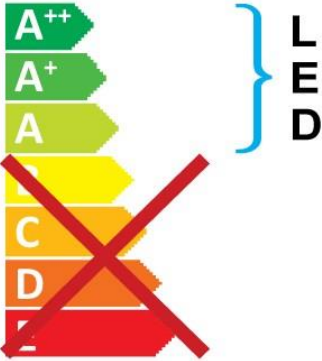


The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 



This luminaire contains built in LED lamps.

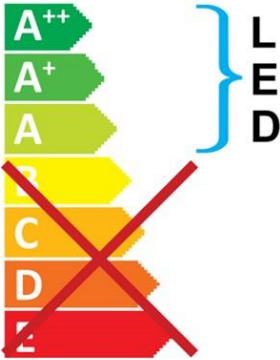

The lamps cannot be changed in the luminaire.

SYLVANIA 0039334 

874/2012