

Start LED Highbay
START HIGHBAY 4K 13KLM MEDIUM
0039344



Produkteigenschaften

- START HIGHBAY, includes 1 m cables, black aluminium housing, 13000LM, 100W, 130lm/W, 4000K, Driver current: 2140mA, CR80, 60° beam angle, 1-10V dimmable, IP65, IK08, 50,000 hrs (L70B50), (LxWxH) 270x270x170mm



NOTES

undefined

PRODUKTÜBERSICHT

Artikelnummer	0039344
Technologie	LED
Typ	Integrated LED
Montage	Anbau- und Pendelleuchten
Kompatibel mit Lampen der Energieeffizienzklasse	A++ A+ A
Gehäusematerial	Aluminium alloy
ETIM Klasse	EC001716
Leuchtenlichtstrom (lm)	13000
Effizienz der Leuchte (lm/W)	130
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Standardabweichung Farbabgleich (SDCM)	6
Aussstrahlungswinkel (°)	60
Blendungsbegrenzung	UGR <25
Photometrische Risikogruppe	RG0
Lampen	Yes
Systemleistung gesamt (W)	100
Elektrische Schutzklasse	Class I
Mittlere Lebensdauer (h)	50000
Lampe enthalten	INTEGRATED LED
Gehäusefarbe	Schwarz
Schutzart (IP)	IP65
Stoßfestigkeit (IK)	IK08
EAN-Nummer Produkt	5410288393445
Produkt erscheint auf der Webseite	Y

Start LED Highbay START HIGHBAY 4K 13KLM MEDIUM 0039344

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Artikelnummer	0039344
Technologie	LED
Typ	Integrated LED
E-Nummer FI	4306960
Montage	Anbau- und Pendelleuchten
Ausschreibungstext	START HIGHBAY, includes 1 m cables, black aluminium housing, 13000LM, 100W, 130lm/W, 4000K, Driver current: 2140mA, CR80, 60° beam angle, 1-10V dimmable, IP65, IK08, 50,000 hrs (L70B50), (LxWxH) 270x270x170mm
Produktbezeichnung	START HIGHBAY 4K 13KLM MEDIUM
Kompatibel mit Lampen der Energieeffizienzklasse	A++ A+ A
Allgemeiner Einsatz	Logistics & Industry
Gehäusematerial	Aluminium alloy
Menge/Verpackungseinheit	1
Spanne der Betriebstemperatur (°C)	-30 to +50
ETIM Klasse	EC001716

Optische Daten

Zertifizierungen	EUNEW009
Leuchtenlichtstrom (lm)	13000
Effizienz der Leuchte (lm/W)	130
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Standardabweichung Farbabgleich (SDCM)	6
Aussstrahlungswinkel (°)	60
Blendungsbegrenzung	UGR <25
Photometrische Risikogruppe	RG0

Elektrische Daten

Lampen	Yes
Systemleistung gesamt (W)	100
Netzspannung (V)	220-240V~
Leistungsfaktor der Lampe	0.95
Elektrische Schutzklasse	Class I
Stromstärke (mA)	2140
Einschaltstrom (A)	50
Dauer Einschaltstrom (µs)	400
Glühdrahttest (°C)	650
kWh pro 1.000 Stunden Brenndauer	100
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	7
Max. Anzahl an Leuchten pro 13A C Sicherung	9

Start LED Highbay START HIGHBAY 4K 13KLM MEDIUM 0039344

Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	11
Max. Anzahl an Leuchten pro 20A C Sicherung	14
Max. Anzahl an Leuchten pro 10A B Sicherung	4
Max. Anzahl an Leuchten pro 13A B Sicherung	5
Max. Anzahl an Leuchten pro 16A B Sicherung	6
Max. Anzahl an Leuchten pro 20A B Sicherung	8

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	50000
Mittlere Lebensdauer (h)	50000

Physikalische Daten

Lampe inklusive	Yes
Lampe enthalten	INTEGRATED LED
Volumen Einzelverpackung (dm3)	18.1863
Bruttoproduktgewicht (kg)	3.45
Einzelverpackung Nettogewicht (kg)	0.45
Außenverpackung Nettogewicht (kg)	3.0
Außenverpackung Bruttogewicht (kg)	3.45
Volumen Außenverpackung (dm3)	18.186
Außenverpackung Nettogewicht (kg)	0.45
Gehäusefarbe	Schwarz
Schutzart (IP)	IP65
Stoßfestigkeit (IK)	IK08
Oberfläche Diffusor	Klar
Material Diffusor	Polycarbonat
Länge Produkt (mm)	270
Nominale Produktbreite (mm)	270
Nominale Produkthöhe (mm)	170
Gewicht (kg)	3.0

Verpackung


Verpackungstyp (Single)	Carton
EAN-Nummer Produkt	5410288393445
Verpackungslänge (Einzelverpackung) (cm)	33.0
Breite Einzelverpackung (cm)	33.0
Höhe Einzelverpackung (cm)	16.7
DUN14 (außen)	05410288393445
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Länge Außenverpackung (cm)	33.0
Breite Außenverpackung (cm)	33.0
Höhe Außenverpackung (cm)	16.7

Start LED Highbay START HIGHBAY 4K 13KLM MEDIUM 0039344


PHOTOMETRIE

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

mm



0039344/0039347/0039350

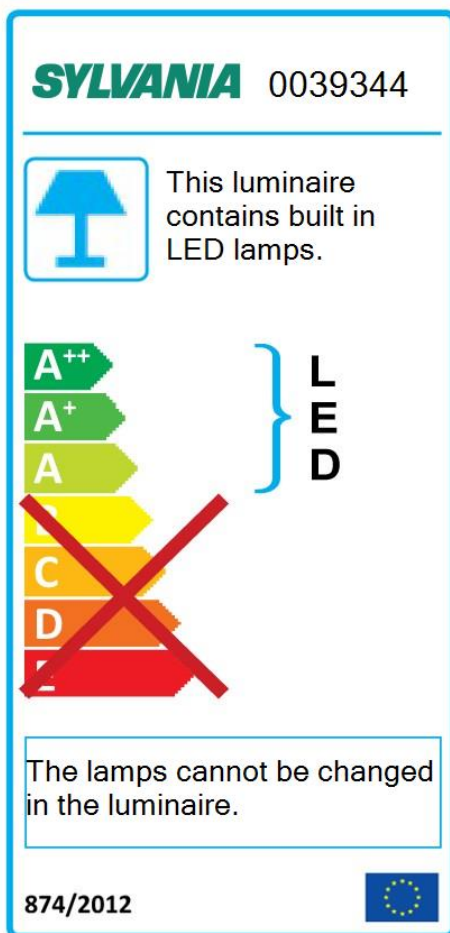

Start LED Highbay

START HIGHBAY 4K 13KLM MEDIUM

0039344

