

Start LED Highbay
START HIGHBAY 4K 19KLM MEDIUM
0039345



Produkteigenschaften

- START HIGHBAY, includes 1 m cables, black aluminium housing, 19500LM, 150W, 130lm/W, 4000K, Driver current: 3210mA, CR80, 60° beam angle, 1-10V dimmable, IP65, IK08, 50,000 hrs (L70B50), (LxWxH) 296x296x177mm



NOTES

undefined

PRODUKTÜBERSICHT

Artikelnummer	0039345
Technologie	LED
Typ	Integrated LED
Montage	Anbau- und Pendelleuchten
Kompatibel mit Lampen der Energieeffizienzklasse	A++ A+ A
Gehäusematerial	Aluminium alloy
ETIM Klasse	EC001716
Leuchtenlichtstrom (lm)	19500
Effizienz der Leuchte (lm/W)	130
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Standardabweichung Farbabgleich (SDCM)	6
Aussstrahlungswinkel (°)	60
Blendungsbegrenzung	UGR <25
Photometrische Risikogruppe	RG0
Lampen	Yes
Systemleistung gesamt (W)	150
Elektrische Schutzklasse	Class I
Mittlere Lebensdauer (h)	50000
Lampe enthalten	INTEGRATED LED
Gehäusefarbe	Schwarz
Schutzart (IP)	IP65
Stoßfestigkeit (IK)	IK08
EAN-Nummer Produkt	5410288393452
Produkt erscheint auf der Webseite	Y

Start LED Highbay START Highbay 4K 19KLM MEDIUM 0039345

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Artikelnummer	0039345
Technologie	LED
Typ	Integrated LED
E-Nummer FI	4306962
Montage	Anbau- und Pendelleuchten
Ausschreibungstext	START Highbay, includes 1 m cables, black aluminium housing, 19500LM, 150W, 130lm/W, 4000K, Driver current: 3210mA, CR80, 60° beam angle, 1-10V dimmable, IP65, IK08, 50,000 hrs (L70B50), (LxWxH) 296x296x177mm
Produktbezeichnung	START Highbay 4K 19KLM MEDIUM
Kompatibel mit Lampen der Energieeffizienzklasse	A++ A+ A
Allgemeiner Einsatz	Logistics & Industry
Gehäusematerial	Aluminium alloy
Menge/Verpackungseinheit	1
Spanne der Betriebstemperatur (°C)	-30 to +50
ETIM Klasse	EC001716

Optische Daten

Zertifizierungen	EUNEW009
Leuchtenlichtstrom (lm)	19500
Effizienz der Leuchte (lm/W)	130
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Standardabweichung Farbabweichung (SDCM)	6
Aussstrahlungswinkel (°)	60
Blendungsbegrenzung	UGR <25
Photometrische Risikogruppe	RG0

Elektrische Daten

Lampen	Yes
Systemleistung gesamt (W)	150
Netzspannung (V)	220-240V~
Leistungsfaktor der Lampe	0.95
Elektrische Schutzklasse	Class I
Stromstärke (mA)	3210
Einschaltstrom (A)	60
Dauer Einschaltstrom (µs)	300
Glühdrahttest (°C)	650
kWh pro 1.000 Stunden Brenndauer	150
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	6
Max. Anzahl an Leuchten pro 13A C Sicherung	8

Start LED Highbay START HIGHBAY 4K 19KLM MEDIUM 0039345

Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	10
Max. Anzahl an Leuchten pro 20A C Sicherung	12
Max. Anzahl an Leuchten pro 10A B Sicherung	4
Max. Anzahl an Leuchten pro 13A B Sicherung	5
Max. Anzahl an Leuchten pro 16A B Sicherung	6
Max. Anzahl an Leuchten pro 20A B Sicherung	10

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	50000
Mittlere Lebensdauer (h)	50000

Physikalische Daten

Lampe inklusive	Yes
Lampe enthalten	INTEGRATED LED
Volumen Einzelverpackung (dm3)	22.9392
Bruttoproduktgewicht (kg)	4.03
Einzelverpackung Nettogewicht (kg)	0.63
Außenverpackung Nettogewicht (kg)	3.4
Außenverpackung Bruttogewicht (kg)	4.03
Volumen Außenverpackung (dm3)	22.939
Außenverpackung Nettogewicht (kg)	0.63
Gehäusefarbe	Schwarz
Schutzart (IP)	IP65
Stoßfestigkeit (IK)	IK08
Oberfläche Diffusor	Klar
Material Diffusor	Polycarbonat
Länge Produkt (mm)	296
Nominale Produktbreite (mm)	296
Nominale Produkthöhe (mm)	177
Gewicht (kg)	3.4

Verpackung


Verpackungstyp (Single)	Carton
EAN-Nummer Produkt	5410288393452
Verpackungslänge (Einzelverpackung) (cm)	36.0
Breite Einzelverpackung (cm)	36.0
Höhe Einzelverpackung (cm)	17.7
DUN14 (außen)	05410288393452
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Länge Außenverpackung (cm)	36.0
Breite Außenverpackung (cm)	36.0
Höhe Außenverpackung (cm)	17.7

Start LED Highbay START HIGHBAY 4K 19KLM MEDIUM 0039345


PHOTOMETRIE

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

mm



0039345/0039348/0039351

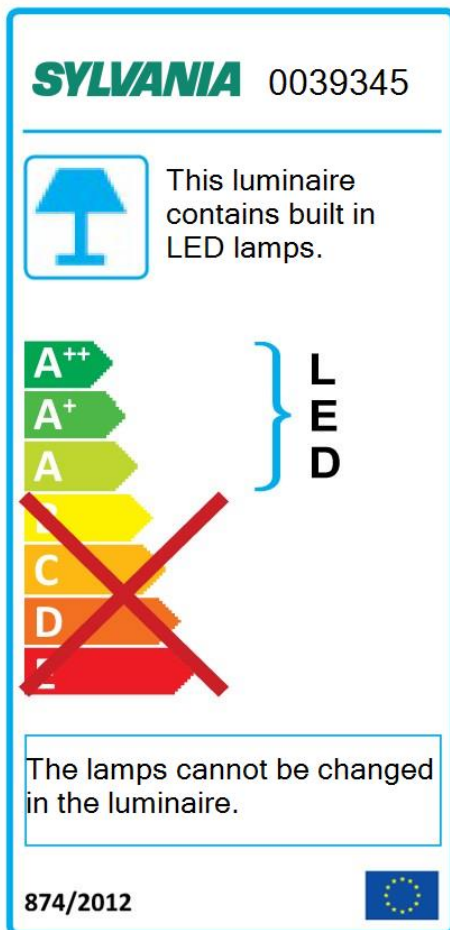

Start LED Highbay

START HIGHBAY 4K 19KLM MEDIUM

0039345

