

Start LED Highbay START HIGHBAY 6K 26KLM WIDE 0039352



Produkteigenschaften

- START HIGHBAY, includes 1 m cables, black aluminium housing, 26000LM, 200W, 130lm/W, 6500K, Driver current: 5000mA, CR80, 60° beam angle, 1-10V dimmable, IP65, IK08, 50,000 hrs (L70B50), (LxWxH) 339x339x194mm



PRODUKTÜBERSICHT

| | |
|--|---------------------------|
| Artikelnummer | 0039352 |
| Technologie | LED |
| Typ | Integrated LED |
| Montage | Anbau- und Pendelleuchten |
| Kompatibel mit Lampen der Energieeffizienzklasse | A++ A+ A |
| Gehäusematerial | Aluminium alloy |
| ETIM Klasse | EC001716 |
| Leuchtenlichtstrom (lm) | 26000 |
| Effizienz der Leuchte (lm/W) | 130 |
| Farbtemperatur (K) | 6500 |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | 80 |
| Standardabweichung Farbabgleich (SDCM) | 6 |
| Ausstrahlungswinkel (°) | 90 |
| Blendungsbegrenzung | UGR <25 |
| Photometrische Risikogruppe | RG0 |
| Lampen | Yes |
| Systemleistung gesamt (W) | 200 |
| Elektrische Schutzklasse | Class I |
| Mittlere Lebensdauer (h) | 50000 |
| Lampe enthalten | INTEGRATED LED |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Stoßfestigkeit (IK) | IK08 |
| EAN-Nummer Produkt | 5410288393520 |
| Produkt erscheint auf der Webseite | Y |

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

| | |
|---------------|----------------|
| Artikelnummer | 0039352 |
| Technologie | LED |
| Typ | Integrated LED |
| E-Nummer FI | 4306967 |

Start LED Highbay START HIGHBAY 6K 26KLM WIDE 0039352

| | |
|---|--|
| Montage | Anbau- und Pendelleuchten |
| Ausschreibungstext | START HIGHBAY, includes 1 m cables, black aluminium housing, 26000LM, 200W, 130lm/W, 6500K, Driver current: 5000mA, CR80, 60° beam angle, 1-10V dimmable, IP65, IK08, 50,000 hrs (L70B50), (LxWxH) 339x339x194mm |
| Produktbezeichnung | START HIGHBAY 6K 26KLM WIDE |
| Kompatibel mit Lampen der Energieeffizienzklasse | A++ A+ A |
| Allgemeiner Einsatz | Logistics & Industry |
| Gehäusematerial | Aluminium alloy |
| Menge/Verpackungseinheit | 1 |
| Spanne der Betriebstemperatur (°C) | -30 to +50 |
| ETIM Klasse | EC001716 |

Optische Daten

| | |
|--|----------|
| Zertifizierungen | EUNEW009 |
| Leuchtenlichtstrom (lm) | 26000 |
| Effizienz der Leuchte (lm/W) | 130 |
| Farbtemperatur (K) | 6500 |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | 80 |
| Standardabweichung Farbabweich (SDCM) | 6 |
| Ausstrahlungswinkel (°) | 90 |
| Blendungsbegrenzung | UGR <25 |
| Photometrische Risikogruppe | RG0 |

Elektrische Daten

| | |
|--|-----------|
| Lampen | Yes |
| Systemleistung gesamt (W) | 200 |
| Netzspannung (V) | 220-240V~ |
| Leistungsfaktor der Lampe | 0.95 |
| Elektrische Schutzklasse | Class I |
| Stromstärke (mA) | 5000 |
| Einschaltstrom (A) | 60 |
| Dauer Einschaltstrom (µs) | 300 |
| Glühdrahttest (°C) | 650 |
| kWh pro 1.000 Stunden Brenndauer | 200 |
| Nennfrequenz (Hz) | 50/60Hz |
| Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung | 6 |
| Max. Anzahl an Leuchten pro 13A C Sicherung | 8 |
| Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung | 9 |
| Max. Anzahl an Leuchten pro 20A C Sicherung | 10 |
| Max. Anzahl an Leuchten pro 10A B Sicherung | 3 |
| Max. Anzahl an Leuchten pro 13A B Sicherung | 4 |
| Max. Anzahl an Leuchten pro 16A B Sicherung | 5 |

Start LED Highbay START HIGHBAY 6K 26KLM WIDE 0039352

| | |
|--|---|
| Max. Anzahl an Leuchten pro 20A B Sicherung | 7 |
|--|---|

Lebensdauer Daten

| | |
|--------------------------|-------|
| Lebensdauer - L70B50 | 50000 |
| Mittlere Lebensdauer (h) | 50000 |

Physikalische Daten

| | |
|---|----------------|
| Lampe inklusive | Yes |
| Lampe enthalten | INTEGRATED LED |
| Volumen Einzelverpackung (dm ³) | 29.92 |
| Bruttoproduktgewicht (kg) | 4.8 |
| Einzelverpackung Nettogewicht (kg) | 1.1 |
| Außenverpackung Nettogewicht (kg) | 3.7 |
| Außenverpackung Bruttogewicht (kg) | 4.8 |
| Volumen Außenverpackung (dm ³) | 29.92 |
| Außenverpackung Nettogewicht (kg) | 1.1 |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Stoßfestigkeit (IK) | IK08 |
| Oberfläche Diffusor | Klar |
| Material Diffusor | Polycarbonat |
| Länge Produkt (mm) | 339 |
| Nominale Produktbreite (mm) | 339 |
| Nominale Produkthöhe (mm) | 194 |
| Gewicht (kg) | 3.7 |


Verpackung

| | |
|---|----------------|
| Verpackungstyp (Single) | Carton |
| EAN-Nummer Produkt | 5410288393520 |
| Verpackungslänge (Einzelverpackung) (cm) | 40.0 |
| Breite Einzelverpackung (cm) | 40.0 |
| Höhe Einzelverpackung (cm) | 18.7 |
| DUN14 (außen) | 05410288393520 |
| Anzahl an Einheiten je Außenverpackung | 1 |
| Länge Außenverpackung (cm) | 40.0 |
| Breite Außenverpackung (cm) | 40.0 |
| Höhe Außenverpackung (cm) | 18.7 |

PHOTOMETRIE

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN


Start LED Highbay START HIGHBAY 6K 26KLM WIDE 0039352



0039346/0039349/0039352

SYLVANIA 0039352

 This luminaire contains built in LED lamps.

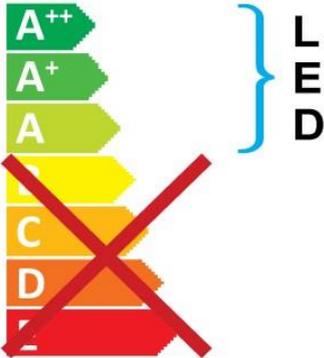

The lamps cannot be changed in the luminaire.


874/2012 

Start LED Highbay START HIGHBAY 6K 26KLM WIDE 0039352



This luminaire contains built in LED lamps.

The lamps cannot be changed in the luminaire.

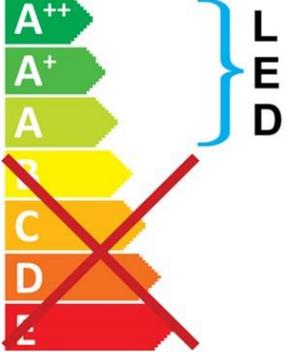

SYLVANIA 0039352 874/2012