


START Highbay - entry level

START Highbay IP65 10000lm 865 WB
0039629



Produkteigenschaften

- Integrated LED highbay; White aluminium housing; 10350lm; 90W; 115lm/W; 6500K; Drive current: 480mA; CRI 80; 95° beam angle; IP65; IK08; Lifespan L70:B50 90,000 hrs; (D x H) 310 x 141 mm; D-mark.

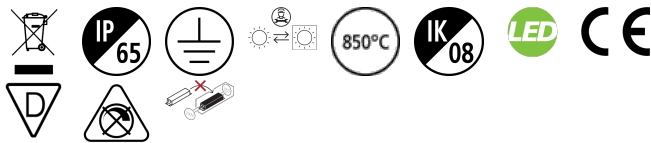

PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	START Highbay IP65 10000lm 865 WB
Technologie	LED
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistik & Industrie
ETIM Klasse	EC001716
E-Nummer FI	4357086
Garantie	5 Jahre
Leuchtenlichtstrom (lm)	10350
Systemeffizienz (lm/W)	115
Farbtemperatur (K)	6500
Lichtfarbe	Kaltweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM5
Photometrische Risikogruppe	RG1
Systemleistung gesamt (W)	90
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Dimmbar	Nein
Dimmmethode	N/A
LED Flickering Rate	Sehr gering (5% oder weniger)
Gehäusefarbe	RAL 9006 - Weißaluminium
IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK08
EAN-Nummer	5410288396293

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	START Highbay IP65 10000lm 865 WB
Technologie	LED
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistik & Industrie
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+45°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001716
E-Nummer FI	4357086

START Highbay - entry level

START Highbay IP65 10000lm 865 WB
0039629

Garantie 5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	10350
Systemeffizienz (lm/W)	115
Farbtemperatur (K)	6500
Lichtfarbe	Kaltweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM5
Photometrische Risikogruppe	RG1

Elektrische Daten

Systemleistung gesamt (W)	90
Netzspannung (V)	220-240V
Leistungsfaktor der Lampe	1
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	10
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Dimmbar	Nein
Dimmmethode	N/A
Stromstärke (mA)	480
Einschaltstrom (A)	80
Dauer Einschaltstrom (µs)	700
Glühdrahttest (°C)	850
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Sehr gering (5% oder weniger)
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	16
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	22
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	27
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	33
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	10
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	13
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	16
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	20

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	90000
Lebensdauer - L80B20	62000

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	RAL 9006 - Weißaluminium
--------------	--------------------------

START Highbay - entry level

START Highbay IP65 10000lm 865 WB
0039629

IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK08
Nominale Produkthöhe (mm)	141
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	310
Gewicht (kg)	2.1





Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Carton
EAN-Nummer	5410288396293
Einzelverpackung Länge (cm)	32.5
Einzelverpackung Breite (cm)	32.5
Einzelverpackung Tiefe (cm)	12.5
DUN14 (innen)	05410288396293
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	32.5
Außenverpackung Breite (cm)	32.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	12.5

Sicherheitsbezogene Daten

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-45
----------------------------------	--------

PHOTOMETRIE

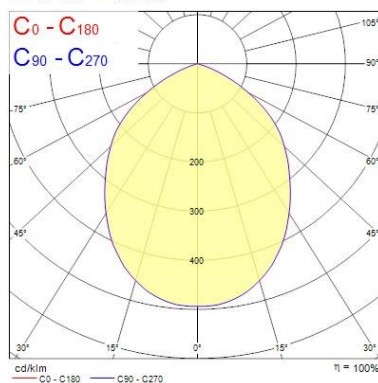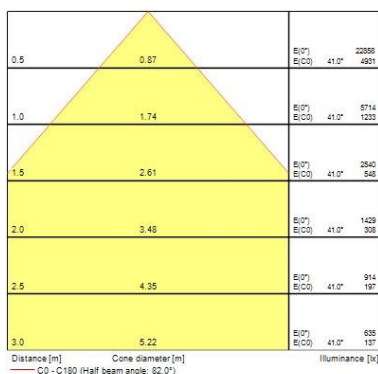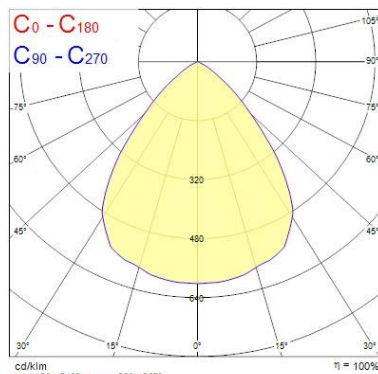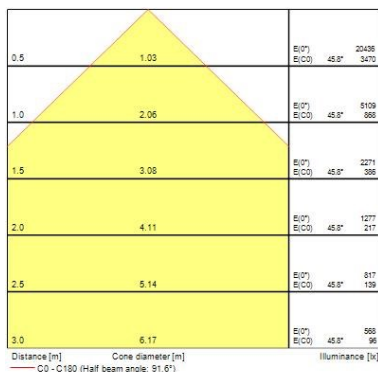

START Highbay - entry level

START Highbay IP65 10000lm 865 WB
0039629

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

