

PST - Magnetic Ballast

PST T8 26mmØ 1x58W A1 ballast 1-10V dimmable

0040197



Range Features

- Fibre-reinforced polyester body (GRP)
- Protection tube in PC
- Suitable for ceiling, pendant and horizontal wall mounting



PRODUKTÜBERSICHT

Zertifizierungen	F-mark
Farbe	White
Dimmbar	Yes
Dimmbereich	1-10V
EAN-Code	5410288401973
Gehäuse	Glass fibre reinforced polyester
IK-Einstufung	IK05
IP-Einstufung	IP65
Lampen	1 x 58W T26 G13
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%)	89
Montage	Ceiling pendant Ceiling surface Wall surface
Bestellnummer	0040197
Spannung (V)	230

DATENTABELLE

Elektrische Daten

Celma/IEE	A2
Elektrische Schutzklassen	Class II
Lampen	1 x 58W T26 G13
Phasenabschrittdimmer	No
Anzahl der Köpfe	1
Spannung (V)	230

PST - Magnetic Ballast

PST T8 26mmØ 1x58W A1 ballast 1-10V dimmable

0040197

Allgemeine Daten

Zertifizierungen	F-mark
Betriebsgeräteverfügbarkeit	Included
Betriebsgerätemontage	Integral
Betriebsgerätetyp	Electronic dimmable
Dimmbar	Yes
EAN-Code	5410288401973
Umwelt	Interior
Allgemeiner Einsatz	Garages maintenance areas Industrial
Gehäuse	Glass fibre reinforced polyester
Montage	Ceiling pendant Ceiling surface Wall surface
Nationale Sicherheitskennzeichnungen	ENEC
Bestellnummer	0040197
Lange Bezeichnung	Fibre-reinforced polyester body (GRP) Protection tube in PC Suitable for ceiling, pendant and horizontal wall mounting
Produktname	PST T8 26mmØ 1x58W A1 ballast 1-10V dimmable
Sonderumgebungen	Waterproof
Spezifische Einsatzbereiche	Parking / Car parks Warehouses
Menge/Verpackungseinheit	1
E-Nummer FI	4279328

Physikalische Daten

Farbe	White
Höhe (mm)	130
IK-Einstufung	IK05
IP-Einstufung	IP65
Inklusive Lampe	No
Länge (mm)	1566
Gewicht (kg)	2.20
Breite (mm)	62
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	160.00 x 6.00 x 7.00
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	160.00 x 6.00 x 7.00

Optische Daten


Dimmbereich	1-10V
Verteilungstyp	Direct
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%)	89

PST - Magnetic Ballast

PST T8 26mmØ 1x58W A1 ballast 1-10V dimmable

0040197

PHOTOMETRIE

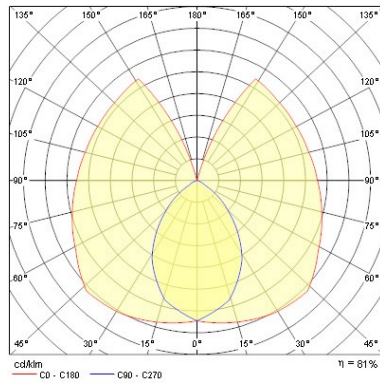

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

