START eco Flood Flat PIR

START eco Flood Flat IP54 PIR 4500lm 840 White

0048243

Produkteigenschaften

- The new Start eco Flood Flat comes with improved design. The streamlined, durable, lightweight die-cast aluminium body makes it a perfect choice for building facades, car parks, garages and construction areas. The product includes 1 m pre-wired stripped cable and fitting bracket for quick and easy installation and the universal mounting bracket allows wall or surface mounting with the possibility of vertical tilting. White die-cast aluminum housing, white reflector, 4750 lm, 51 W, 93 lm/W, 4000K, drive current 193 mA, non dimmable, CRI>80, IP54, IK07 - fixture, IK05 - sensor, Class I, lumen maintenance L70:B50: 30000 hrs, 192 x 220 x 69 mm (L x W x H). Weight: 0.85kg. PIR sensor included. Energy class: A++ A+ A.

PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	START eco Flood Flat IP54 PIR 4500lm 840 White
Technologie	LED
Gehäuse	Aluminium
Allgemeine Anwendungsbereiche	Haushalt & Verbraucher
ETIM Klasse	EC001744
E-Nummer FI	4579521
Garantie	3 Jahre
Leuchtenlichtstrom (lm)	4750
Systemeffizienz (lm/W)	93
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Ausstrahlungswinkel (°)	110
Photometrische Risikogruppe	RG1
Systemleistung gesamt (W)	51
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Gehäusefarbe	RAL 9003 - Signalweiß
IP Schutzart	IP54
IK Schutzart	IK05
EAN-Nummer	5410288482439

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	START eco Flood Flat IP54 PIR 4500lm 840 White
Technologie	LED
Gehäuse	Aluminium
Allgemeine Anwendungsbereiche	Haushalt & Verbraucher
Umgebungstemperaturbereich	-20°C - 40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001744
E-Nummer FI	4579521
Garantie	3 Jahre

© Feilo Sylvania | Druckdatum: 10 Jun 2021

START eco Flood Flat PIR

START eco Flood Flat IP54 PIR 4500lm 840 White

0048243

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	4750
Systemeffizienz (lm/W)	93
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Ausstrahlungswinkel (°)	110
Photometrische Risikogruppe	RG1

Elektrische Daten

Systemleistung gesamt (W)	51
Netzspannung (V)	220-240V~
Leistungsfaktor der Lampe	0.9
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Stromstärke (mA)	193
Einschaltstrom (A)	19.8
Dauer Einschaltstrom (µs)	590
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	13
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	18
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	22
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	27
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	6
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	9
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	11
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	14
Überspannungsschutz (Differenzmodus --> L-N) (kV)	1
Überspannungsschutz (Gleichtakt--> L-N) (kV)	2

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	30000

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	RAL 9003 - Signalweiß
IP Schutzart	IP54
IK Schutzart	IK05
Länge Produkt (mm)	192
Nominale Produktbreite (mm)	220
Nominale Produkthöhe (mm)	69
Gewicht (kg)	0.85

© Feilo Sylvania | Druckdatum: 10 Jun 2021

START eco Flood Flat PIR

START eco Flood Flat IP54 PIR 4500lm 840 White

0048243

Wind Area (m²)	0.049

Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Carton
EAN-Nummer	5410288482439
Einzelverpackung Länge (cm)	19.6
Einzelverpackung Breite (cm)	9.6
Einzelverpackung Tiefe (cm)	22.9
DUN14 (innen)	15410288482436
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	5
Außenverpackung Länge (cm)	50.2
Außenverpackung Breite (cm)	21.6
Außenverpackung Tiefe (cm)	26.1

Sicherheitsbezogene Daten

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40

PHOTOMETRIE

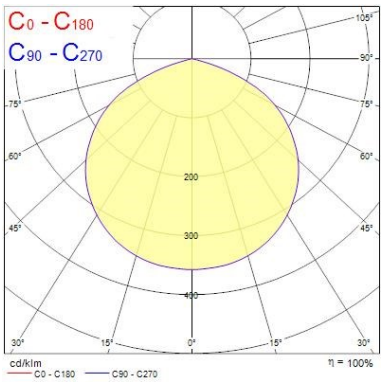

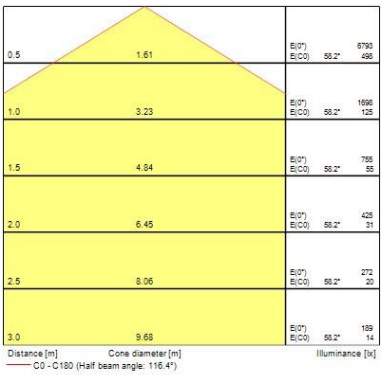

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



© Feilo Sylvania | Druckdatum: 10 Jun 2021