Kalani Asymmetric

Kalani IP66 13KLM 830 ASYM

0048527

Produkteigenschaften

- LED-Außenstrahler, komplett mit 1.500 mm Zuleitung und verstellbarem Ausleger, Aluminiumgehäuse, Klarglasdiffusor, IP66, IK08, Klasse I, 3.000 K, nicht dimmbar, 12800 lm, 100 W, 128 lm/W, CRI80, asymmetrisch breiter Abstrahlwinkel (65° x 120° imax@55°), 100000 Stunden Lebensdauer L80B20, Abmessungen 418 x 330 x 77 mm (LxBxT), Gewicht 3,9kg.

PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	Kalani IP66 13KLM 830 ASYM
Technologie	LED
Sockel	N/A
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistik & Industrie
ETIM Klasse	EC001744
E-Nummer FI	4579558
Garantie	5 Jahre
Leuchtenlichtstrom (lm)	12800
Systemeffizienz (lm/W)	128
Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Ausstrahlungswinkel (°)	65*120
Photometrische Risikogruppe	RG1
Systemleistung gesamt (W)	100
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Dimmbar	Nein
Dimmmethode	N/A
IP Schutzart	IP66
IK Schutzart	IK08
EAN-Nummer	5410288485270

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	Kalani IP66 13KLM 830 ASYM
Technologie	LED
Sockel	N/A
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistik & Industrie
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001744
E-Nummer FI	4579558

© Feilo Sylvania | Druckdatum: 15 Feb 2024

Kalani Asymmetric

Kalani IP66 13KLM 830 ASYM

0048527

Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	12800
Systemeffizienz (lm/W)	128
Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Ausstrahlungswinkel (°)	65*120
Photometrische Risikogruppe	RG1

Elektrische Daten

Systemleistung gesamt (W)	100
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.98
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Dimmbar	Nein
Dimmmethode	N/A
Stromstärke (mA)	1950
Einschaltstrom (A)	60
Dauer Einschaltstrom (µs)	450
Energieeffizienzklasse (A->G) der enthaltenen Lichtquelle	D
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	4
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	5
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	7
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	9
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	2
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	3
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	4
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	5
Überspannungsschutz (Differenzmodus -> L-N) (kV)	6
Überspannungsschutz (Gleichtakt--> L-N) (kV)	10

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	100000
Lebensdauer - L80B20	100000

© Feilo Sylvania | Druckdatum: 15 Feb 2024

Kalani Asymmetric

Kalani IP66 13KLM 830 ASYM

0048527

Physikalische Daten

IP Schutzart	IP66
IK Schutzart	IK08
Länge Produkt (mm)	418
Nominale Produktbreite (mm)	330
Nominale Produkthöhe (mm)	77
Gewicht (kg)	3.9

Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Karton
EAN-Nummer	5410288485270
Einzelverpackung Länge (cm)	48.0
Einzelverpackung Breite (cm)	12.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	37.0
DUN14 (innen)	05410288485270
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	48.0
Außenverpackung Breite (cm)	12.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	37.0

PHOTOMETRIE

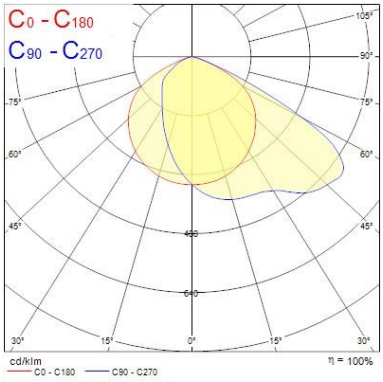

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



© Feilo Sylvania | Druckdatum: 15 Feb 2024