Kalani Asymmetric

Kalani IP66 6KLM 840 ASYM

0048535

Produkteigenschaften

- LED-Außenstrahler, komplett mit 1.500 mm Zuleitung und verstellbarem Ausleger, Aluminiumgehäuse, Klarglasdiffusor, IP66, IK08, Klasse I, 4.000 K, nicht dimmbar, 6450 lm, 50 W, 129 lm/W, CRI80, asymmetrisch breiter Abstrahlwinkel (65° x 120° imax@55°), 100000 Stunden Lebensdauer L80B20, Abmessungen 314 x 240 x 63 mm (LxBxT), Gewicht 2,5kg.

PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	Kalani IP66 6KLM 840 ASYM
Technologie	LED
Sockel	N/A
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistik & Industrie
ETIM Klasse	EC001744
E-Nummer FI	4579566
Garantie	5 Jahre
Leuchtenlichtstrom (lm)	6450
Systemeffizienz (lm/W)	129
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Ausstrahlungswinkel (°)	65*120
Photometrische Risikogruppe	RG1
Systemleistung gesamt (W)	50
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Dimmbar	Nein
Dimmmethode	N/A
IP Schutzart	IP66
IK Schutzart	IK08
EAN-Nummer	5410288485355

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	Kalani IP66 6KLM 840 ASYM
Technologie	LED
Sockel	N/A
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistik & Industrie
Umgebungstemperaturbereich	-30°C...+50°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001744

© Feilo Sylvania | Druckdatum: 15 Feb 2024

Kalani Asymmetric

Kalani IP66 6KLM 840 ASYM

0048535

E-Nummer FI	4579566
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	6450
Systemeffizienz (lm/W)	129
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Ausstrahlungswinkel (°)	65*120
Photometrische Risikogruppe	RG1

Elektrische Daten

Systemleistung gesamt (W)	50
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.95
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Dimmbar	Nein
Dimmmethode	N/A
Stromstärke (mA)	950
Einschaltstrom (A)	40
Dauer Einschaltstrom (µs)	450
Energieeffizienzklasse (A->G) der enthaltenen Lichtquelle	D
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	6
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	9
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	11
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	15
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	4
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	5
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	6
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	8
Überspannungsschutz (Differenzmodus --> L-N) (kV)	6
Überspannungsschutz (Gleichtakt--> L-N) (kV)	10

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	100000

© Feilo Sylvania | Druckdatum: 15 Feb 2024

Kalani Asymmetric

Kalani IP66 6KLM 840 ASYM

0048535

Lebensdauer - L80B20	100000

Physikalische Daten

IP Schutzart	IP66
IK Schutzart	IK08
Länge Produkt (mm)	314
Nominale Produktbreite (mm)	240
Nominale Produkthöhe (mm)	63
Gewicht (kg)	2.5

Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Karton
EAN-Nummer	5410288485355
Einzelverpackung Länge (cm)	37.0
Einzelverpackung Breite (cm)	11.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	28.0
DUN14 (innen)	05410288485355
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	37.0
Außenverpackung Breite (cm)	11.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	28.0

Sicherheitsbezogene Daten

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-30-50

PHOTOMETRIE

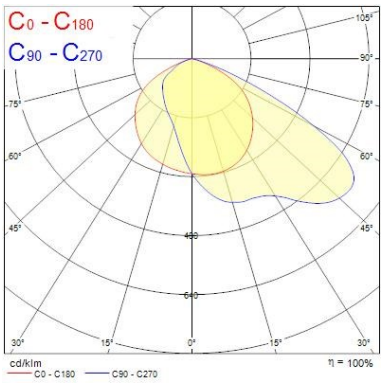

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



© Feilo Sylvania | Druckdatum: 15 Feb 2024