Kalani Symmetric

Kalani IP66 39KLM 840 WB

0048542

Produkteigenschaften

- LED-Außenstrahler, komplett mit 1.500 mm Zuleitung und verstellbarem Ausleger, Aluminiumgehäuse, Klarglasdiffusor, IP66, IK08, Klasse I, 4.000 K, nicht dimmbar, 41800 lm, 300 W, 139 lm/W, CRI80, symmetrischer breiter Abstrahlwinkel (60°), 100000 Stunden Lebensdauer L80B20, Abmessungen 567 x 465 x 97 mm (LxBxT), Gewicht 9,6kg.

PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	Kalani IP66 39KLM 840 WB
Technologie	LED
Sockel	N/A
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistik & Industrie
ETIM Klasse	EC001744
E-Nummer FI	4579573
Garantie	5 Jahre
Leuchtenlichtstrom (lm)	41800
Systemeffizienz (lm/W)	139
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Ausstrahlungswinkel (°)	60
Photometrische Risikogruppe	RG1
Systemleistung gesamt (W)	300
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Dimmbar	Nein
Dimmmethode	N/A
IP Schutzart	IP66
IK Schutzart	IK08
EAN-Nummer	5410288485423

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	Kalani IP66 39KLM 840 WB
Technologie	LED
Sockel	N/A
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistik & Industrie
Umgebungstemperaturbereich	-30°C...+50°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001744

© Feilo Sylvania | Druckdatum: 15 Feb 2024

Kalani Symmetric

Kalani IP66 39KLM 840 WB

0048542

E-Nummer FI	4579573
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	41800
Systemeffizienz (lm/W)	139
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Ausstrahlungswinkel (°)	60
Photometrische Risikogruppe	RG1

Elektrische Daten

Systemleistung gesamt (W)	300
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.97
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Dimmbar	Nein
Dimmmethode	N/A
Stromstärke (mA)	5650
Einschaltstrom (A)	80
Dauer Einschaltstrom (µs)	650
Energieeffizienzklasse (A->G) der enthaltenen Lichtquelle	D
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	2
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	3
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	4
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	5
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	1
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	1
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	2
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	3
Überspannungsschutz (Differenzmodus -> L-N) (kV)	6
Überspannungsschutz (Gleichtakt--> L-N) (kV)	10

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	100000

© Feilo Sylvania | Druckdatum: 15 Feb 2024

Kalani Symmetric

Kalani IP66 39KLM 840 WB

0048542

Lebensdauer - L80B20	100000

Physikalische Daten

IP Schutzart	IP66
IK Schutzart	IK08
Länge Produkt (mm)	567
Nominale Produktbreite (mm)	465
Nominale Produkthöhe (mm)	97
Gewicht (kg)	9.6

Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Karton
EAN-Nummer	5410288485423
Einzelverpackung Länge (cm)	66.0
Einzelverpackung Breite (cm)	16.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	51.0
DUN14 (innen)	05410288485423
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	66.0
Außenverpackung Breite (cm)	16.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	51.0

Sicherheitsbezogene Daten

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-30-50

PHOTOMETRIE

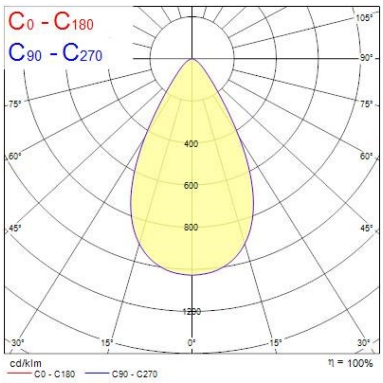

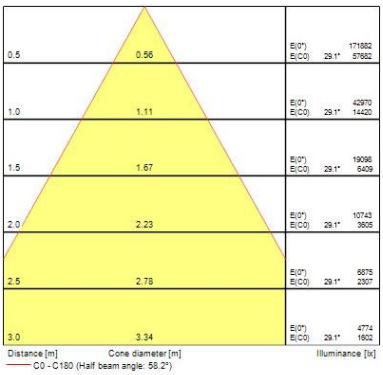

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

© Feilo Sylvania | Druckdatum: 15 Feb 2024

Kalani Symmetric

Kalani IP66 39KLM 840 WB

0048542



© Feilo Sylvania | Druckdatum: 15 Feb 2024