LED PIPE

LED PIPE L1200 NW

0051369

Produkteigenschaften

- LED T5 replacement batten, seamless linking (up to 10M), ideal for direct lighting such as under cabinet or in kitchens, 120 degree beam angle, includes switch, includes 0.30m stripped cable, white polycarbonate body, includes standard and tilting brackets

PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	LED PIPE L1200 NW
Technologie	LED
Gehäuse	Polycarbonat (PC)
Allgemeine Anwendungsbereiche	Haushalt & Verbraucher, Einzelhandel
ETIM Klasse	EC000109
E-Nummer FI	4278214
Garantie	2 Jahre
Leuchtenlichtstrom (lm)	1275
Systemeffizienz (lm/W)	111
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Photometrische Risikogruppe	RG0
Systemleistung gesamt (W)	11.5
Elektrische Schutzklasse	Klasse II
Dimmbar	Nein
Gehäusefarbe	Weiß
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK03
EAN-Nummer	5410288513690

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	LED PIPE L1200 NW
Technologie	LED
Gehäuse	Polycarbonat (PC)
Allgemeine Anwendungsbereiche	Haushalt & Verbraucher, Einzelhandel
Umgebungstemperaturbereich	-20°C - 40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC000109
E-Nummer FI	4278214
Garantie	2 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	1275
Systemeffizienz (lm/W)	111

© Feilo Sylvania | Druckdatum: 18 Mai 2021

LED PIPE

LED PIPE L 1200 NW

0051369

Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Ausstrahlungswinkel (°)	120
Photometrische Risikogruppe	RG0

Elektrische Daten

Systemleistung gesamt (W)	11.5
Netzspannung (V)	220-240V~
Leistungsfaktor der Lampe	0.7
Elektrische Schutzklasse	Klasse II
Dimmbar	Nein
Stromstärke (mA)	100
Einschaltstrom (A)	100
Dauer Einschaltstrom (µs)	150
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	111
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	144
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	181
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	222
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	65
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	86
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	107
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	133

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	30000

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Weiß
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK03
Diffusormaterial	PC Polycarbonat
Länge Produkt (mm)	1200
Nominale Produktbreite (mm)	24
Nominale Produkthöhe (mm)	35
Gewicht (kg)	0.17

Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Carton
EAN-Nummer	5410288513690
Einzelverpackung Länge (cm)	120.4
Einzelverpackung Breite (cm)	4.6

© Feilo Sylvania | Druckdatum: 18 Mai 2021

LED PIPE

LED PIPE L 1200 NW

0051369

Einzelverpackung Tiefe (cm)	3.1
DUN14 (innen)	15410288513697
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	24
Außenverpackung Länge (cm)	122.0
Außenverpackung Breite (cm)	20.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	21.5

Sicherheitsbezogene Daten

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40

PHOTOMETRIE

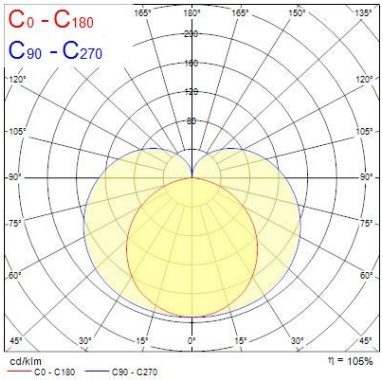

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



© Feilo Sylvania | Druckdatum: 18 Mai 2021