NEW TRIA II MR16 Downlight

rechteckig, alu brushed, max. 2x50W, inkl. Clipfedern

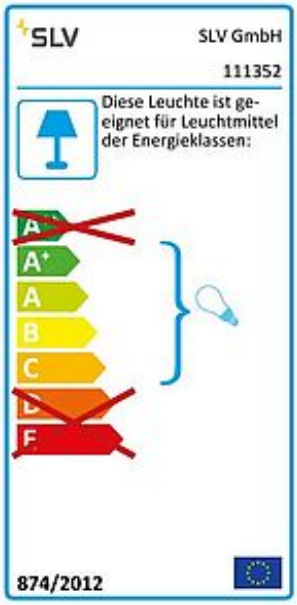

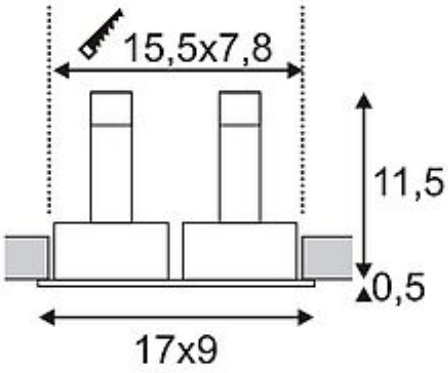

Artikelnummer	111352
Einspeisemöglichkeit	Nein
LBS Code	QR-C51
Leuchtmittel	MR16 12V
Fassung / Sockel	GX5,3
Anzahl Leuchtmittel	2
Leuchtmittel inklusive	Nein
Einbaulänge	15.5 cm
Einbaubreite	7.8 cm
Einbautiefe	11.5 cm
Schwenkbereich	30 Grad
Drehbereich	360 Grad
Länge	17 cm
Breite	9 cm
Höhe	12 cm
Gewicht Netto	0.314 kg
Gewicht Brutto	0.379 kg
Spannung	12 Volt
Max. Leistung	100 Watt
Schutzklasse	III
Material	Aluminium
Farbe	Aluminium gebürstet
Montageart	Deckeneinbau
Bemerkung 1	Nicht geeignet zur Verwendung von Cool-Beam Leuchtmitteln
Bemerkung 2	Zur Verwendung der Leuchte ist ein passender 12V Transformator erforderlich
Energieeffizienzklasse Leuchte	C -
Geeignet für Leuchtmittel der EEK von	C
Geeignet für Leuchtmittel der EEK bis	A+
LVK-Typ 1	direkt