


LED Panel Flat 50 R IP44 350mA



Bezeichnung	LED Panel Flat 50 R IP44 5W 350mA	
Artikel Nr.	1576035011	1576035012
Lichtfarbe	neutralweiß	warmweiß
Farbtemperatur	ca. 4000 K	ca. 3000 K
Lichtstrom	ca. 450 lm	ca. 400 lm
Energieeffizienzklasse	A++ bis A	
Farbwiedergabe	Ra >80	
Farbabstand (MacAdam)	<3 SDCM	
Ausstrahlwinkel	120°	
Leuchtmittel	SMD-LED	
Lebensdauer	50.000 h (L80 B10)	
Abmessungen (ØxH)	89x20 mm	
Deckenausschnitt (Ø)	72 mm	
Lichtaustrittsöffnung	50 mm	
Gewicht	50 g	
Umgebungstemperatur Ta	0°C ~ +40°C	
Material	Aluminium/Stahl/PMMA	
Farbe (Gehäuse)	weiß	
Nennleistung der Leuchte	5W	
Nennspannung der Leuchte	max. 15V DC	
Nennstrom der Leuchte	350mA (Konstantstrom)	
Anschlussart	CCV Stecker und Buchse mit 2x0,33mm ²	
Dimmbar	abhängig vom Betriebsgerät	
Einbauhinweis	geeignet zur direkten Montage auf normal entflammaren Materialien	

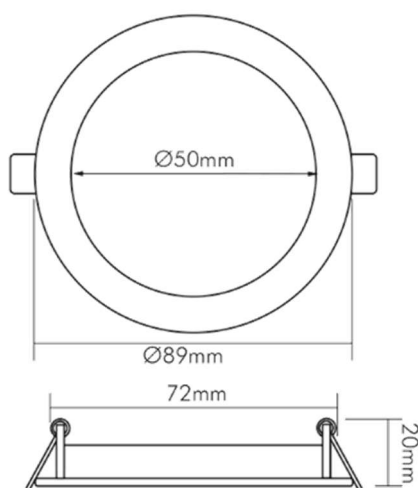

Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar.

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.
 Technical and design changes due to product developments are subject to change without prior notice.
 nobilité AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - www.nobile.de


nobile

rev. 0.0
 26.10.2020

LED Panel Flat 50 R IP44 350mA



Type	LED Panel Flat 50 R 5W 350mA	
Part no.	1576035011	1576035012
Light colour	neutral white	warm white
Light temperature	ca. 4000 K	ca. 3000 K
Luminous flux	ca. 450 lm	ca. 400 lm
Energy efficiency class	A++ to A	
Colour rendering	Ra >80	
Colour distance (MacAdam)	<3 SDCM	
Beam angle	120°	
Light source	SMD-LED	
Lifetime	50.000 h (L80 B10)	
Dimensions (ØxH)	89x20 mm	
Ceiling cut-out (Ø)	72 mm	
light portal opening	50 mm	
Weight	50 g	
Colour	white	
Ambient temperature T _a	0°C ~ +40°C	
Material	aluminum/steel/PMMA	
Rated power of the luminaire	5W	
Rated voltage of the luminaire	max. 15V DC	
Rated current of the luminaire	350mA (CC)	
Connection of luminaire	CCV – male and female connector (2x0.33 mm ²)	
Dimmable	depending on the LED driver	
Installation note	suitable for direct mounting on normal flammable surfaces	

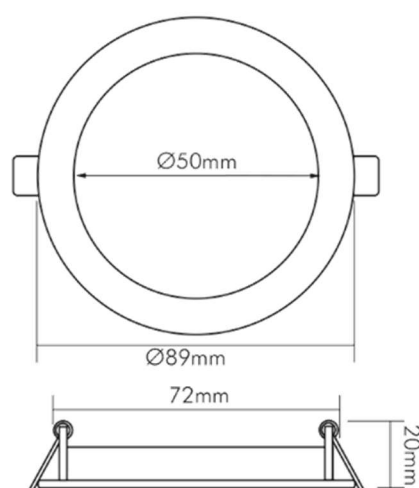

Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar.

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.
 Technical and design changes due to product developments are subject to change without prior notice.
 nobilié AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - www.nobile.de

nobile

rev. 0.0
 26.10.2020