

Standard-Vorschaltgeräte 5-16 W

Für Kompakt-Leuchtstofflampen

Bauform: 28x41 mm

Vakuumgetränkt in Polyesterharz


Steckklemme: 0,5-1 qmm

Für die automatische Leuchtenverdrahtung:

Schneidklemmen für Leitungen H05V-U 0,5

tw 130

Schutzklasse I

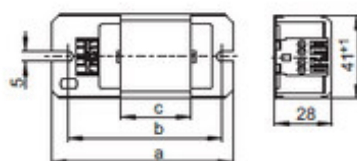

Lampe			Vorschaltgerät								Kompensation					
Leist- ung W	Typ	Sockel	Strom mA	Typ	Artikel- Nummer	V, Hz	a mm	b mm	c mm	Ge- wicht kg	$\Delta t/\Delta t_{an.}$ K	EE	Cp μF	Strom mA	Preis Euro	
230 V, 50 Hz																
5	TC-S	G23	180	L7/9/11.307	163694	230, 50	105	75	34	0,32	60/85	B2	2,0	50	12,73	
2x5	TC-S	G23	180	LN 13.313	163711	230, 50	105	75	34	0,32	55/80	B2	2,0	70	12,73	
7	TC-S	G23	175	L7/9/11.307	163694	230, 50	105	75	34	0,32	60/85	B2	2,0	50	12,73	
2x7	TC-S	G23	160	LN 13.313	163711	230, 50	105	75	34	0,32	55/80	B2	2,0	70	12,73	
9	TC-S	G23	170	L7/9/11.307	163694	230, 50	105	75	34	0,32	60/85	B1	2,0	60	12,73	
2x9	TC-S	G23	140	LN 13.313	163711	230, 50	105	75	34	0,32	55/80	B2	2,0	80	12,73	
10	TC-D	G24d-1	190	LN 13.313	163711	230, 50	105	75	34	0,32	55/80	B2	2,0	70	12,73	
10	TC-DD	GR10q	180	LN 13.313	163711	230, 50	105	75	34	0,32	55/80	B2	2,0	70	12,73	
11	TC-S	G23	155	L7/9/11.307	163694	230, 50	105	75	34	0,32	60/85	B1	2,0	80	12,73	
13	TC-D/TC-T	G24d-1/GX24d-1	175	LN 13.313	163711	230, 50	105	75	34	0,32	55/80	B2	2,0	80	12,73	
16	TC-DD	GR8/GR10q	195	LN 16.316	163730	230, 50	105	75	34	0,32	60/125	B1	2,0	100	12,55	