


Standard- Vorschaltgeräte 18–58 W

Für Kompakt-Leuchtstofflampen
Bauform: 28 x 41 mm

Vakuumgetränkt in Polyesterharz
Steckklemme für Leitungen: 0,5–1 mm²
Für die automatische Leuchtenverdrahtung:
Schneidklemmen für Leitungen HO5V-U 0,5
tw 130
Schutzklasse I

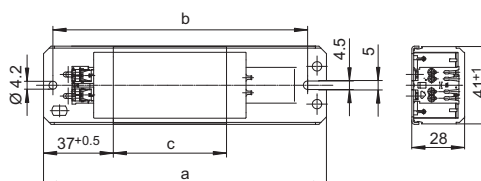

Lampe				Vorschaltgerät										Kompensation	
Leistung	Typ	Socket	Strom	Typ	Best.-Nr.	V, Hz	a	b	c	Gewicht	Δt/Δt _{an.}	EEL*	C _p	Strom	
W			mA				mm	mm	mm	kg	K		μF	mA	
230 V, 50 Hz															
18	TC-D/TC-T	G24d-2/GX24d-2	220	LN 18.1319	163763	230, 50	85	75	34	0,32	60/140	B1	2,0	110	
	TC-F/TC-L	2G10/2G11	370	LN 18.510	164572	230, 50	155	140	92	0,80	40/65	B1	4,5	120	
				LN 18.131	530941	230, 50	150	140	60	0,55	55/95	B2	4,5	120	
	T-U	2G13	370	LN 18.510	164572	230, 50	155	140	60	0,80	40/65	B1	4,5	120	
LN 18.131				530941	230, 50	150	140	60	0,55	55/95	B2	4,5	120		
2x18	TC-F/TC-L	2G10/2G11	400	LN 36.570	169779	230, 50	155	140	92	0,80	35/90	B1	4,0	210	
				LN 36.149	529029	230, 50	150	140	60	0,55	55/150	B2	4,0	210	
21	TC-DD	GR10q	260	LN 21.803	169651	230, 50	155	140	53	0,50	45/95	B1	3,0	120	
22	T-R	G10q	400	LN 30.801	169645	230, 50	150	140	60	0,55	55/110	B2	4,5	200	
24	TC-F/TC-L	2G10/2G11	345	LN 26.813	509502	230, 50	110	100	45	0,41	55/145	B2	4,5	150	
				LN 24/26.804	534490	230, 50	150	140	60	0,55	55/110	B2	4,5	150	
26	TC-D/TC-T	G24d-3/GX24d-3	325	LN 26.813	509502	230, 50	110	100	45	0,41	55/145	B2	3,5	140	
28	TC-DD	GR8/GR10q	320	LN 18.131	530941	230, 50	150	140	60	0,55	55/95	B1	3,5	150	
				LN 18.510	164572	230, 50	155	140	60	0,80	40/65	B1	3,5	150	
32	T-R	G10q	450	LN 36.570	169779	230, 50	155	140	92	0,80	35/90	B2	4,0	220	
34	TC-L	2G11	430	LN 36.570	169779	230, 50	150	140	92	0,80	35/90	B1	4,5	210	
				LN 36.149	529029	230, 50	150	140	60	0,55	55/150	B2	4,5	210	
36	TC-F/TC-L	2G10/2G11	430	LN 36.570	169779	230, 50	155	140	92	0,80	35/90	B1	4,5	210	
				LN 36.149	529029	230, 50	150	140	60	0,55	55/150	B2	4,5	210	
36/40	T-U/T-R	2G13/G10q	430	LN 36.570	169779	230, 50	150	140	92	0,80	35/90	B1	4,5	210	
				LN 36.149	529029	230, 50	150	140	60	0,55	55/150	B2	4,5	210	
38	TC-DD	GR10q	430	LN 36.570	169779	230, 50	155	140	92	0,80	35/90	B1	4,5	210	
				LN 36.149	529029	230, 50	150	140	60	0,55	55/150	B2	4,5	210	
58	T-U	2G13	670	LN 58.568	169389	230, 50	233	220	160	1,31	35/95	B1	7,0	320	
				LN 58.116	508186	230, 50	190	180	92	0,80	55/160	B2	7,0	320	
				LN 58.116	508187	230, 50	233	220	92	0,80	55/160	B2	7,0	320	
				LN 58.990	509365	230, 50	233	220	110	0,95	50/130	B2	7,0	320	

* Energieeffizienz: EEL=B2 und EEL=B1, gültig bis 2017