

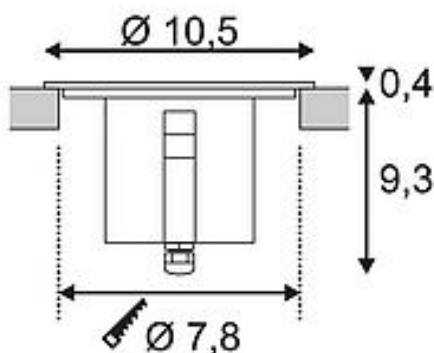


DASAR 100 PREMIUM

Outdoor Bodeneinbauleuchte, LED, 3000K, IP67, rund, Blende edelstahl, 24°, Ø/H 10,5/9,73 cm, 3,8W

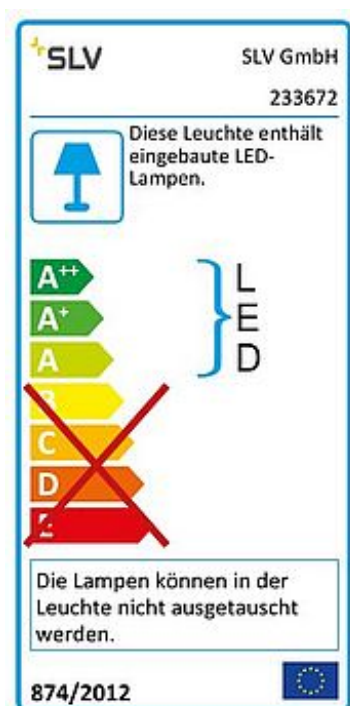

Artikelnummer	233672
Einspeisemöglichkeit	Nein
Leuchtmittel inklusive	Ja
Einbaudurchmesser	8.6 cm
Einbautiefe	13.4 cm
Tiefe	9.7 cm
Durchmesser	10.5 cm
Gewicht Netto	0.72 kg
Gewicht Brutto	0.864 kg
Spannung	220-240V ~50/60Hz sek. 400mA
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 67
Abstrahlwinkel	24 Grad
Material	Aluminium/Edelstahl316L/Glas
Farbe	edelstahl
Montageart	Boden Einbau
Mittlere Lebensdauer	30000 Stunden
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Lichtstrom	300 lm
Energieeffizienzklasse	A++
Katalogseite	BIG WHITE 2018: 845
form	rund

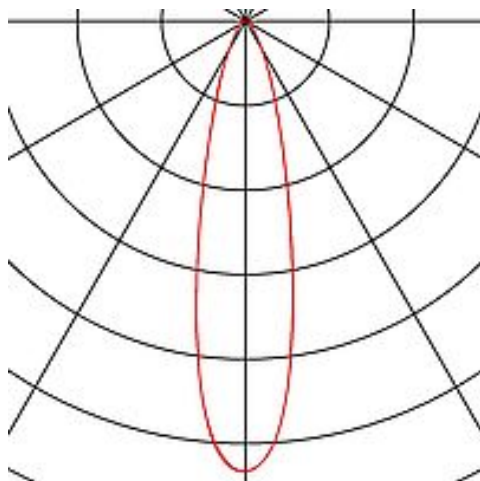

Artikel der Serie

233676	DASAR 100 PREMIUM, Outdoor Bodeneinbauleuchte, LED, 3000K, IP67, rund, Blende edelstahl, 60°, Ø/H 10,5/9,73 cm, 3,8W
233682	DASAR 100 PREMIUM, Outdoor Bodeneinbauleuchte, LED, 3000K, IP67, rund, edelstahl, 24°, Ø/H 10,5/9,43 cm, 3,8W
233686	DASAR 100 PREMIUM, Outdoor Bodeneinbauleuchte, LED, 3000K, IP67, rund, edelstahl, 60°, Ø/H 10,5/9,43 cm, 3,8W
233692	DASAR 100 PREMIUM, Outdoor Bodeneinbauleuchte, LED, 3000K, IP67, eckig, Blende edelstahl, 24°, L/B/H 10,5/10,5/9,73 cm, 3,8W
233696	DASAR 100 PREMIUM, Outdoor Bodeneinbauleuchte, LED, 3000K, IP67, eckig, Blende edelstahl, 60°, L/B/H 10,5/10,5/9,73 cm, 3,8W
233702	DASAR 100 PREMIUM, Outdoor Bodeneinbauleuchte, LED, 3000K, IP67, eckig, edelstahl, 24°, L/B/H 10,5/10,5/9,43 cm, 3,8W
233706	DASAR 100 PREMIUM, Outdoor Bodeneinbauleuchte, LED, 3000K, IP67, eckig, edelstahl, 60°, L/B/H 10,5/10,5/9,43 cm, 3,8W
233712	DASAR 150 PREMIUM, Outdoor Bodeneinbauleuchte, LED, 3000K, IP67, rund, Blende edelstahl, 24°, Ø/H 14,8/11,26 cm, 13W
233716	DASAR 150 PREMIUM, Outdoor Bodeneinbauleuchte, LED, 3000K, IP67, rund, Blende edelstahl, 60°, Ø/H 14,8/11,26 cm, 13W
233722	DASAR 150 PREMIUM, Outdoor Bodeneinbauleuchte, LED, 3000K, IP67, rund, edelstahl, 24°, Ø/H 14,8/11 cm, 13W
233726	DASAR 150 PREMIUM, Outdoor Bodeneinbauleuchte, LED, 3000K, IP67, rund, edelstahl, 60°, Ø/H 14,8/11 cm, 13W
233732	DASAR 150 PREMIUM, Outdoor Bodeneinbauleuchte, LED, 3000K, IP67, eckig, Blende edelstahl, 24°, L/B/H 14,8/14,8/11,26 cm, 13W
233736	DASAR 150 PREMIUM, Outdoor Bodeneinbauleuchte, LED, 3000K, IP67, eckig, Blende edelstahl, 60°, L/B/H 14,8/14,8/11,26 cm, 13W
233742	DASAR 150 PREMIUM, Outdoor Bodeneinbauleuchte, LED, 3000K, IP67, eckig, edelstahl, 24°, L/B/H 14,8/14,8/11 cm, 13W

233746	DASAR 150 PREMIUM, Outdoor Bodeneinbauleuchte, LED, 3000K, IP67, eckig, edelstahl, 60°, L/B/H 14,8/14,8/11 cm, 13W
233752	DASAR 180 PREMIUM, Outdoor Bodeneinbauleuchte, LED, 3000K, IP67, rund, Blende edelstahl, 24°, Ø/H 17,7/12,71 cm, 24W
233756	DASAR 180 PREMIUM, Outdoor Bodeneinbauleuchte, LED, 3000K, IP67, rund, Blende edelstahl, 60°, Ø/H 17,7/12,71 cm, 24W
233762	DASAR 180 PREMIUM, Outdoor Bodeneinbauleuchte, LED, 3000K, IP67, rund, edelstahl, 24°, Ø/H 17,7/12,46 cm, 24W
233766	DASAR 180 PREMIUM, Outdoor Bodeneinbauleuchte, LED, 3000K, IP67, rund, edelstahl, 60°, Ø/H 17,7/12,46 cm, 24W
233772	DASAR 180 PREMIUM, Outdoor Bodeneinbauleuchte, LED, 3000K, IP67, eckig, Blende edelstahl, 24°, L/B/H 17,7/17,7/12,71 cm, 24W
233776	DASAR 180 PREMIUM, Outdoor Bodeneinbauleuchte, LED, 3000K, IP67, eckig, Blende edelstahl, 60°, L/B/H 17,7/17,7/12,71 cm, 24W
233782	DASAR 180 PREMIUM, Outdoor Bodeneinbauleuchte, LED, 3000K, IP67, eckig, edelstahl, 24°, L/B/H 17,7/17,7/12,46 cm, 24W
233786	DASAR 180 PREMIUM, Outdoor Bodeneinbauleuchte, LED, 3000K, IP67, eckig, edelstahl, 60°, L/B/H 17,7/17,7/12,46 cm, 24W
233790	EINBAUTOPF, für DASAR 100 PREMIUM, Ø/H 9/50 cm
233791	EINBAUTOPF, für DASAR 150 PREMIUM, Ø/H 12,5/50 cm
233792	EINBAUTOPF, für DASAR 180 PREMIUM, Ø/H 16/50 cm
233795	MONTAGEFEDER FÜR HOLZ, für DASAR 100 PREMIUM, Ø/H 8,8/3,5 cm
233796	MONTAGEFEDER FÜR HOLZ, für DASAR 150 PREMIUM, Ø/H 12,1/8,18 cm
233797	MONTAGEFEDER FÜR HOLZ, für DASAR 180 PREMIUM, Ø/H 15,4/8,74 cm

Die tritt- und kratzfeste Hochvolt Bodeneinbauleuchte DASAR 100 PREMIUM mit runder Edelstahlblende ist mit warmweißen, hochleistungs Power LEDs ausgestattet. Die eingesetzte PERLUCOR® Glasabdeckung ist fünf Mal härter und hundert Mal kratzbeständiger als herkömmliches Glas. Durch die Schutzart IP67 ist die Leuchte für den Außenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss erfolgt direkt an 230V Netzspannung. Des Weiteren hat die Leuchte eine hohe thermische, chemische, mechanische und optische Beständigkeit. Es stehen weitere Versionen der Leuchte mit anderen Abstrahlwinkeln oder alternativ mit einem Edelstahlgehäuse zur Verfügung. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. EEK: A - A++. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Notizen
