


TALEXkonverter LED 0030 K700 30 VA 700 mA
Konstantstrom-Konverter

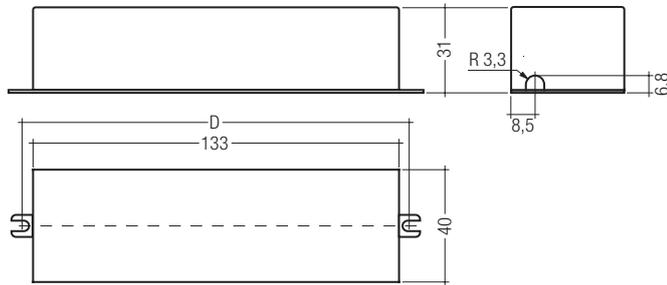

- Konstantstrom-Konverter 700 mA für TALEXeos-Module
- konstanter Ausgangsstrom 700 mA DC; $\pm 5\%$
- universaler Eingangsspannungsbereich
- SELV
- Übertemperaturschutz
- Überlastschutz durch Leistungsbegrenzung


- Anschlusskabel mit Aderendhülsen Länge ca. 500 mm
- Polaritätskennzeichnung Sekundär: + rot / – schwarz
- Metallgehäuse weiß – vergossen

Verpackung:
20 Stück/Karton

Entwickelt nach:
 EN 55015
 EN 61000-3-2
 EN 61000-3-3
 EN 61347-1
 EN 61347-2-13
 EN 61547
 EN 62384

Typ	LED 0030 K700 30 VA 700 mA	
Artikelnummer		24139073
Nenneingangsspannung	V _{AC}	120/230/240
Eingangsspannungsbereich	V _{AC}	100–264
Eingangsspannungsbereich	V _{DC}	120–240
Nennstrom bei 230 V 50 Hz	A	0,2–0,5
Nennfrequenz	Hz	0/50/60
Wirkungsgrad bei Last größer 5 W	%	> 75
Ausgangsstrom	A _{DC}	0,700
Sekundärspannung	V _{DC}	8–48
Ausgangsleistung	W	30
Umgebungstemperatur t _a	°C	-25 → +50
max. Gehäusestemperatur t _c	°C	90
Gewicht	g	300
Abmessungen L x B x H	mm	133 x 40 x 31
Befestigungsabstand (D)	mm	142

Verdrahtungsbeispiel TALEXkonverter LED 0030 K700 mit TALEXeos-Modulen

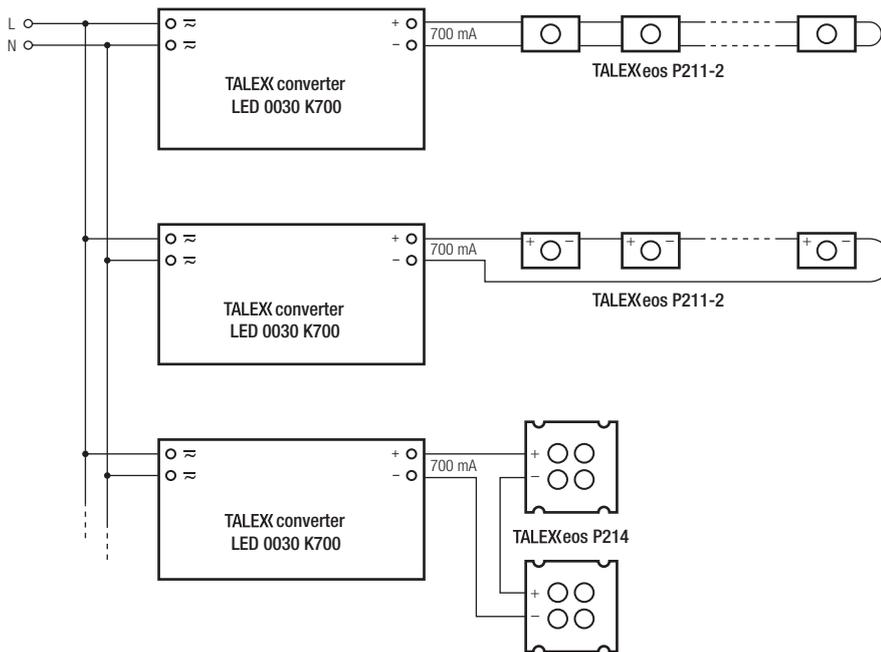

Anzahl TALEXeos-Module an TALEXkonverter LED 0030 K700

Farbe	P211-2	P214	P215	P216
rot, amber	3-16	n. A.	n. A.	n. A.
grün, blau, weiß	4-12	1-3	1	1



Die TALEXeos-Module sind in Serienschaltung am Konstantstrom-Konverter TALEXkonverter LED 0030 K700 zu betreiben.