

2423/V-q3-4-T

KOMBI-FASSUNG FÜR KOMPAKTSTOFFLAMPEN (TC-DEL, TC-TEL) MULTI-KEYS LAMPHOLDERS FOR COMPACT FLUORESCENT LAMPS (TC-DEL, TC-TEL)

Technische Daten

Technical data


- Lampensockel - Lamp cap	G24q-3 GX24q-3-4
- Nennstrom und Nennspannung - Rated current and voltage	2A-500V
- Maximale Betriebstemperatur (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T140
- Schutzgrad - Protection index	IP20
- Überspannungskategorie - Impulse withstand category	III

Merkmale

Characteristics

nur mit multipower-evg
with multipower electronic ballasts only

- Gehäuse aus PBT, weiss
– White PBT body
- Kupferlegierte Kontakte
– Copper alloy contacts

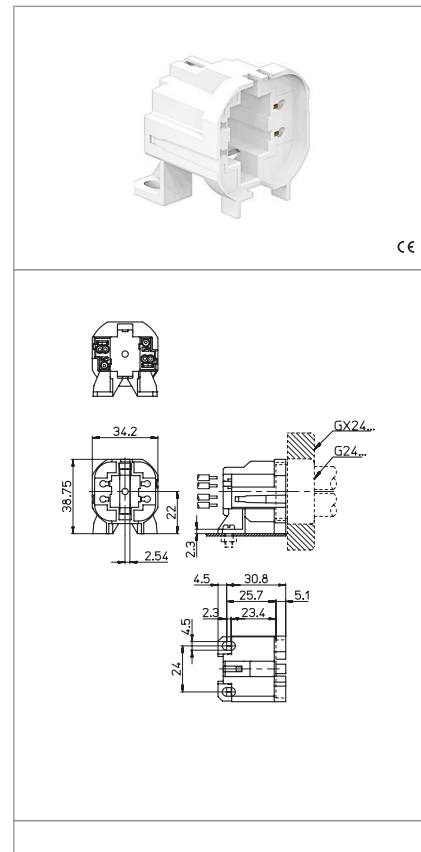

 Schraubbefestigung screw fixing	 Lichtpunkthöhe ab Unterseite leuchtenblech lamp centre height (from the bottom of the metal plate)	 Steckkontakte mit 2 Löchern push-wire terminals with 2 holes	 Feste Leitungsabschnitte rigid conductor section
 Leitungsabsisolierung rigid wires stripping	 mit Leitungsdurchführungslöcher with wires guidance holes	 Schutzklasse II class II insulated	

Prüfzeichen

Quality marks

		 660W-600V HT120 (UL496)
		
		

Europäische Richtlinien

European directives

gemäß "RoHS"
"RoHS" compliant
unterliegt nicht "WEEE"
Not subject to "WEEE"

Gewichte und Verpackung

Weights and packaging

Artikel/Art. Produktinweise Product references	g Nettogewicht Net weight	n° pz pro Beutel per bag	n° pz pro Box per box	n° pz pro Karton per carton
2423/V-q3-4-T	14	500	100	

Bemerkung

Notes