

2423/V-d1-T

2423/V-d2-T

2423/V-d3-T

LAMPENFASSUNG FÜR KOMPAKTSTOFFLAMPEN (TC-D, TC-T) LAMPHOLDERS FOR COMPACT FLUORESCENT LAMPS (TC-D, TC-T)

Technische Daten


Technical data

- Lampensockel - Lamp Cap	G24d-1-2-3 GX24d-1-2-3
- Nennstrom und Nennspannung - Rated current and voltage	2A-500V
- Maximale Betriebstemperatur (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T140
- Schutzgrad - Protection index	IP20
- Überspannungskategorie - Impulse withstand category	III

Merkmale

Characteristics

- Gehäuse aus PBT, weiss
– White PBT body
- Kupferlegierte Kontakte
– Copper alloy contacts

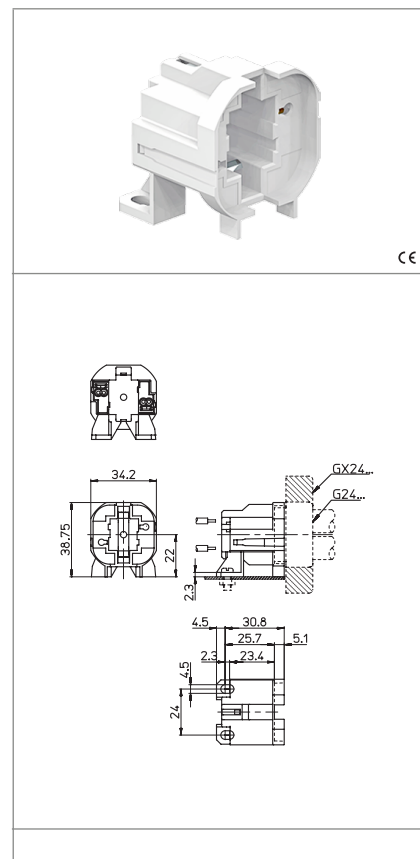

	Schraubbefestigung screw fixing		Lichtpunkthöhe ab Oberfläche Leuchtenblech lamp centre height (from the top of the metal plate)		Steckkontakte mit 2 Löchern push-wire terminals with 2 holes		Feste Leitungsabschnitte rigid conductor section
	Leitungsabsicherung rigid wires stripping		mit Leitungsdurchführungslöcher with wires guidance holes		Schutzklasse II class II insulated		
							

Prüfzeichen

Quality marks

			660W-600V HT120 (UL496)
			
			

Europäische Richtlinien European directives

Gemäß "RoHS"
"RoHS" compliant

Unterliegt nicht "WEEE"
Not subject to "WEEE"

Gewichte und Verpackung Weights and packaging

Art. Codice prodotti Product references	g Peso netto Net weight	n° pz per sacco per bag	n° pz per scatola per box	n° pz per cartone per carton
2423/V-d1-T	13	500		
2423/V-d2-T	13	500		
2423/V-d3-T	13	500		

Bemerkung

Notes