

249/TD

249/TD-SN

## DURCHSTECKFASSUNG FÜR T8-T12 LEUCHTSTOFFRÖHREN TOMBSTONE LAMPHOLDER FOR T8-T12 FLUORESCENT LINEAR LAMPS

### Technische Daten


#### Technical data

|                                                                              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - Lampensockel<br>- Lamp Cap                                                 | G13           |
| - Nennstrom und Nennspannung<br>- Rated current and voltage                  | 2A-250V       |
| - Maximale Betriebstemperatur (IEC)<br>- Maximum operating temperature (IEC) | T130<br>Tm110 |
| - Schutzgrad<br>- Protection index                                           | IP20          |
| - Überspannungskategorie<br>- Impulse withstand category                     | III           |

### Merkmale

#### Characteristics

- Gehäuse aus polycarbonat, weiß  
— White polycarbonate body
- Kupferlegierte Kontakte  
— Copper alloy contacts

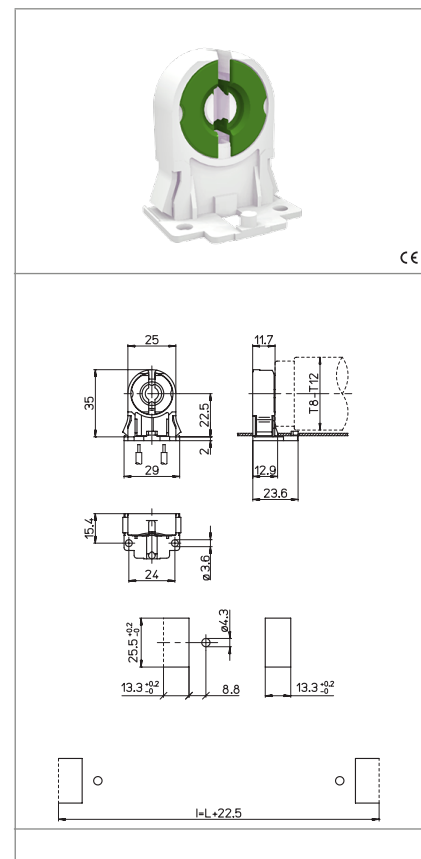

|                                                                                    |                                                         |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Durchsteckbefestigung<br>push-through fixing            |  | Blechstärke zur Befestigung<br>fixing metal plate thickness                        |  | Lichtpunkthöhe ab Unterseite<br>leuchtenblech<br>lamp centre height (from the<br>bottom of the metal plate) |  | geeignet für Ausschnitt 13,3x25,5mm<br>suitable only for fixing into 13,3x25,5<br>mm holes |
|  | Ausführung ohne Haltezapfen<br>version without stop nib |  | Rotor aus PBT in grün in<br>Rastposition...<br>PBT green rotor with position of... |  | Steckkontakte mit 2 Löchern<br>push-wire terminals with 2 holes                                             |  | Feste Leitungsabschnitte<br>rigid conductor section                                        |
|  | Leitungsabsolierung<br>rigid wires stripping            |  |                                                                                    |  |                                                                                                             |  |                                                                                            |

### Prüfzeichen

#### Quality marks

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  |  |  | 660W-600V HT120 (UL496) |
|  |  |  |                         |
|  |  |  |                         |

### Europäische Richtlinien European directives

Gemäß "RoHS"  
"RoHS" compliant

Unterliegt nicht "WEEE"  
Not subject to "WEEE"

### Gewichte und Verpackung

#### Weights and packaging

| Art.<br>Codice prodotti<br>Product references | g<br>Peso netto<br>Net weight | n° pz<br>per sacco<br>per bag | n° pz<br>per scatola<br>per box | n° pz<br>per cartone<br>per carton |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 249/TD                                        | 7,3                           | 500                           | 200                             |                                    |
| 249/TD-SN                                     | 7,4                           | 500                           | 200                             |                                    |
|                                               |                               |                               |                                 |                                    |
|                                               |                               |                               |                                 |                                    |
|                                               |                               |                               |                                 |                                    |
|                                               |                               |                               |                                 |                                    |
|                                               |                               |                               |                                 |                                    |
|                                               |                               |                               |                                 |                                    |

### Bemerkung

#### Notes