

249/TS

249/TS-SN

249/TCR

249/TCR-SN

DURCHSTECKFASSUNG FÜR T8-T12 LEUCHTSTOFFRÖHREN TOMBSTONE LAMPHOLDER FOR T8-T12 FLUORESCENT LINEAR LAMPS

Technische Daten


Technical data

- Lampensockel - Lamp Cap	GI3
- Nennstrom und Nennspannung - Rated current and voltage	2A-250V
- Maximale Betriebstemperatur (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T130 Tm110
- Schutzgrad - Protection index	IP20
- Überspannungskategorie - Impulse withstand category	III

Merkmale

Characteristics

- Gehäuse aus polycarbonat, weiß
– White polycarbonate body
- Kupferlegierte Kontakte
– Copper alloy contacts

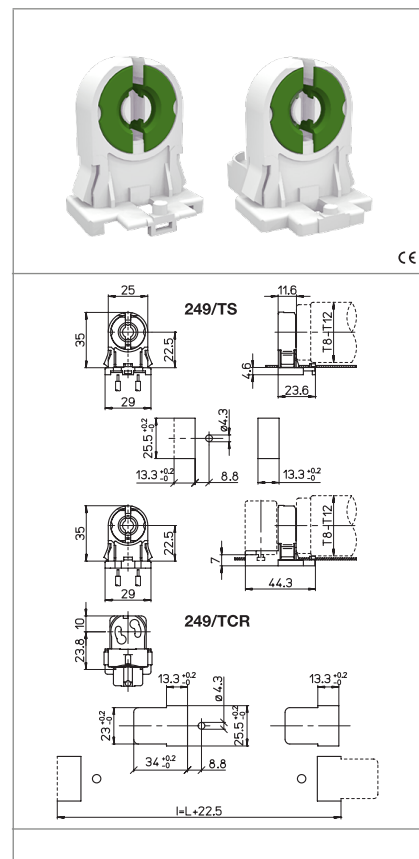

	Durchsteckbefestigung push-through fixing		Blechstärke zur Befestigung fixing metal plate thickness		Lichtpunkthöhe ab Unterseite leuchtenblech lamp centre height (from the bottom of the metal plate)		geeignet für Ausschnitt 13,3x25,5mm suitable only for fixing into 13,3x25,5 mm holes
	Ausführung ohne Haltezapfen version without stop nib		Rotor aus PBT in grün in Rastposition... PBT green rotor with position of...		Steckkontakte mit 2 Löchern push-wire terminals with 2 holes		Feste Leitungsabschnitte rigid conductor section
	Leitungsabsolierung rigid wires stripping						

Prüfzeichen

Quality marks

			660W-600V HT120 (UL496)
			
			

Europäische Richtlinien European directives

Gemäß "RoHS"
"RoHS" compliant

Unterliegt nicht "WEEE"
Not subject to "WEEE"

Gewichte und Verpackung

Weights and packaging

Art. Codice prodotti Product references	g Peso netto Net weight	n° pz per sacco per bag	n° pz per scatola per box	n° pz per cartone per carton
249/TS	7,4	500	200	
249/TS-SN	7,4	500	200	
249/TCR	10,2	500	200	
249/TCR-SN	10,2	500	200	

Bemerkung

Notes