




A.A.G. STUCCHI

Essential for lighting



A.A.G. STUCCHI s.r.l. u.s.
Via IV Novembre 30/32,
23854 Olginate (LC) Italy
Ph. +39 0341 653111
Fax +39 0341 653250
www.aagstucchi.it
info@aagstucchi.it

253/S 253/C



PORTALAMPADE A COLONNA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI T8-T12 TOMBSTONE LAMPHOLDERS FOR T8-T12 FLUORESCENT LINEAR LAMPS

Dati tecnici


Technical data

- Attacco lampada - Lamp cap	G13
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	2A-250V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T130 Tm110
- Grado di protezione - Protection index	IP20
- Categoria di sovratensione - Impulse withstand category	III

Caratteristiche

Characteristics

- Corpo in policarbonato
— Polycarbonate body
- Contatti in lega di rame
— Copper alloy contacts

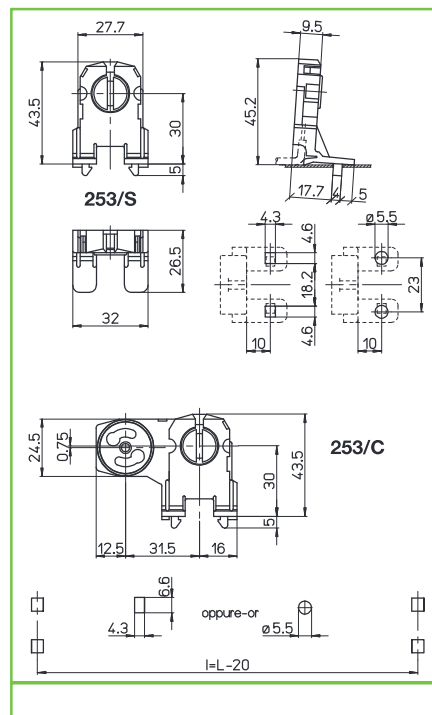

 fissaggio automatico ad innesto push fixing	 spessore lamiera metal plate thickness 0,6-1	 altezza centro lampada (da sopra la lamiera) lamp centre height (from the top of the metal plate) 30	 rotore in PBT verde con scatti di... PBT green rotor with position of... 45°
 serrafilo automatico a 2 fori push-wire terminals with 2 holes	 sezione conduttore rigido rigid conductor section 0,5-1 mm ²	 spelatura cavetti rigidi rigid wires stripping 8-9	 IP40 nei punti d'aggancio IP40 in the hooking points
 IP50 243/112			

Marchi di qualità Quality marks



Direttive Europee European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant
Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni Weights and packaging

Art. codice prodotti product references	g peso netto net weight	pezzi per sacco pieces per bag	pezzi per scatola pieces per box
253/S	7,5	500	200
253/C	11,2	250	200

Note