

Driver LCA 75W 100–400mA one4all Ip PRE

Baureihe PREMIUM non-SELV

**Produktbeschreibung**

- _ Dimmbarer Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteneinbau
- _ Ausgangsstrom einstellbar zwischen 100 – 400 mA
- _ Max. Ausgangsleistung 75 W
- _ Bis zu 92 % Effizienz
- _ Leistungsaufnahme im Stand-by < 0,15 W
- _ Dimmbereich von 1 – 100 %
- _ Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II
- _ Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h
- _ 5 Jahre Garantie

Gehäuse-Eigenschaften

- _ „Low profile“-Metallgehäuse mit weißem Oberteil
- _ Schutzart IP20

Schnittstellen

- _ one4all (DALI-2 DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION)
- _ ready2mains (Konfigurieren und Dimmen über Netz)
- _ Klemmen: 0° Steckklemmen

Funktionen

- _ Einstellbarer Ausgangsstrom (DALI, ready2mains, I-select 2)
- _ Constant Light Output Funktion (CLO)
- _ Power-up Fading bei AC
- _ Konfigurieren über ready2mains
- _ Servicemonitor protokolliert bestimmte Ereignisse
- _ Schutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf, Eingangsspannungsbereich, reduzierte Stoßstromverstärkung)
- _ Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172

Vorteile

- _ Anwendungsorientiertes Betriebsfenster für max. Kompatibilität
- _ Hohe Energieeinsparungen durch geringe Stand-by-Verluste und hohe Effizienz
- _ Flexible Konfiguration über DALI, ready2mains und I-select 2
- _ Lebensdauer bis zu 100.000 h und 5 Jahre Garantie

Typische Anwendung

- _ Für Linear- und Flächenbeleuchtung in Büroanwendungen

Website
<http://www.tridonic.com/28000657>


Spotlights



Downlights



Linear



Fläche



Boden | Wand



Freistehend



Straße



Dekorativ

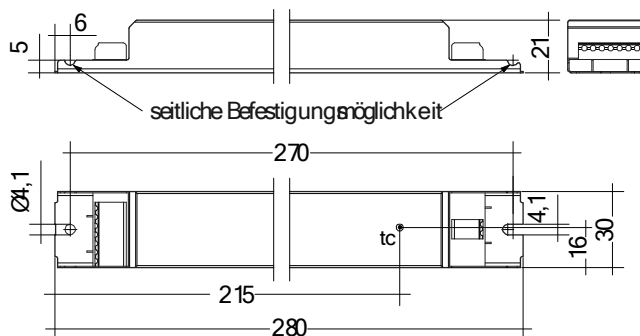


Halle

Driver LCA 75W 100–400mA one4all Ip PRE

Baureihe PREMIUM non-SELV

Das vollständige Datenblatt zu diesem Produkt finden Sie im Download Bereich.

**Bestelldaten**

Typ	Artikelnummer	Verpackung Karton	Verpackung Palette	Gewicht pro Stk.
LCA 75W 100-400mA one4all Ip PRE	28000657	10 Stk.	960 Stk.	0,21 kg

Technische Daten

Netzspannungsbereich	220 – 240 V
Wechselspannungsbereich	198 – 264 V
Gleichspannungsbereich	176 – 280 V
Netzfrequenz	0 / 50 / 60 Hz
Überspannungsfestigkeit	320 V AC, 48 h
Typ. Strom (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) ^{①②}	128 – 360 mA
Typ. Strom (220 V, 0 Hz, Volllast, 15 % Dimmlevel) ^②	32 – 64 mA
Ableitstrom (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) ^{①②}	< 230 µA
Max. Eingangsleistung	83 W
Typ. Wirkungsgrad (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) ^②	92 %
λ (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) ^①	0,99
Typ. Leistungsaufnahme im Stand-by ^③	< 0,15 W
Typ. Eingangsstrom im Leerlauf	23 mA
Typ. Eingangsleistung im Leerlauf	0,45 W
Einschaltstrom (Spitze / Dauer)	23 A / 174 µs
THD (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) ^①	< 9 %
Time to light (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) ^①	< 0,6 s
Time to light (DC-Betrieb)	< 0,3 s
Umschaltzeit (AC/DC)	< 0,2 s
Abschaltzeit (bei 230 V, 50 Hz, Volllast)	< 20 ms
Ausgangsstromtoleranz ^{①④}	± 3 %
Max. Ausgangsstromspitze (nicht wiederkehrend)	≤ Ausgangsstrom + 35 %
Ausgangsstrom NF Restwelligkeit (< 120 Hz)	± 2 %
Max. Ausgangsspannung (U-OUT)	250 V
Dimmbereich	1 – 100 %
Stoßspannungsfestigkeit (zwischen L - N)	1 kV
Stoßspannungsfestigkeit (zwischen L/N - PE)	2 kV
Stoßspannung ausgangsseitig (gegen PE)	< 500 V
Abmessungen L x B x H	280 x 30 x 21 mm

Prüfzeichen

Normen

EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 62384, EN 61547, EN 62386-101 (DALI-2), EN 62386-102 (DALI-2), EN 62386-207 (DALI-2), Acc_to_EN_50172, Acc_to_EN_60598_2_22

Spezifische technische Daten

Typ	Ausgangsstrom ^{①②}	Min. Vorwärtsspannung	Max. Vorwärtsspannung	Max. Ausgangsleistung	Typ. Leistungsaufnahme (bei 230 V, 50 Hz, Vollast)	Typ. Stromaufnahme (bei 230 V, 50 Hz, Vollast)	t _c Punkt max.	Umgebungstemperatur t _a	I-select 2 Widerstandswert ^⑥
LCA 75W 100-400mA one4all Ip PRE	100 mA	110 V	220 V	22,0 W	27,4 W	129 mA	80 °C	-25 ... +60 °C	-
LCA 75W 100-400mA one4all Ip PRE	125 mA	110 V	220 V	27,5 W	33,0 W	152 mA	80 °C	-25 ... +55 °C	40,20 kΩ
LCA 75W 100-400mA one4all Ip PRE	150 mA	110 V	220 V	33,0 W	38,9 W	176 mA	80 °C	-25 ... +55 °C	33,33 kΩ
LCA 75W 100-400mA one4all Ip PRE	175 mA	110 V	220 V	38,5 W	44,4 W	199 mA	80 °C	-25 ... +55 °C	28,57 kΩ
LCA 75W 100-400mA one4all Ip PRE	200 mA	110 V	220 V	44,0 W	50,0 W	223 mA	80 °C	-25 ... +55 °C	25,00 kΩ
LCA 75W 100-400mA one4all Ip PRE	225 mA	110 V	220 V	49,5 W	55,8 W	247 mA	80 °C	-25 ... +50 °C	22,22 kΩ
LCA 75W 100-400mA one4all Ip PRE	250 mA	110 V	220 V	55,0 W	60,9 W	270 mA	80 °C	-25 ... +50 °C	20,00 kΩ
LCA 75W 100-400mA one4all Ip PRE	275 mA	110 V	220 V	60,5 W	66,2 W	292 mA	80 °C	-25 ... +50 °C	18,18 kΩ
LCA 75W 100-400mA one4all Ip PRE	300 mA	110 V	220 V	66,0 W	71,9 W	317 mA	80 °C	-25 ... +50 °C	16,67 kΩ
LCA 75W 100-400mA one4all Ip PRE	325 mA	110 V	220 V	71,5 W	77,9 W	343 mA	80 °C	-25 ... +50 °C	15,38 kΩ
LCA 75W 100-400mA one4all Ip PRE	350 mA	110 V	215 V	75,3 W	81,9 W	360 mA	80 °C	-25 ... +50 °C	14,29 kΩ
LCA 75W 100-400mA one4all Ip PRE	375 mA	110 V	200 V	75,0 W	81,8 W	359 mA	80 °C	-25 ... +50 °C	13,33 kΩ
LCA 75W 100-400mA one4all Ip PRE	400 mA	110 V	188 V	75,2 W	81,9 W	360 mA	80 °C	-25 ... +50 °C	0,00 kΩ

① Gültig bei 100 % Dimmlevel.

② Abhängig vom eingestellten Ausgangsstrom.

③ Abhängig vom DALI-Datenverkehr am Interface.

④ Ausgangsstrom ist Mittelwert.

⑤ Die Tabelle enthält eine Auswahl an Betriebspunkten, deckt aber nicht jeden Betriebspunkt ab. Der Ausgangsstrom kann innerhalb des Strombereiches in 1-mA-Schritten eingestellt werden.

⑥ Nicht kompatibel mit I-select (Generation 1).