

DALI XC G3 CWM 30 DA2

DALI-2 Steuermodul mit Schalteingängen



Produktbeschreibung

- _ DALI-2-Eingangskontroller
- _ Kompatibel mit allen DALI-2-zertifizierten Application Controllern
- _ Geeignet nur für DALI 2-zertifizierte oder kompatible Lichtsteuersysteme, nicht kompatibel mit dem Tridonic comfortDIM-System
- _ 4 unabhängige Eingänge zum Anschluss von potenzialfreien Kontakten, Standard-Tastenschaltern
- _ Mehrere DALI XC an der DALI-2-Linie möglich
- _ Stromversorgung über DALI-2-Leitung
- _ Anschlussdrähte in den Farben der Klemmen mit 25 cm Länge liegen bei
- _ 5 Jahre Garantie (Bedingungen siehe www.tridonic.com)

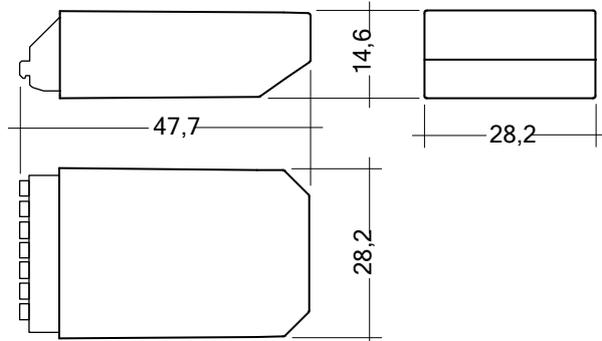
Website

<http://www.tridonic.com/28002877>



DALI XC G3 CWM 30 DA2

DALI-2 Steuermodul mit Schalteingängen

**Bestelldaten**

Typ	Artikelnummer	Verpackung Karton	Gewicht pro Stk.
DALI XC G3 CWM 30 DA2	28002877	60 Stk.	0,087 kg

Technische Daten

Versorgung über	DALI-2
Versorgungsspannung ^①	9,5 – 22,5 V
Stromaufnahme ^②	max. 6 mA
Eingang	4 Taster oder Relais
Umgebungstemperatur t_a	0 ... +60 °C
t_c Punkt	65 °C
Lagertemperatur t_s	-25 ... +60 °C
Luftfeuchtigkeit	20 ... 90 % nicht kondensierend
Startzeit	≤ 6 s
Schutzart	IP20
Montage	Unterputzdose 60 x 61 mm (ø x T)
Gehäusematerial	Polycarbonat
Gehäusefarbe	Hellgrau, ähnlich RAL 7035
Abmessungen L x B x H	47,7 x 28,2 x 14,6 mm

Prüfzeichen**Normen**

EN 61347-1, EN 55015, EN 61347-2-11, EN 61547, EN 62386-101, EN 62386-103, EN 62386-301

^① U_{in} gemäß IEC 62386-101.

^② Vor dem 09.05.2022 hergestellte Produkte max. 10 mA.