

Driver LCO 200W 200–1400mA flexC 0-10V NF L SNC3

Baureihe essence NFC Outdoor

**Produktbeschreibung**

- _ Konstantstrom-LED-Treiber
- _ Geprüft nach Salzsprühnebeltest (ISO 9227)
- _ Dimmbar mittels 0 ... 10 V (inkl. Stand-by)
- _ Dimmbereich von 1 – 100 %
- _ Ausgangsstrom einstellbar zwischen 200 – 1400 mA mit NFC
- _ Max. Ausgangsleistung 200 W
- _ Bis zu 90,5 % Effizienz
- _ Nominale Lebensdauer bis zu 50.000 h
- _ 5 Jahre Garantie (Bedingungen siehe

<https://www.tridonic.com/herstellergarantiebedingungen>)

Gehäuse-Eigenschaften

- _ Gehäuse: Metall, schwarz
- _ Schutzart IP67 und IP66

Funktionen

- _ Einstellbarer Ausgangsstrom in 1-mA-Schritten (NFC)
- _ AUX-Ausgang
- _ Ausblendzeit programmierbar
- _ Konfigurierbares externes Temperaturmanagement (ETM)
- _ Schutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf)

Vorteile

- _ Betriebsfenster für max. Kompatibilität
- _ Energieeinsparung durch Dimmen über 0 ... 10 V Schnittstelle
- _ Konfiguration über NFC
- _ Anpassen der Dimmung mit linearen, logarithmischen oder quadratischen Dimmkurven

Typische Anwendung

- _ Für Parkhaus-, Hochregal-, Straßen- und Wegeanwendungen
- _ Für lineare oder flächige Beleuchtung in Industrieanwendungen

Website

<http://www.tridonic.com/28003558>



Spotlights



Downlights



Linear



Fläche



Boden | Wand



Freistehend



Straße




Dekorativ



Halle

Driver LCO 200W 200–1400mA flexC 0-10V NF L SNC3

Baureihe essence NFC Outdoor

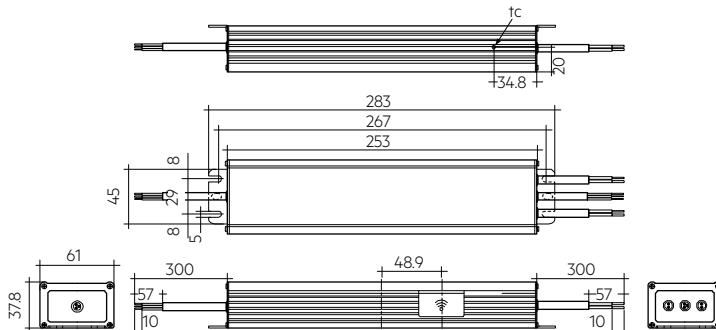**Bestelldaten**

Typ	Artikelnummer	Verpackung Karton	Verpackung Palette	Gewicht pro Stk.
LCO 200/200-1400 flexC 0-10V NF L SNC3	28003558	5 Stk.	315 Stk.	1,3 kg

Technische Daten

Netzspannungsbereich	100 – 277 V
Wechselspannungsbereich	90 – 305 V
Netzfrequenz	50 / 60 Hz
Typ. Nennstrom (bei 230 V, 50 Hz, Vollast) ①②	1.150 mA
Ableitstrom (bei 230 V, 50 Hz, Vollast) ①②	< 750 μ A
Max. Eingangsleistung	242 W
Typ. Wirkungsgrad (bei 230 V, 50 Hz, Vollast) ②	90,5 %
λ (bei 230 V, 50 Hz, Vollast) ①	0,95
Typ. Leistungsaufnahme im Stand-by ③	< 0,39 W
Typ. Eingangsstrom im Leerlauf	64 mA
Typ. Eingangsleistung im Leerlauf	3,2 W
Einschaltstrom (Spitze / Dauer)	177 A / 140 μ s
THD (bei 230 V, 50 Hz, Vollast) ①	< 10 %
Startzeit (bei 230 V, 50 Hz, Vollast) ①	$\leq$ 500 ms
Abschaltzeit (bei 230 V, 50 Hz, Vollast)	< 30 ms
Haltezeit (Netzunterbrechung, Vollast)	< 20 ms
Ausgangsstromtoleranz ①④	$\pm$ 5 %
Max. Ausgangsstromspitze (nicht wiederkehrend)	$\leq$ Ausgangsstrom + 10 %
Ausgangsstrom NF Restwelligkeit (< 120 Hz)	$\pm$ 5 %
Ausgang P_ST_LM (bei Vollast)	$\leq$ 1
Ausgang SVM (bei Vollast)	$\leq$ 0,4
Max. Ausgangsspannung (U-OUT)	500 V
Dimmbereich	1 – 100 %
Stoßspannungsfestigkeit (zwischen L - N)	6 kV
Stoßspannungsfestigkeit (zwischen L/N - PE)	10 kV
Stoßspannung ausgangsseitig (gegen PE)	2 kV
Schutzart	IP67
Lebensdauer	bis zu 50.000 h
Garantie (Bedingungen siehe www.tridonic.com)	5 Jahr(e)
Abmessungen L x B x H	283 x 61 x 37,8 mm

PrüfzeichenIP67 IP66           **Normen**

EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 61547, EN 62384, EN 60598-1, FCC PART 15

Spezifische technische Daten

Typ	Artikelnummer	Ausgangsstrom ^{①②}	Min. Ausgangsspannung	Max. Ausgangsspannung	Max. Ausgangsleistung	Typ. Leistungsaufnahme (bei 230 V, 50 Hz, Volllast)	Typ. Stromaufnahme (bei 230 V, 50 Hz, Volllast)	tc Punkt max.	Umgebungstemperatur ^⑤
LCO 200/200-1400 flexC 0-10V NF L SNC3	28003558	200 mA	72 V	400,0 V	80,0 W	92,8 W	414 mA	90 °C	-40 ... +60 °C
LCO 200/200-1400 flexC 0-10V NF L SNC3	28003558	500 mA	72 V	400,0 V	200,0 W	216,8 W	944 mA	90 °C	-40 ... +60 °C
LCO 200/200-1400 flexC 0-10V NF L SNC3	28003558	800 mA	72 V	250,0 V	200,0 W	215,5 W	938 mA	90 °C	-40 ... +60 °C
LCO 200/200-1400 flexC 0-10V NF L SNC3	28003558	1.100 mA	72 V	181,8 V	200,0 W	215,4 W	938 mA	90 °C	-40 ... +60 °C
LCO 200/200-1400 flexC 0-10V NF L SNC3	28003558	1.400 mA	72 V	142,8 V	199,9 W	218,4 W	951 mA	90 °C	-40 ... +60 °C

① Gültig bei 100 % Dimmlevel.

② Abhängig vom eingestellten Ausgangsstrom.

③ Keine Last an der AUX-Spannungsversorgung.

④ Ausgangsstrom ist Mittelwert.

⑤ Die Tabelle enthält eine Auswahl an Betriebspunkten, deckt aber nicht jeden Betriebspunkt ab. Der Ausgangsstrom kann innerhalb des Strombereiches in 1-mA-Schritten eingestellt werden.

1. Normen

EN 55015
 EN 61000-3-2
 EN 61000-3-3
 EN 61347-1
 EN 61347-2-13
 EN 61547
 EN 62384
 EN 60598-1
 FCC Part 15, Class B

2. Thermische Angaben und Lebensdauer

2.1 Erwartete Lebensdauer

Erwartete Lebensdauer 230 V

Typ	t _a	45 °C	50 °C	60 °C
LCO 200/200-1400 flexC 0-10V NF L SNC3	t _c	75 °C	80 °C	90 °C
	Lebensdauer	55.000 h	50.000 h	40.000 h

Der LED-Treiber ist für die oben angegebene Lebensdauer ausgelegt, unter Nennbedingungen mit einer Ausfallwahrscheinlichkeit von kleiner 10 %.


Die Abhängigkeit des Punktes t_c von der Temperatur t_a hängt auch vom Design der Leuchte ab.

Liegt die gemessene Temperatur t_c etwa 5 K unter t_c max., sollte die Temperatur t_a geprüft und schließlich die kritischen Bauteile (z.B. ELCAP) gemessen werden. Detaillierte Informationen auf Anfrage.


3. Installation / Verdrahtung

3.1 Anschlussdiagramm

0 – 10 V Dimmer und Sensor in einem geschlossenen Netzwerk:

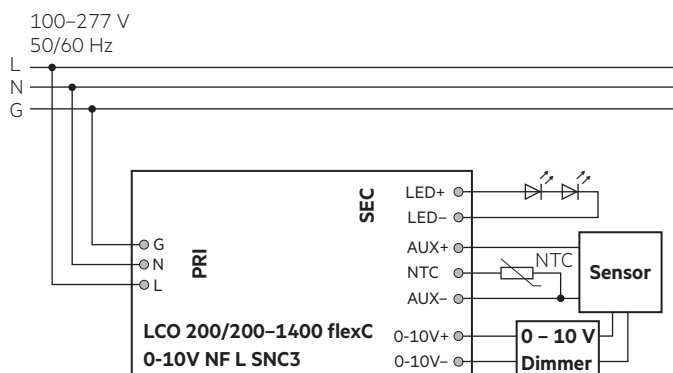

Sensor mit verstärkter Isolation:

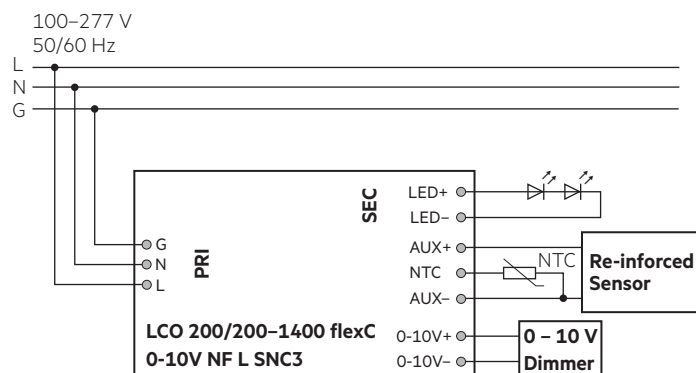


Empfehlung zur Überprüfung des Glommens im Standby in Kombination mit Leuchten der Schutzklasse I.

3.2 Verdrahtung

Kabel primärseitig			Kabel sekundärseitig						
L	N	PE	+	-	AUX+	NTC	AUX-	0-10V+	0-10V-
braun	blau	grün/gelb	braun	blau	gelb	braun	blau	violett	rosa

Für den Anschluss des Gerätes dürfen nur geeignete Federklemmen verwendet werden. Schraubklemmen dürfen nur verwendet werden, wenn die Schraube nur unverzinnete Teile der Leitung berührt.



PRI:
 3x1,0 mm²

SEC:
 2x1,0 mm²

3.3 Verdrahtungshinweise

- Alle Verbindungen möglichst kurz halten, um gutes EMV-Verhalten zu erreichen
- Netzleitungen getrennt vom LED-Treiber und anderen Leitungen führen (ideal 5 – 10 cm Abstand)
- Die max. sekundäre Leitungslänge (AUX, NTC, LED) beträgt 3 m.
- Sekundäres Schalten ist nicht zulässig
- Falsche Verdrahtung kann LED-Module zerstören.
- Um Geräteausfälle durch Masseschlüsse zu vermeiden, muss die Verdrahtung vor mechanischer Belastung mit scharfkantigen Metallteilen (z.B. Leitungsdurchführung, Leitungshalter, Metallraster, etc.) geschützt werden.



3.4 Installationshinweise

Das sekundärseitige Schalten der LEDs ist nicht gestattet.

3.5 Montageumgebung

Säurefrei; Ölfrei; Fettfrei. Die am Gerät angegebene maximale Umgebungstemperatur (t_a) darf nicht überschritten werden. Die unten angegebenen Mindestabstände sind Empfehlungen und von der eingesetzten Leuchte abhängig. Versorgungseinheit nicht für Montage direkt in der Ecke geeignet. Es werden Klemmen nach EN 60998-2-1 oder EN 60998-2-2 benötigt.

Der LED-Treiber verfügt über Schutzarten IP66 und IP67.

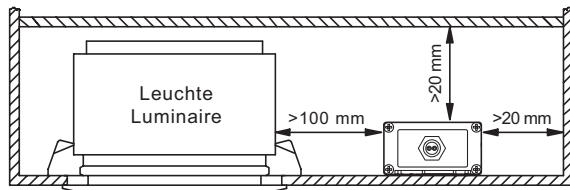

Gerät ist gemäß IEC 60598-1 Ed.9 nicht dazu geeignet, mit Wärmedämm-Material abgedeckt zu werden.

3.6 Erdanschluss

Die Erdklemme ist als Schutz Erde ausgeführt. Wird der LED-Treiber geerdet, muss dies mit Schutz Erde (PE) erfolgen.


Zur Verbesserung von folgendem Verhalten wird ein Erdanschluss empfohlen:

- Funkstörung
- Übertragung von Netztransienten an den LED Ausgang

Generell ist es empfehlenswert bei Modulen, die auf geerdeten Leuchten-teilen bzw. Kühlkörpern montiert sind und dadurch eine hohe Kapazität gegenüber Erde darstellen, auch den LED-Treiber zu erden.

4. Elektr. Eigenschaften


4.1 Arbeitsfenster

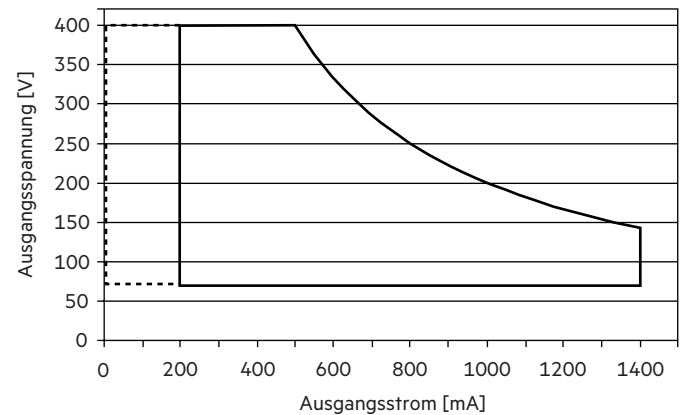

- Arbeitsfenster 100 %
- - - Arbeitsfenster gedimmt


Es ist sicherzustellen, dass der LED-Treiber ausschließlich innerhalb des gezeigten Arbeitsfensters betrieben wird. Besondere Aufmerksamkeit ist dem gedimmten Betrieb sowie dem DC-Betrieb zu widmen, da aufgrund der verwendeten Amplituden-Dimmung die Modulspannung mit dem Dimm-Level variiert. Eine Unterschreitung der spezifizierten minimalen Ausgangsspannung des LED-Treibers kann zur Abschaltung führen.

4.2 Wirkungsgrad in Abhängigkeit zur Last

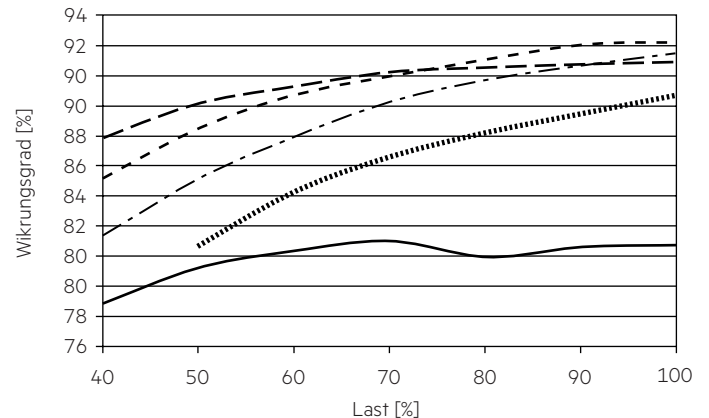



Keine Last an der AUX-Spannungsversorgung.

4.3 Power Faktor in Abhängigkeit zur Last

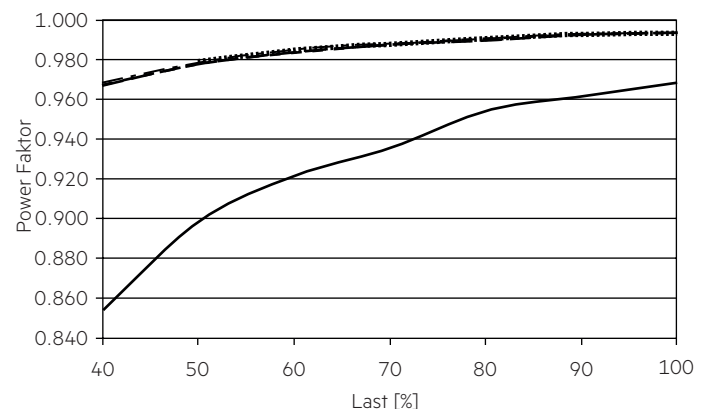

4.4 THD in Abhängigkeit zur Last

THD ohne Oberwellen < 5 mA oder 0,6 % des Eingangsstromes.

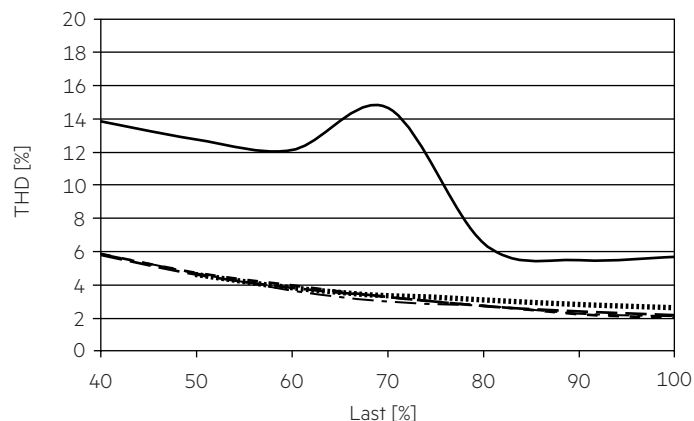

100 % Last entsprechen der max. Ausgangsleistung (Volllast) gemäß der Tabelle auf Seite 3.

4.5 Maximale Belastung von Leitungsschutzautomaten bezogen auf den Einschaltstrom

120 V, 60 Hz:

Sicherungsautomat	C10	C13	C16	C20	B10	B13	B16	B20	Einschaltstrom	
Installation Ø	1,5 mm² / AWG16	1,5 mm² / AWG16	2,5 mm² / AWG14	2,5 mm² / AWG14	1,5 mm² / AWG16	1,5 mm² / AWG16	2,5 mm² / AWG14	2,5 mm² / AWG14	I _{max}	Pulsdauer
LCO 200/200-1400 flexC 0-10V NF L SNC3	9	12	15	19	5	6	8	10	90 A	120 µs

230 V, 50 Hz:

Sicherungsautomat	C10	C13	C16	C20	B10	B13	B16	B20	Einschaltstrom	
Installation Ø	1,5 mm² / AWG16	1,5 mm² / AWG16	2,5 mm² / AWG14	2,5 mm² / AWG14	1,5 mm² / AWG16	1,5 mm² / AWG16	2,5 mm² / AWG14	2,5 mm² / AWG14	I _{max}	Pulsdauer
LCO 200/200-1400 flexC 0-10V NF L SNC3	3	5	6	8	2	3	3	4	177 A	140 µs

277 V, 60 Hz:

Sicherungsautomat	C10	C13	C16	C20	B10	B13	B16	B20	Einschaltstrom	
Installation Ø	1,5 mm² / AWG16	1,5 mm² / AWG16	2,5 mm² / AWG14	2,5 mm² / AWG14	1,5 mm² / AWG16	1,5 mm² / AWG16	2,5 mm² / AWG14	2,5 mm² / AWG14	I _{max}	Pulsdauer
LCO 200/200-1400 flexC 0-10V NF L SNC3	3	4	5	6	1	2	3	3	212 A	150 µs

Dies sind max. Werte, die aus dem Einschaltstrom berechnet werden! Achten sie darauf, den max. Nenndauerstrom des Leitungsschutzautomaten nicht zu überschreiten. Kalkulation verwendet typische Werte der Leitungsschutzautomaten-Serie ABB S200 als Referenz.

Tatsächliche Werte können je nach verwendeten Leitungsschutzautomatentypen und der Installationsumgebung abweichen.

4.6 Oberwellengehalt des Netzstromes (bei 230 V / 50 Hz und Volllast) in %

	THD	3.	5.	7.	9.	11.
LCO 200/200-1400 flexC 0-10V NF L SNC3	< 2	1	1	< 1	< 1	< 1

Gemäß 61000-3-2. Oberwellen < 5 mA oder < 0,6 % (welcher auch immer größer ist) des Eingangsstromes werden nicht für die Berechnung vom THD berücksichtigt.

4.7 Dimming

Dimmbereich 1 bis 100 %

Das Arbeitsfenster zeigt die min. erreichbare Leistung im gediminten Zustand.

4.8 Dimmcharakteristik


Kontrolleingang (0 – 10 V)

Kontrolleingang offen	max. Dimmlevel
Schnittstellenstrombereich	20 – 200 µA ± 3 %
Max. zulässige Eingangsspannung	- 2 V / + 15 V
Spannungsbereich Dimmen	0 – 10 V ^①
Eingangsspannung < 1 V	Stand-by
Eingangsspannung = 1 V	min. Dimmlevel ^①
Eingangsspannung > 10 V	max. Dimmlevel ^①

Schnittstelle unterstützt passive 0 – 10 V Dimmer.

Schnittstelle ist Class 2.

^① Siehe Grafik unten (bei Volllast):

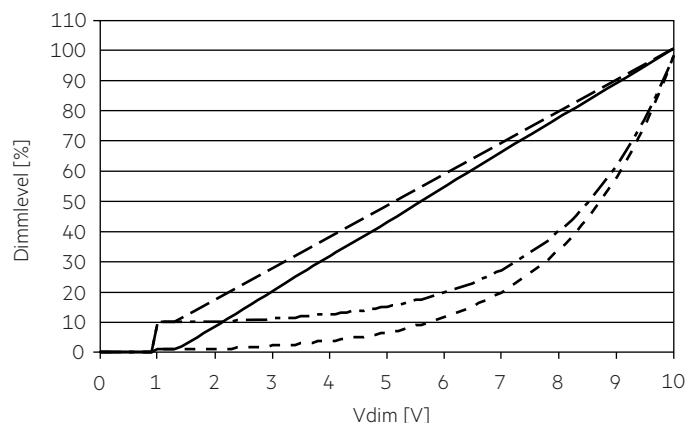

- Soft-linear Dimmkurve 1 % Min. bis 0
- - - Linear Dimmkurve 10 % Min. bis 0
- - - - Logarithmic Dimmkurve 1 % Min. bis 0
- . . . Square Dimmkurve 10 % Min. bis 0

Dimmprofile über NFC programmierbar.

4.9 Isolierung zwischen den Klemmen

Isolierung	Netz	-LED / +LED	DIM+ / DIM-	AUX	NTC	Funktionserde
Netz	-	doppelt	doppelt	doppelt	doppelt	einfach
-LED / +LED	doppelt	-	einfach	-	-	einfach
DIM+ / DIM-	doppelt	einfach	-	einfach	einfach	einfach
AUX	doppelt	-	einfach	-	-	einfach
NTC	doppelt	-	-	-	-	einfach
Funktionserde	einfach	einfach	einfach	einfach	einfach	-

einfach ... entspricht einer Basisisolierung.

doppelt ... entspricht einer doppelten oder verstärkten Isolierung.

5. Software / Programmierung / Schnittstellen

5.1 Software / Programmierung

Mittels Software und entsprechendem Interface können verschiedene Funktionen aktiviert bzw. Parameter konfiguriert werden.

Der Treiber unterstützt folgende Software und Schnittstellen:

Software / Hardware zur Konfiguration:

- companionSUITE (deviceGENERATOR, deviceCONFIGURATOR, deviceANALYSER)

Interfaces für den Datentransfer:

- NFC

5.2 Nahfeld-Kommunikation (NFC)

Das NFC-Interface bietet eine drahtlose Kommunikation mit dem LED-Treiber. Mit diesem Interface ist es möglich, Konfigurationen auf das Gerät zu schreiben und Konfigurationen, Events und Fehlermeldungen auszulesen, dazu kann die companionSUITE verwendet werden.

Eine korrekte Kommunikation zwischen dem LED-Treiber und der NFC-Antenne kann nur garantiert werden, wenn der Treiber direkt auf die Antenne platziert wird.

Material jeglicher Art zwischen dem Treiber und der NFC-Antenne kann eine Verschlechterung oder Störung der Kommunikation zur Folge haben. Der Treiber muss vor dem ersten Einschalten von der NFC-Antenne entfernt werden, um eine korrekte Übertragung der Programmierdaten zu gewährleisten.

Wir empfehlen die Verwendung folgender NFC-Antennen:

www.tridonic.com/nfc-readers

NFC entspricht dem ISO/IEC 15693 Standard.

Die Änderung von Parametern über NFC darf nur von qualifizierten Technikern vorgenommen werden.

6. Funktionen

☉ companionSUITE:

NFC

Die companionSUITE mit deviceGENERATOR, deviceCONFIGURATOR und deviceANALYSER ist über unsere WEB-Seite erhältlich:

<https://www.tridonic.com/com/de/products/companionsuite.asp>

Icon	Funktion	NFC
	OEM Identifikation	☉
	OEM GTIN	☉
	LED Ausgangsstrom	☉
	Dimmkurve (0-10V)	☉
	Minimalwert (0-10V)	☉
	Ausblendzeit (0-10V)	☉
	Externe Temperaturüberwachung (ETM + NTC)	☉

6.1 LED Ausgangsstrom

Der LED Ausgangsstrom muss auf das angeschlossene LED-Modul angepasst werden.

Der Wert wird vom Strombereich des jeweiligen Geräts begrenzt.

6.2 Integriertes Hilfsnetzteil (AUX)

Hilfsnetzteil zum Anschluss eines externen Sensors.

Verdrahtung siehe Schaltplan.

Ausgangsspannung: 22 – 26 V

Ausgangsstrom: 100 mA max.

AUX-Ausgang ist im Stand-by Modus aktiv.

Der AUX-Anschluss sollte an ein ausreichend isoliertes Bauteil angeschlossen werden, um ein geschlossenes Netzwerk zwischen AUX und dem 0 – 10 V Anschluss zu schaffen oder einen Sensor mit verstärkter Isolation als einzelnes Bauteil an AUX angeschlossen werden.

6.3 Externe Temperaturüberwachung (ETM + NTC)

ETM schützt LED-Module vor thermischer Überlastung.

Ein externer Temperatursensor (NTC) erkennt die Temperatur des LED-Moduls und der LED-Treiber begrenzt den Ausgangsstrom entsprechend der Temperatur:

Falls die Temperatur zwischen den beiden Grenzwerten T1 (Normalzustand) und T2 (Überlast) liegt, wird der LED-Ausgangsstrom begrenzt.

Falls die Temperatur den Grenzwert T3 (kritische Temperatur) überschreitet, wird auf den Abschaltpegel (shutdown level) gestellt. Dieser Wert wird so lange beibehalten, bis entweder die Temperatur des LED-Moduls unter den Grenzwert T1 absinkt oder das Gerät neu gestartet wird (durch Aus- und Einschalten oder durch Netzreset).



Die Temperatur des LED-Moduls wird nur gemessen, falls der Ausgang aktiv ist (Lampe ist an).

Der zulässige NTC-Widerstandswert liegt zwischen 0 und 1 MΩ.

Standardmäßig gibt es drei vordefinierte Werte, die über die Programmiersoftware eingestellt werden können.

Bis zu fünf individuelle Werte können hinzugefügt werden.

Die folgende Fehlerrückmeldung erfolgt, wenn der LED-Treiber einen NTC-bezogenen Fehler erkennt:

- 0,5 s aus -> 0,5 s ein, 1-mal blinken
- 0,2 s aus -> 0,2 s ein, 2-mal blinken
- 0,5 s aus -> 0,5 s ein, 1-mal blinken

7. Schutzfunktionen**7.1 Verhalten bei Kurzschluss**

Im Falle eines Kurzschlusses auf der Sekundärseite (LED) bleibt der Ausgangsstrom konstant. Nach Behebung des Kurzschlusses erfolgt automatische Rückkehr in den nominalen Betrieb.

7.2 Verhalten bei Leerlauf

Der LED-Treiber arbeitet im Burstmodus um eine konstante Ausgangsspannung zu erreichen, damit die Anwendung im sicheren Bereich arbeitet, falls die LED-Verdrahtung Aufgrund eines Fehlers offen ist.

7.3 Überlastschutz

Wird die maximale Last um einen definierten internen Grenzwert überschritten, schützt sich der LED-Treiber selbst und die LED's flackern. Nach Behebung der Überlast erfolgt automatische Rückkehr in den nominalen Betrieb.

7.4 Übertemperaturschutz

Der LED-Treiber ist gegen vorübergehende thermische Überhitzung geschützt.

Bei $t_c = 100\text{ °C}$ sinkt der Ausgangsstrom mit zunehmender Temperatur.

Bei $t_c = 120\text{ °C}$ sinkt der Ausgangsstrom auf min. Dimmlevel.

Der Übertemperaturschutz wird üblicherweise bei 10 °C über $t_c\text{ max}$ aktiviert.

8. Sonstiges

8.1 Isolations- bzw. Spannungsfestigkeitsprüfung von Leuchten

Elektronische Betriebsgeräte für Leuchtmittel sind empfindlich gegenüber hohen Spannungen. Bei der Stückprüfung der Leuchte in der Fertigung muss dies berücksichtigt werden.

Gemäß IEC 60598-1 Anhang Q (nur informativ!) bzw. ENEC 303-Annex A sollte jede ausgelieferte Leuchte einer Isolationsprüfung mit 500 V_{DC} während 1 Sekunde unterzogen werden.

Diese Prüfspannung wird zwischen den miteinander verbundenen Klemmen von Phase und Neutralleiter und der Schutzleiteranschlussklemme angelegt. Der Isolationswiderstand muss dabei mindestens 2 MΩ betragen.

Alternativ zur Isolationswiderstandsmessung beschreibt IEC 60598-1 Anhang Q auch eine Spannungsfestigkeitsprüfung mit 1500 V_{AC} (oder 1,414 x 1500 V_{DC}). Um eine Beschädigung von elektronischen Betriebsgeräten zu vermeiden, wird von dieser Spannungsfestigkeitsprüfung jedoch dringendst abgeraten.

Die Equipotentialklemme dient zur Verbindung des Kühlkörpers mit dem LED-Treiber zur Verringerung von Transienten.

8.2 Bedingungen für Lagerung und Betrieb

Luftfeuchtigkeit: 5 % bis max. 85 %,
nicht kondensierend
(max. 56 Tage/Jahr bei 85 %)

Lagertemperatur: -40 °C bis max. +80 °C

Bevor die Geräte in Betrieb genommen werden, müssen sie sich wieder innerhalb des spezifizierten Temperaturbereiches (ta) befinden.

8.3 Maximale Anzahl an Schaltzyklen

Alle LED-Treiber werden mit 50.000 Schaltzyklen geprüft.

8.4 Zusätzliche Informationen

Weitere technische Informationen auf www.tridonic.com → Technische Daten

Lebensdauerangaben sind informativ und stellen keinen Garantieanspruch dar.

Keine Garantie wenn das Gerät geöffnet wurde!