

DALI PCD 1-380 one4all G3

DALI-Aktor

Neu



Produktbeschreibung

- _ Digitaler Phasen- und -abschnittdimmer
- _ Gesamtanschlussleistung: 1 – 380 VA
- _ one4all-Eingang: DALI-, DSI-, switchDIM- und corridorFUNCTION-Eingang
- _ Schaltet bei Nulldurchgang
- _ 1 gedimmte Phase (Ausgang)
- _ Mit automatischer Lasterkennung
- _ Aufbaueinheit
- _ Geeignet zum Betrieb von LED Retrofitlampen
- _ 5 Jahre Garantie (Bedingungen siehe www.tridonic.com)

Website


<http://www.tridonic.com/28004625>



DALI PCD 1-380 one4all G3

DALI-Aktor

Das vollständige Datenblatt zu diesem Produkt finden Sie im Download Bereich.

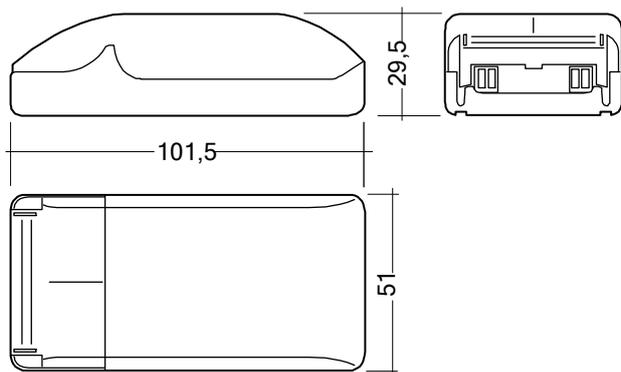

Bestelldaten

Typ	Artikelnummer	Verpackung Karton	Gewicht pro Stk.
DALI-PCD 1-380 one4all G3	28004625	25 Stk.	0,085 kg

Technische Daten

Netzspannungsbereich	220 – 240 V
Netzfrequenz	50 / 60 Hz
Anschlussleistung	1 – 380 VA
Verlustleistung	0,6 W (1,8 W bei Vollast)
Umgebungstemperatur ta	0 ... +50 °C
Lagertemperatur ts	-20 ... +50 °C
Luftfeuchtigkeit	0 ... 95 %
Schutzart	IP20
Abmessungen L x B x H	101,5 x 51 x 29,5 mm

Prüfzeichen



Normen

EN 61347-1, EN 61347-2-11, EN 60669-1, EN 60669-2-1, EN 50428, EN 62386-101 (DALI-2), EN 62386-102 (DALI-2), EN 62386-205

Spezifische technische Daten

Typ	Eingänge				Ausgänge		Anschlussklemmen
	Eingang DALI / DSI / Steuerung / switchDIM und corridorFUNCTIONIO N	Stromaufnahme	Anzahl DALI-Adressen	Gedimite Phase	Regelbereich DSI	Regelbereich DALI	
DALI-PCD 1-380 one4all G3	1	2 mA aus DALI	1	1	1 – 100 %	0,1 – 100 %	0,5 – 1,5 mm ²