

289/21-TR
289/N-21-TR

289/25-TR
289/N-25-TR

289/30-TR
289/N-30-TR

289/36-TR
289/N-36-TR

DURCHSTECKFASSUNG FÜR T5 LEUCHTSTOFFRÖHREN TOMBSTONE LAMPHOLDER FOR T5 FLUORESCENT LINEAR LAMPS

Technische Daten


Technical data

- Lampensockel - Lamp Cap	G5
- Nennstrom und Nennspannung - Rated current and voltage	2A-500V
- Maximale Betriebstemperatur (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T130 Tm110
- Schutzgrad - Protection index	IP20
- Überspannungskategorie - Impulse withstand category	III

Merkmale

Characteristics

- Gehäuse aus polycarbonat, transparent
— Transparent polycarbonate body
- Kupferlegierte Kontakte
— Copper alloy contacts
- Mit Top Test
— With top test

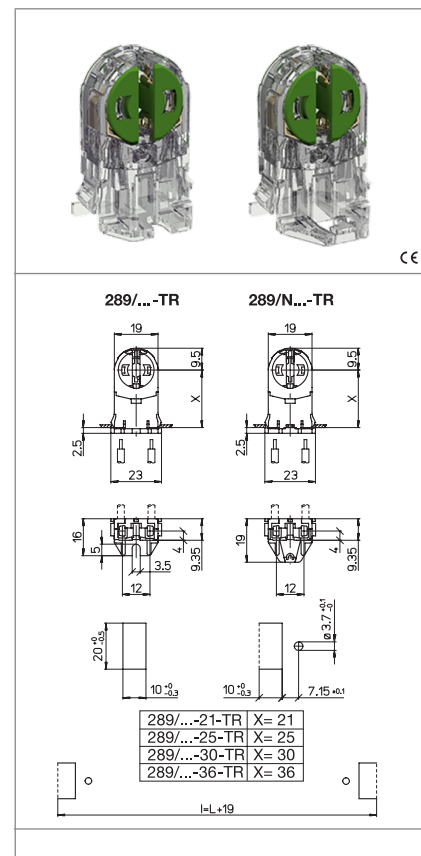

	Durchsteckbefestigung push-through fixing		Blechstärke zur Befestigung fixing metal plate thickness 0,4-2		Lichtpunkthöhe ab Unterseite leuchtenblech lamp centre height (from the bottom of the metal plate)		Ausführung mit Haltezapfen version with stop nib
	Rotor aus PBT in grün in Rastposition... PBT green rotor with position of...		Steckkontakte mit 2 Löchern push-wire terminals with 2 holes		Feste Leitungsabschnitte rigid conductor section 0,5-1 mm²		Leitungsabsisolierung rigid wires stripping 8-9

Prüfzeichen

Quality marks

			120W-600V HT120 (UL496)
			

Europäische Richtlinien European directives

Gemäß "RoHS"
"RoHS" compliant

Unterliegt nicht "WEEE"
Not subject to "WEEE"

Gewichte und Verpackung

Weights and packaging

Art. Codice prodotti Product references	g Peso netto Net weight	n° pz per sacco per bag	n° pz per scatola per box	n° pz per cartone per carton
289/21-TR	3,9	1000		
289/25-TR	4	1000		
289/30-TR	4,4	1000		
289/36-TR	4,8	1000		
289/N-21-TR	3,9	1000		
289/N-25-TR	4	1000		
289/N-30-TR	4,3	1000		
289/N-36-TR	4,7	1000		

Bemerkung

Notes