

Syl-Lighter CFL - 4,000K lamp

TC-D 2 x 26W G24d-3

3031510



Range Features

- Ideal for humid areas
- Glass cover and lamps included
- Quick and easy to install
- Uniform light distribution



PRODUKTÜBERSICHT

Zertifizierungen	F-mark
Farbe	White
EAN-Code	8711971315100
IP-Einstufung	IP44
Lampen	2x26W TC-D G24d-3
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%)	42
Montage	Ceiling recessed
Bestellnummer	3031510
Spannung (V)	230
Compatible with bulbs of energy class:	A++ A+ A

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Zertifizierungen	F-mark
Betriebsgeräteverfügbarkeit	Included
Betriebsgerätemontage	Remote
Betriebsgerätetyp	Magnetic
EAN-Code	8711971315100
Umwelt	Interior
Allgemeiner Einsatz	Hospitality; Office
Montage	Ceiling recessed
Hinweise	Including lamp(s) type 840
Bestellnummer	3031510
Lange Bezeichnung	Ideal for humid areas Glass cover and lamps included Quick and easy to install Uniform light distribution
Produktname	TC-D 2 x 26W G24d-3
Spezifische Einsatzbereiche	Commercial Leisure Offices Public Buildings
Menge/Verpackungseinheit	1

Syl-Lighter CFL - 4,000K lamp

TC-D 2 x 26W G24d-3

3031510

E-Nummer SE	7472967
Compatible with bulbs of energy class:	A++ A+ A

Physikalische Daten

Farbe	White
Durchmesser der Ausfräsung (mm)	195
Form der Ausfräsung	Round
Durchmesser (mm)	220
Diffusormaterial	Glass
Notbeleuchtung	Without
IP-Einstufung	IP44
Inklusive Lampe	Yes
Einbautiefe (mm)	100
Gewicht (kg)	2.30
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	18.00 x 24.00 x 24.00
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	18.00 x 24.00 x 24.00

Optische Daten

Verteilungstyp	Direct - Symmetric
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%)	42

Elektrische Daten

Elektrische Schutzklassen	Class I
Glühdrahttest	850°C
Lampen	2x26W TC-D G24d-3
Anzahl der Köpfe	1
T-Klasse max. (°C)	-1
T-Klasse min. (°C)	-1
Gesamtzahl der Lampen	2
Spannung (V)	230

PHOTOMETRIE

Syl-Lighter CFL - 4,000K lamp


TC-D 2 x 26W G24d-3

3031510


0.5	1.32	E(0°) E(180°)	2302 252
1.0	2.63	E(0°) E(180°)	566 63
1.5	3.95	E(0°) E(180°)	251 28
2.0	5.27	E(0°) E(180°)	141 16
2.5	6.59	E(0°) E(180°)	90 10
3.0	7.90	E(0°) E(180°)	63 7

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 105.6°)

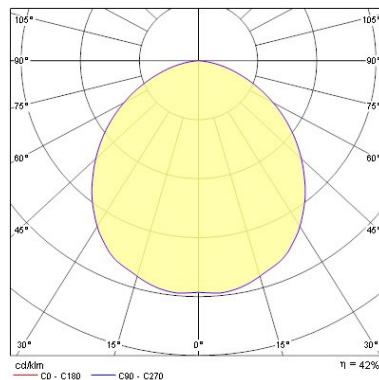

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



Lumiance
3031510

Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen:

A++
A+
A
B
C
D
E

Diese Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse:

874/2012

Syl-Lighter CFL - 4,000K lamp


TC-D 2 x 26W G24d-3

3031510



Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen:

Diese Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse:

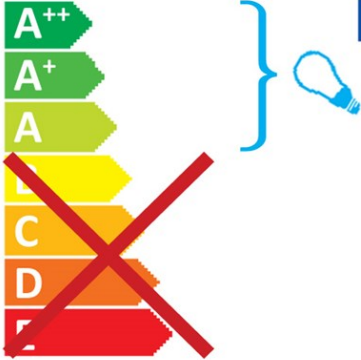

Lumiance 3031510

874/2012