

Syl-Lighter CFL - 4,000K lamp

TC-D 1 x 18W G24d-2

3031550



Range Features

- Ideal for humid areas
- Glass cover and lamps included
- Quick and easy to install
- Uniform light distribution



850°C



PRODUKTÜBERSICHT

Zertifizierungen	F-mark
Farbtemperatur (K)	4000
Farbe	White
EAN-Code	8711971315506
IP-Einstufung	IP44
Lampen	SA LYNX-D 18W/840 G24D-2 SLV
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%)	51
Montage	Ceiling recessed
Bestellnummer	3031550
Technologie	Compact Fluorescent
Spannung (V)	230
Lampe enthalten	0025914
Compatible with bulbs of energy class:	A++ A+ A

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Zertifizierungen	F-mark
Betriebsgeräteverfügbarkeit	Included
Betriebsgerätemontage	Remote
Betriebsgerätetyp	Magnetic
EAN-Code	8711971315506
Umwelt	Interior
Allgemeiner Einsatz	Hospitality; Office
Montage	Ceiling recessed
Hinweise	Including lamp(s) type 840
Bestellnummer	3031550
Lange Bezeichnung	Ideal for humid areas Glass cover and lamps included Quick and easy to install Uniform light distribution

Syl-Lighter CFL - 4,000K lamp

TC-D 1 x 18W G24d-2

3031550

Produktname	TC-D 1 x 18W G24d-2
Spezifische Einsatzbereiche	Commercial Leisure Offices Public Buildings
Technologie	Compact Fluorescent
Menge/Verpackungseinheit	1
Compatible with bulbs of energy class:	A++ A+ A

Optische Daten

Farbtemperatur (K)	4000
Verteilungstyp	Direct - Symmetric
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%)	51

Physikalische Daten

Farbe	White
Durchmesser der Ausfräsung (mm)	195
Form der Ausfräsung	Round
Durchmesser (mm)	220
Diffusormaterial	Glass
Notbeleuchtung	Without
IP-Einstufung	IP44
Inklusive Lampe	Yes
Einbautiefe (mm)	100
Gewicht (kg)	2.02
Lampe enthalten	0025914
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	25.00 x 18.00 x 26.00
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	25.00 x 18.00 x 26.00

Elektrische Daten


Elektrische Schutzklassen	Class I
Glühdrahttest	850°C
Lampen	SA LYNX-D 18W/840 G24D-2 SLV
Anzahl der Köpfe	1
T-Klasse max. (°C)	-1
T-Klasse min. (°C)	-1
Gesamtzahl der Lampen	1
Leistungsaufnahme gesamt (W)	18
Spannung (V)	230

PHOTOMETRIE

Syl-Lighter CFL - 4,000K lamp

TC-D 1 x 18W G24d-2


3031550

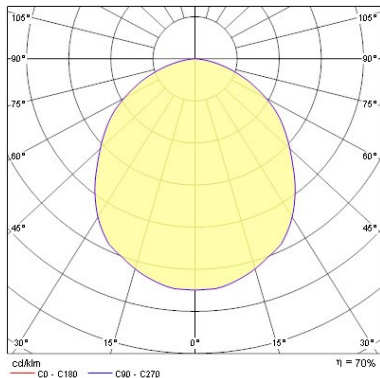

0.5	1.23	E _{0°} E _{10°} E _{30°}	1318 165
1.0	2.47	E _{0°} E _{10°} E _{30°}	330 41
1.5	3.70	E _{0°} E _{10°} E _{30°}	146 18
2.0	4.94	E _{0°} E _{10°} E _{30°}	62 8
2.5	6.17	E _{0°} E _{10°} E _{30°}	53 7
3.0	7.41	E _{0°} E _{10°} E _{30°}	37 5

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 102.0°)

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



Lumiance
3031550

Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen:

A++
A+
A
B
C
D
E

}

Diese Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse:

A

874/2012

Syl-Lighter CFL - 4,000K lamp

TC-D 1 x 18W G24d-2

3031550

