

Syl-Lighter CFL - 4,000K lamp

TC-DEL 1 x 18W G24d-2

3031560



Range Features

- Ideal for humid areas
- Glass cover and lamps included
- Quick and easy to install
- Uniform light distribution



PRODUKTÜBERSICHT

Zertifizierungen	F-mark
Farbtemperatur (K)	4000
Farbe	White
Dimmbar	No
EAN-Code	8711971315605
IP-Einstufung	IP44
Lampen	SA LYNX-D 18W/840 G24D-2 SLV
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%)	51
Montage	Ceiling recessed
Bestellnummer	3031560
Technologie	Compact Fluorescent
Spannung (V)	230
Lampe enthalten	0025914
Kompatibel mit Glühlampen der Energieeffizienzklasse:	A++ A+ A

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Zertifizierungen	F-mark
Betriebsgeräteverfügbarkeit	Included
Betriebsgerätemontage	Remote
Betriebsgerätetyp	Electronic
Dimmbar	No
EAN-Code	8711971315605
Umwelt	Interior
Allgemeiner Einsatz	Hospitality; Office
Montage	Ceiling recessed
Hinweise	Including lamp(s) type 840
Bestellnummer	3031560

Syl-Lighter CFL - 4,000K lamp

TC-DEL 1 x 18W G24d-2

3031560

Lange Bezeichnung	Ideal for humid areas Glass cover and lamps included Quick and easy to install Uniform light distribution
Produktname	TC-DEL 1 x 18W G24d-2
Spezifische Einsatzbereiche	Commercial Leisure Offices Public Buildings
Technologie	Compact Fluorescent
Menge/Verpackungseinheit	1
E-Nummer FI	4272612
Kompatibel mit Glühlampen der Energieeffizienzklasse:	A++ A+ A

Optische Daten

Farbtemperatur (K)	4000
Verteilungstyp	Direct - Symmetric
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%)	51

Physikalische Daten

Farbe	White
Durchmesser der Ausfräsung (mm)	195
Form der Ausfräsung	Round
Durchmesser (mm)	220
Diffusormaterial	Glass
Notbeleuchtung	Without
IP-Einstufung	IP44
Inklusive Lampe	Yes
Einbautiefe (mm)	100
Gewicht (kg)	1.18
Lampe enthalten	0025914
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	25.00 x 18.00 x 26.00
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	25.00 x 18.00 x 26.00

Elektrische Daten

Elektrische Schutzklassen	Class I
Glühdrahttest	850°C
Lampen	SA LYNX-D 18W/840 G24D-2 SLV
Anzahl der Köpfe	1
T-Klasse max. (°C)	-1
T-Klasse min. (°C)	-1
Gesamtzahl der Lampen	1
Leistungsaufnahme gesamt (W)	18
Spannung (V)	230

Syl-Lighter CFL - 4,000K lamp

TC-DEL 1 x 18W G24d-2


3031560

PHOTOMETRIE


0.5	1.23	E(0°) E(C0) 51.0°	1318 165
1.0	2.47	E(0°) E(C0) 51.0°	330 41
1.5	3.70	E(0°) E(C0) 51.0°	146 18
2.0	4.94	E(0°) E(C0) 51.0°	82 10
2.5	6.17	E(0°) E(C0) 51.0°	53 7
3.0	7.41	E(0°) E(C0) 51.0°	37 5

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 102.0°)

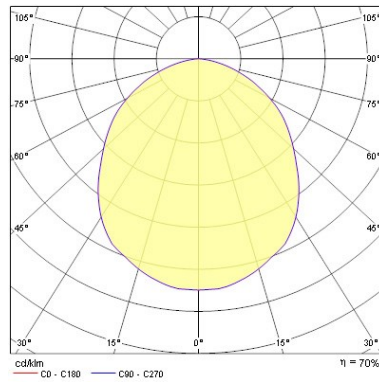

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



Syl-Lighter CFL - 4,000K lamp


TC-DEL 1 x 18W G24d-2

3031560

Lumiance
3031560



Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen:

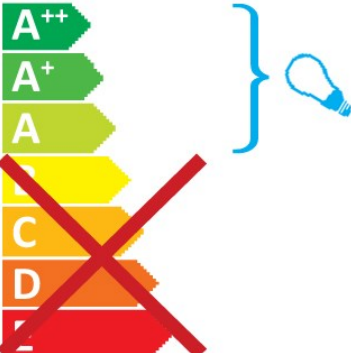


Diese Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse:



874/2012




Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen:

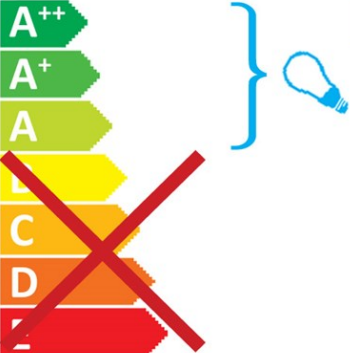

Diese Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse:



Lumiance
3031560
874/2012
