

305
305/S

305/DS
305/S-DS

305/DTT
305/S-DTT

LAMPENFASSUNG FÜR METALLDAMPFLAMPEN (ENTLADUNGSLAMPEN) LAMP HOLDERS FOR HALIDE VAPOUR DISCHARGE LAMPS

Technische Daten

Technical data


- LAMPENSOCKEL - Lamp cap	G12
- Nennstrom und Nennspannung - Rated current and voltage	4A-1000V
- Maximale Betriebstemperatur (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T250
- Schutzgrad - Protection index	IP20
- Überspannungskategorie - Impulse withstand category	II

Merkmale

Characteristics

.../S= mit M4 Schraubbuchsen
.../S= with M4 threaded bushes

- Steatit Gehäuse
– Steatite body
- Nickel Kontakt
– Nickel contacts

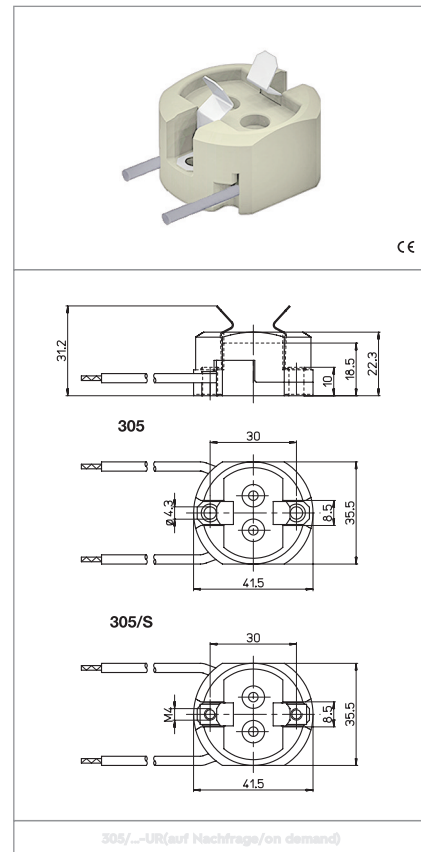

 Schraubbefestigung screw fixing	 an leitung punktgeschweisster Kontakt conductor electrically spot-welded to the contact	 Bereich mehradrige Leitungen mit Aderendhülsen section of the flexible conductor with ferrule SIL 0,75	 Bereich mehradrige Leitungen mit Aderendhülsen section of the flexible conductor with ferrule DS 1
 Bereich mehradrige Leitungen mit Aderendhülsen section of the flexible conductor with ferrule DTT 0,75	 Leitungslänge flexibel flexible wire length 20 cm	 geeignet für eine Zündspannung von... suitable for impulse ignition voltage up to... 5kV	

Prüfzeichen Quality marks



305/...-UR 660W-600V



Europäische Richtlinien European directives

gemäß "RoHS"
"RoHS" compliant
unterliegt nicht "WEEE"
Not subject to "WEEE"

Gewichte und Verpackung Weights and packaging

Artikel/Art. Produktinweise Product references	g Nettogewicht Net weight	n° pz pro Beutel per bag	n° pz pro Box per box	n° pz pro Karton per carton
305	64,1		20	
305/DS	67		20	
305/DTT	62,6		20	
305/S	65,7		20	
305/S-DS	68,6		20	
305/S-DTT	64,2		20	

Bemerkung

Notes

Bemerkung

Note

ARTIKEL AUS STEATIT

Produkte, die aus Steatit formgespritzt sind, durchlaufen dimensionale Veränderungen bei durch Austrocknung bei hohen Temperaturen. Daher ist ein Hinweis auf die in DIN40680 angegebenen Toleranzen anzugeben, Mittelwert bezogen auf die Nennwerte gemäß Angabe im Katalog.

ARTICLES IN STEATITE

Products moulded in steatite undergo dimensional changes during the high temperature curing process. Therefore reference must be made to the tolerance stated in DIN 40680, middle values referred to the nominal values stated in the catalogue.

ABMESSUNGEN DIMENSIONS	Toleranzen/Tolerance
	DIN40680
Fino a/Up to 4	±0,15
Von/From 4,1 bis/to 6	±0,20
Von/From 6,1 bis/to 8	±0,25
Von/From 8,1 bis/to 10	±0,30
Von/From 10,1 bis/to 13	±0,35
Von/From 13,1 bis/to 16	±0,40
Von/From 16,1 bis/to 20	±0,45
Von/From 20,1 bis/to 25	±0,50
Von/From 25,1 bis/to 30	±0,55
Von/From 30,1 bis/to 35	±0,60
Von/From 35,1 bis/to 40	±0,65
Von/From 40,1 bis/to 45	±0,70
Von/From 45,1 bis/to 50	±0,80
Von/From 50,1 bis/to 55	±0,90
Von/From 55,1 bis/to 60	±1,00